


# TRYKSLANGER

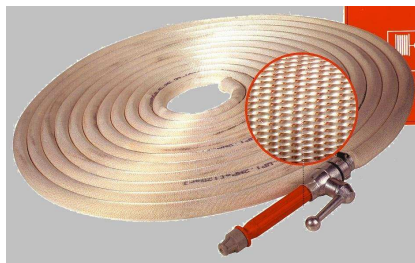

FORMTEX formfast tryksslange

**FORMTEX formfast tryksslange** bl.a. beregnet til vandfyldte slangevinder.

Formtex glatte overflade gør at friktion mod underlag og hjørner er minimal.

Formtex er rundvævet af polyester garn og indvendig belagt med EPDM-gummi, endvidere er slangen forsynet med nylon spiral, der gør at Formtex vejer kun 1/3 del af almindelige gummislange og er modstandsdygtig mod ozon.

Max. længde: 1200 meter.

	Diam.	Arbejdstryk	Sprængtryk	Vægt
<b>2201</b>	3/4"	23 bar	177 bar	150 gram
<b>2202</b>	1"	23 bar	130 bar	225 gram
<b>2204</b>	1 1/2"	23 bar	112 bar	325 gram



2201B/2202B

**Sort, formfast, tryksslange til vandfyldte slangeskabe/vinder**

Fremstillet efter og mærket med EN 694  
 Temp. Grænse: - 20°C til + 60°C

	Diam.	Arbejdstryk	Sprængtryk	Vægt
<b>2201B</b>	3/4"	12 bar	42 bar	360 g/m.
<b>2202B</b>	1"	12 bar	42 bar	520 g/m.

Angående tryktab i slangerne henvises til prospekt "Ydelses- og tryktabstabel for strålerør og slanger til APOLLO slangeskabe/vinder" i Gruppe 03

**3/4" højtryksslange i gummi med 1 stålindlæg**

Slangen er forsynet med 1" nippel i den ene ende og 1" omløber i den anden ende.

Udv. diameter: 28,6 mm. Vægt: ca. 640 g./mtr.  
 Arbejdstryk: 105 bar, sprængningstryk: 420 bar

<b>2210-30</b>	Længde:	30 meter
<b>2210-60</b>		60 meter
<b>2210-90</b>		90 meter



Højtryksslange i gummi.

**1" højtryksslange i gummi med 1 stålindlæg**

Slangen er forsynet med 1" nippel i den ene ende og 1" omløber i den anden ende.

Udv. diameter: 36,6 mm. Vægt: ca. 970 g./mtr.  
 Arbejdstryk: 97 bar, sprængningstryk: 386 bar

<b>2211-30</b>	Længde:	30 meter
<b>2211-60</b>		60 meter
<b>2211-90</b>		90 meter

Højtryksslangerne kan mod merpris leveres med lynkoblinger

## Tryktab i vandslanger i bar pr. 30 meter slange

Dimension - l/min.	25	45	70	90	115	160	180	200	250
3/4" / bar:	0,40	1,34	2,90	4,85	7,35	13,55			
1" / bar:	0,09	0,33	0,80	1,19	1,80	3,35	4,27	5,30	7,73