


APOLLO SLANGESKAB MODEL 2500 med pudsliste til indmuring

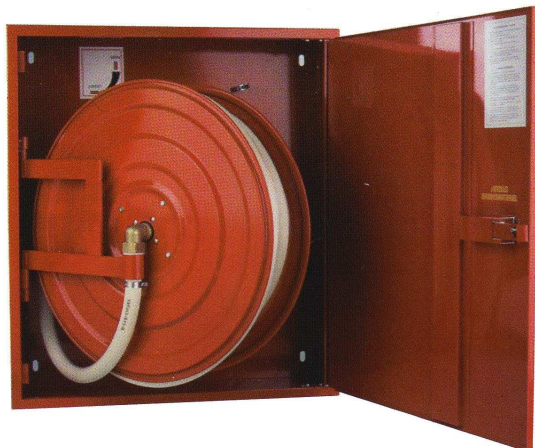

APOLLO slangeskab model 2500 til ophængning eller indmuring

- 2500-2** med 25 meter 3/4" slange
- 2500-3** med 30 meter 3/4" slange
- 2500-10** med 25 meter 1" slange
- 2500-11** med 30 meter 1" slange

Slangeskabet er fremstillet af 1 mm el-galv. stålplade med forstærkninger for svingarm. Skabsdøren er fremstillet af 1,25 mm el-galv. stålplade med forstærkninger og justerbar hængsler.

Dørgrebet er kombineret med cylinderlås. Der medfølger beskyttelsesglas (plexiglas) til dørgrebet.

Slangeskabet er med delvis udlokkede huller for vandtilgang (35 mm ø) foroven, i bund, i siden samt i bagplade.


BEMÆRK: Hul for tilgangsrør og -slange skal udlokkes i øverste hjørne af slangeskabet og altid i modsatte side af dørhængslerne.

I bagpladen er 4 ovale huller for ophæng. Slangeskabet leveres som standard højrehængslet, men kan også leveres venstre hængslet - opgives ved bestilling.

Slangeskabet er efter alkalisk affedtning, jernfosfatering, chrompassivering, indvendig og udvendig pulverlakeret, ca. 70-80 my, i RAL 3000 rød. Kan mod merpris leveres i andre farver.

Leveringen er inklusive:

- slangevinde
- strålerør
- formfast gummislange
- afspærringsventil
- forbindelsesslange
- skilt og monteringsvejledning

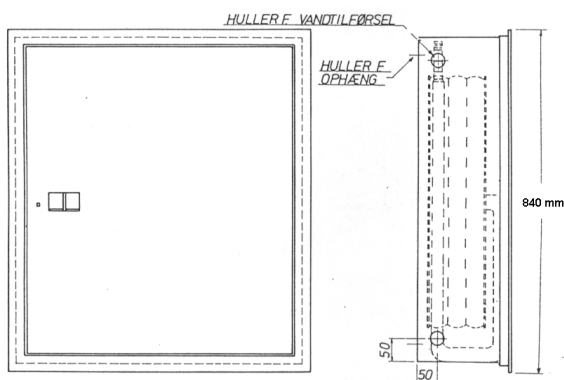

Angående teknisk beskrivelse af tilbehør henvises til prospekt "APOLLO slangevinde model 2700" samt "Tilbehør for slangeskabe/vinder".

Vare nr.	Bredde, bygmål, i mm	Bredde incl. pudsliste, i mm	Højde, bygmål, i mm	Højde incl. pudsliste, i mm	Dybde, bygmål, i mm	Vægt i kg
2500-2	700	740	800	840	220	41
2500-3	700	740	800	840	220	43
2500-10	700	740	800	840	220	46
2500-11	700	740	800	840	250	49