

# TRUBIMAT TURBINE-PUMPE



**TURBIMAT selvansugende turbine-pumpe med såvel turbine-pumpe som pumpe i let-metal,**

**TURBIMAT turbine-pumpe** kan anvendes som lænsepumpe ved oversvømmelser og ved tankuheld med ikke aggressive væsker. Turbine-pumpen anvendes som drivkraft for pumpen.

Turbine-pumpen er forsynet med storz koblinger

Type	Dimension	Max. sugehøjde	Frit gennemløb	Mål (l x b x h)	Vægt
S III LM	B-storz/3"	8 meter	25 mm	650 x 380 x 500 mm	42 kg



**TURBIMAT selvansugende turbine-pumpe.**



TURBIMAT LM/VA med turbine-pumpe i letmetal og pumpe i rustfri stål.

TURBIMAT INOX helt i rustfri stål, dog er turbineløbehjulet i letmetal - kan mod merpris leveres i rustfri stål.

Kan anvendes som lænsepumpe i forbindelse med højeksplosive væsker såvel som syre og lud.

Turbine-pumpen kan mod merpris leveres med storz koblinger.

Type	Dimension	Max. sugehøjde	Frit gennemløb	Mål (l x b x h)	Vægt
S III LM/VA	2 1/2" udv. gevind	8 meter	18 mm	620 x 382 x 418 mm	50 kg
S III INOX	2 1/2" udv. gevind	8 meter	18 mm	620 x 382 x 418 mm	50 kg

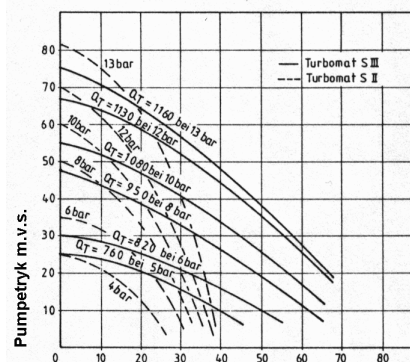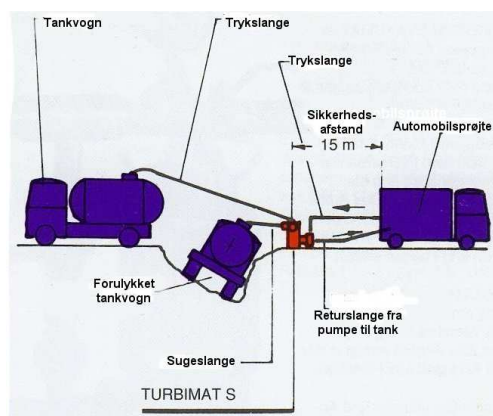

Pumpekapacitet Q (m<sup>3</sup>/t)  
 Driftenergi QT= vandmængde (l/min) med det dertilhørende vandtryk

BEMÆRK: Turbomat S II er udgået af produktionen