

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2018/19

UDVIKLING OG PRODUKTION AF **“NOTHING BUT HEAVY DUTY”** ELVÆRKTØJER, SOM OPFYLDER KUNDERNES BEHOV OG MARKEDETS KRAV, ER KUN EN DEL AF MILWAUKEES MÅLSÆTNING.

Vi ved, at du har brug værktøjer, som du kan stole på. Derfor er service en del af designet i alle de værktøjer, vi producerer.

Alle elværktøjerne er forsynet med komplet dokumentation, detaljeret brugervejledning, en liste over servicecentre og sikkerhedsanvisninger, når de forlader fabrikken. Milwaukee® har et verdensomspændende servicenetværk.

Hvis der skulle opstå et problem der kræver akut service, kan du altid regne med vores servicecentre over hele verden.

Takket være vores globale netværk af tekniske serviceeksperter deles den indsamlede viden om brugernes behov og krav inden for gruppen. Dette påvirker udviklingen af nye produkter, så de opfylder vores kunders behov.

Vi har gennem en årrække oparbejdet ekspertise og kompetencer inden for hurtig, effektiv og professionel teknisk support for altid at kunne yde optimal kundesupport.



Milwaukee® stræber efter at opfylde og overgå alle internationale og europæiske standarder og direktiver for både design og sikkerhed. De kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer har som mål at forudse og opfylde den fremtidige markedsudvikling inden for samtlige lovgivnings- og effektivitetetskrav. Milwaukee® er også et aktivt medlem af EPTA (European Power Tool Association) og er dermed tilpasset alle industriens målestandarder vedtaget af organisationen.

OPLEV HEAVY DUTY FORSKELLEN

VÆRKTØJ DER ER BYGGET TIL AT KLARE ARBEJDET BEDRE.

Hos Milwaukee® er heavy duty mere end blot et slogan. Det er et løfte om at udbyde det bedste til professionelle brugere. Milwaukeees ingeniører designer ikke bare værktøj.

De designer værktøj, som løser opgaven bedre, hurtigere, sikrere og mere pålideligt.

www.milwaukeetool.dk



ALT DU BEHØVER AT GØRE FOR AT FORLÆNGE GARANTIE PÅ DIT VÆRKTØJ OG BATTERI ER AT REGISTRERE DIG ONLINE PÅ WWW.MILWAUKEETOOL.DK

HEAVY DUTY GARANTI:



Milwaukee® tilbyder 3 års garanti på maskiner og 2 års garanti på REDLITHIUM-ION™ batterier.

Det eneste, du skal gøre for at benytte denne service, er at registrere dit nye Milwaukee® elværktøj online!

Alle Milwaukee® maskiner er testet i henhold til et omfattende certifikationsprogram før de forlader fabrikken. Kvaliteten er derfor garanteret **“Nothing but HEAVY DUTY™”**.

Følg linket på www.milwaukeetool.dk

Hos Milwaukee® er vi stolte over den service og de produkter vi tilbyder til vores professionelle kunder. Med dette i tankerne er vi glade for, at kunne tilbyde en ekstra udvidet garanti.

Denne Milwaukee® service er kun tilgængelig i de lande, der fremgår af vores garantiregistreringsside. Den udvidede garanti er ikke gældende for udlejningsprodukter, batterier, batteriladere og standardtilbehør.

Denne service er gratis hvis du registrerer dit nye Milwaukee® elværktøj og/eller inden for 30 dage fra købet.

For at læse alle vilkår og betingelser besøg www.milwaukeetool.dk



M12

YouTube OVER 30 VIDEOER
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV

**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**



**ÉT SYSTEM
OVER**

70

VÆRKTØJER

**KOMPAKT YDELSE.
FAGFOKUSERET.
OMFATTENDE.**



M12 FUEL

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ er bygget til de mest krævende håndværkere i verden. M12 FUEL™ leverer enestående ydelse inden for det kompakte segment og indeholder de tre Milwaukee® innovationer - POWERSTATE™ kulfri motor, REDLITHIUM-ION™ batteriet og REDLINK PLUS™ intelligent hardware og software - der leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhed.

M12 FUEL™ er med andre ord klassens bedste fuldt integrerede system der beskytter og driver dit batteridrevne værktøj til maksimal ydelse og effektivitet.


NYHED
HØJERE
YDELSE*

LAVERE
VÆGT*

MERE
KOMPAKT*

1 POWERSTATE™ KULFRI MOTOR

- Kulfri motor designet og produceret af Milwaukee®
- Uovertruffen ydelse
- Holder længere og leverer maksimal kraft*

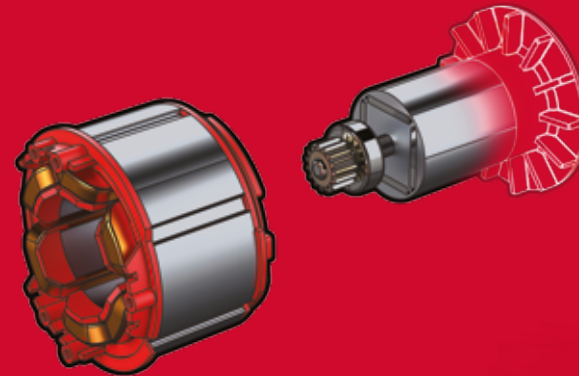

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Et avanceret elektronisk system der finjusterer ydeevnen - som en slags fartpilot for elværktøj
- Total systemkommunikation med overbelastningsbeskyttelse for lang levetid

3 REDLITHIUM-ION™ BATTERIER

- Imponerende holdbarhed
- Batteri uden hukommelseffekt der bevarer sin maksimale ydelse i længere tid
- Indbygget strømindikator der viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
- Fungerer ned til -20°C



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



M12™

OVER **70** **M12™**
VÆRKTØJER

M12 FPD

M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 13 mm selvspændende borepatron i metal
- Elektronisk kobling med 16 momenttrin og 1 låsbar boretrin
- Strømindikator
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier


M12 FUEL


Mere kraft, mere kompakt



13 mm metalborepatron



Elektronisk kobling med 13 momenttrin

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Kapacitet (Ah)	–	2,0	6,0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	90 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 25.500	0 - 25.500	0 - 25.500
Maks. drejningsmoment (Nm)	52	40	52
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1,2	1,5
Leveres i	–	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459801	4933459802	4933459806

For flere sæt-variationer, kontakt din forhandler

M12 BPD | M12™ KOMPACT SLAGBOREMASKINE

- Kompakt Milwaukee® slagboremaskine med høj ydeevne og en længde på 190 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2,0	4,0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	10	10	10
Maks. slagtal (slag/min)	22.500	22.500	22.500
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1,2	1,5
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441950	4933441940	4933441935

M12 FPDx

M12™ FUEL™ KOMPACT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BOREPATRON

- Milwaukee® kompakt & kraftfuld 6-i-1 slagbore-/skruemaskine for maksimal fleksibilitet
- Aftagbar borepatron med tre forskellige hoveder gør den egnet til en lang række opgaver
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 13 mm selvspændende borepatron, 1/4" hex-vinkelborepatron i metal og 1/4" hex offset-borepatron i metal
- 1/4" hex-fæste bag borepatronen, så længden kan reduceres til 125 mm
- Planetgear i fuldmetal for ekstrem holdbarhed
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier

M12 FPDx-0 M12 FPDx-202X M12 FPDxKIT-202X

Kapacitet (Ah)	–	2,0	2,0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 25.500	0 - 25.500	0 - 25.500
Maks. drejningsmoment (Nm)	44	37	37
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1,2	1,2

Standardudstyr	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron, offset-borepatron, vinkelborepatron
Leveres i	–	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464135	4933464136	4933464138

M12 FUEL


Offset-hoved til når der arbejdes i hjørner



Vinkelborehoved for arbejde ved trang plads



1/4" hex-borepatron

M12 BDDx | M12™ KOMPACT BORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BOREPATRON

- Kompakt Milwaukee® 4-i-1 bore-/skruemaskine system for ekstrem alsidighed
- Aftagelig borepatron med 3 forskellige hoveder til mange forskellige opgaver
- Standard 10 mm borepatron, vinkelborepatron med 1/4 hex bitfastgørelse og offset borepatron med 1/4 hex bitfastgørelse
- 1/4 hex bitfastgørelse under borepatronen, reducerer længde til 153 mm, når det behøves
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Metal planetgearboks for ekstrem holdbarhed
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	M12 BDDx-202C	M12 BDDxKIT-202C
Kapacitet (Ah)	2,0	2,0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	32	32
Vægt inkl. batteri (kg)	1,2	1,2

Standardudstyr	Aftagelig FIXTEC borepatron, bælteclips, 25 mm PZ2 bit	Aftagelig FIXTEC borepatron, vinkelborepatron, retvinklet borepatron, bælteclips, 25 mm PZ2 bit
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933447830	4933447836

M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BORE-/SKRUEMASKINE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 13 mm selvspændende borepatron i metal
- Elektronisk kobling med 16 momenttrin og 1 låsbart boretrin
- Strømindikator
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Kapacitet (Ah)	–	2.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	90 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	52	40	52
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.2	1.5
Leveres i	–	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459815	4933459816	4933459820

For flere sæt-variationer, kontakt din forhandler

M12 BDD | M12™ KOMPACT BORE-/SKRUEMASKINE

- Kompakt Milwaukee® bore-/skruemaskine med høj ydeevne og en længde på 187 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.2	1.4
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441930	4933441915	4933441925

C12 RAD | M12™ KOMPACT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Heavy Duty metalgearhus og gear for suveræn holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- 10 mm selvspændende for hurtigt skift af bor og bits
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800
Borepatron (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	12	12
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933416900	4933441215

M12 CD | M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid, op til 2x mere kraft og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 CD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	37
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4933440450

M12 BD | M12™ KOMPACT SKRUEMASKINE

- Kompakt Milwaukee® skruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 175 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 1/4" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Træskruer op til (mm)	6	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441910	4933441900

M12 BSD | M12™ KOMPACT SKRUEMASKINE

- Milwaukee® kompakt skruemaskine med en længde på kun 169 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Planetgear i metal for lange holdbarhed og maksimalt drejningsmoment på op til 20 Nm
- 1/4" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 15-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal fleksibilitet
- Slankt softgreb håndtag
- Indbygget LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BSD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Leveres i	–
Varenummer	4933447135

M12 FID

M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- Milwaukee's kulfrige POWERSTATE™ motor giver højere hastighed i en mere kompakt størrelse på kun 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 1/4" Hex-fæste
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier


M12 FUEL


Kompakt letvægts design



DRIVE CONTROL™ giver hurtigt skift mellem 4 trin



Skift bit med én hånd

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagtal (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	147	147
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933459822	4933459823

40 DELE BIT- OG HEXBITSSÆT

 Varenummer **4932430908**


M12 BID | M12™ KOMPACT SLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt Milwaukee® slagskruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	112	112
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441955	4933441960

M12 CIW12 | M12 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUENØGLE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med 160 Nm drejningsmoment og op til 25% hurtigere hastighed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for maksimal alsidighed - Trin 1: 65 Nm / 0-1500 o/min 2650 slag/min. og trin 2: 160 Nm / 0-2650 o/min, 3500 slag/min for at fastgøre M8 til M18 bolte
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Slank, kort letvægtsdesign uden belastning af hånd og arm når drejningsmomentet aktiveres - for maksimal brugervenlighed og komfort
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Effektiv LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1500/2650	1500/2650
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	2650/3500	2650/3500
Maks. drejningsmoment (Nm)	65/160	65/160
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933447132	4933447130

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

 Varenummer **4932352861**


M12 CIW38 | M12 FUEL™ 3/8" SLAGSKRUENØGLE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 2x længere motorlevetid og op til 40% højere drejningsmoment
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for maksimal alsidighed
- Trin 1 for præcisionsarbejde
- Trin 2 leverer maksimal ydeevne til krævende arbejdsopgaver
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1200 / 0 - 2650	1200/2650
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0-2650 / 0-3500	0-2650 / 0-3500
Maks. drejningsmoment (Nm)	23/158	23/158
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933440460	4933440420

M12 CIW14 | M12 FUEL™ 1/4" SLAGSKRUENØGLE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for maksimal alsidighed
- Trin 1 for præcisionsarbejde
- Trin 2 leverer maksimal ydeevne til krævende arbejdsopgaver
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Værktøjsoptagelse	1/4" firkant	1/4" firkant
Slagtal (slag/min)	0-3000 / 0-4000	0-3000 / 0-4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	13/56	13/56
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933440455	4933440415

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4" SLAGTOPPE-/BITSSÆT MED 20 DELE

 Varenummer **4932352862**


M12 BIW12 | M12™ KOMPAKT 1/2" SLAGSKRUENØGLE


- Milwaukee® kompakt slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 171 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 1/2" firkant til anvendelse med universal toppe
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2550	0 - 2550
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3400	0 - 3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	138	138
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933447134	4933447133

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M12 BIW38 | M12™ KOMPACT 3/8" SLAGSKRUENØGLE

- Kompakt Milwaukee® slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 3/8" firkant til anvendelse med universale toppe
- Optimeret håndtag for bedre kontrol og greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500	0 - 2500
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441985	4933441990

M12 BIW14 | M12™ KOMPACT 1/4" SLAGSKRUENØGLE

- Kompakt Milwaukee® slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 152 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 1/4" firkant til anvendelse med universal toppe
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BIW14-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Værktøjsoptagelse	1/4" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300
Maks. drejningsmoment (Nm)	50
Vægt inkl. batteri (kg)	1.0
Leveres i	–
Varenummer	4933441980

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4" SLAGTOPPE-/BITSSÆT MED 20 DELE

Varenummer 4932352862



M12 BRAID | M12™ KOMPACT VINKELSLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt vinkelslagskruemaskine der kun måler 287 mm i længden - ideel til arbejde ved trang plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse giver klassens bedste holdbarhed
- Metalgearkasse for suveræn holdbarhed og moment på 68 Nm
- Kompakt hoved med diameter på kun 35,6 mm
- Håndtag med adskillige grebsmuligheder for optimal komfort
- 1/4" Hex borepatron for let og hurtigt bit-skifte med én hånd
- Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	M12 BRAID-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2425
Slagtal (slag/min)	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	68
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4933451247

M12 CH | M12 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER

- Markedets første kompakte kulfri 12 V borehammer med 1.1 J (EPTA). Omdr. ubelastet 0-900 o./min. Slagtal 6.575 slag/min
- Ekstremt lavt vibrationsniveau på 4,3 m/s² - kan anvendes i op til 8 timer om dagen
- Kan bore over 60 huller(50 x 6 mm) per opladning
- Fremragende ydelse i forhold til vægt med kulfri POWERSTATE™ motor der er designet og produceret af Milwaukee® med op til 3x længere motorlevetid og op til 2 x mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 2 funktioner: Vælg mellem hammerboring og almindelig boring for maksimal fleksibilitet
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 6 - 10 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- 43 mm halsdiameter - kompatibel med hammerstøvsugeren M12 DE
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Kapacitet (Ah)	–	2.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	90 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Maks. borekapacitet i træ (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7	1.9
Leveres i	–	Transportkuffert	HD Box
Varenummer	4933441947	4933441997	4933451510

For flere sæt-variationer, kontakt din forhandler

M12 H | M12™ KOMPACT SDS-PLUS BOREHAMMER

- Kompakt ergonomisk design med lav vægt der gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads og over længere perioder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- L-formet design og 2-trins indstilling for både hammer- og slagboring
- Lavt vibrationsniveau på 6,7 m/s²
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 4 - 8 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Maks. borekapacitet i træ (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i stål (mm)	8	8	8
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.6	1.8
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933431355	4933431340	4933441164

M12 DE | M12™ UNIVERSAL HAMMERSTØVSUGER

- Passer til alle Milwaukee® SDS-plus hammere og størstedelen af konkurrenternes maskiner med en halsdiameter mellem 43-59 mm, støttegreb og 3 halskraver
- Kan støvsuge 65 huller på 6 mm med en dybde på 50 mm pr. opladning
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Multifunktionel - kan anvendes som dedikeret støvsugning eller som håndstøvsuger
- HEPA filter: 99,7% støvsugning
- Automatisk slukning 5 sekunder efter afbryderen slippes sikrer at borestøvet suges helt væk
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. borddiameter (mm)	4 - 16	4 - 16
Maks. boreddybde (mm)	120	120
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933440510	4933440500

M12 HV | M12™ KOMPACT HÅNDSTØVSUGER

- God sugeeffekt til træ- og metalspån
- Klar rude i opsamlere giver overblik over støvniveauet
- Låsbar afbryder for øget brugerkomfort
- Tilbehør til at arbejde på både små og stor områder
- Kompakt design gør det let at komme til på områder med trang plads
- Låsemekanisme på opsamlere



	M12 HV-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Luftstrøm (l/min)	934
Luftfugtighed (m³/t)	56
Maks. vakuump (mbar)	31.1
Beholderkapacitet støv (l)	0.6
Slangediameter (mm)	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4933448390

M12 CHZ | M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for 6x længere motorlevetid og op til 70% hurtigere skæringer
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modvægtsbalancesystemet sænker vibrationsniveauet til 6,5 m / s² reducerer træthed og gør det muligt at arbejde sikkert i længere perioder
- Forseglet gearkasse forhindrer vand og snavs i at trænge ind i gearhuset
- LED-lys oplyser skærelinjen ved dårlige lysforhold
- Det kompakte og lette design gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Kapacitet (Ah)	–	4.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	80 min	90 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	15.9	15.9	15.9
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.6	1.6
Leveres i	–	Transportkuffert	HD Box
Varenummer	4933446960	4933446950	4933451511

SÆT MED 10 SAVKLINGER, 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220

C12 HZ | M12™ KOMPACT HACKZALL BAJONETSAV

- Kompakt og kraftfuld sav med en længde på kun 280 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Lavt vibrationsniveau på 10,5 m/s²
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	13	13
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.2
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933411925	4933441198

SÆT MED 10 SAVKLINGER, 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220

M12 CCS44 | M12 FUEL™ RUNDSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 2x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelseskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- LED oplyser skærelinjen
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Kapacitet (Ah)	–	4.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	80 min	90 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3600	3600	3600
Maks. skæredybde 90° (mm)	44	44	44
Maks. skæredybde 45° (mm)	33	33	33
Klingediameter (mm)	140	140	140
Huldiameter (mm)	20	20	20
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.7	2.7
Leveres i	–	Transportkuffert	HD Box
Varenummer	4933448225	4933448235	4933451512

140 X 20 MM 18T SAVKLINGE, 1,3 MM SKÆREBREDDE

Varenummer 4932430719

M12 JS | M12™ KOMPACT STIKSAV

- Verdens første stiksav med hybridgreb - kombinerer det bedste fra modeller med knopgreb og bøjlegreb for suveræn kontrol og balance
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed via afbryderen for maksimal fleksibilitet og kontrol
- De lave vibrationer giver en kontrolleret og behagelig savning
- Præcisionsklingsstyr til præcis skæring
- Godt udsyn til skærelinjen på grund af savens kompakte design
- Hurtig og nem indstilling af geringsssnit op til 45° uden brug af værktøj
- FIXTEC system for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Beskyttende fodplade så sarte overflader ikke bliver ridset



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglængde (mm)	19	19
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.1
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933431305	4933441700

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAVKLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061

M12 BST

KOMPAKT M12™ HÆFTEPISTOL.

- Enestående ydeevne mindsker brugertræthed da den eliminerer gentagne bevægelse med et håndværktøj
- 'Ready to Fire'-teknologi gør den ekstremt hurtigskydende
- Sekvens- eller serieskydning
- 2000 hæfteklammere på ét 2,0 Ah batteri
- Til alm. T50 hæfteklammere fra 6 til 14 mm
- Affyrer ikke hvis magasin er tomt
- Kompakt længde, højde og bredde for lettere adgang til rum med begrænset plads
- Justerbar bæltekrog
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Staple strip	Typ 53	Typ 53
Staple strip width [mm]	11.4	11.4
Staple strip length [mm]	6 - 14	6 - 14
Magasinkapacitet	89	89
Cycle rate [min]	140	140
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.6
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933459634	4933459635

T50 0.5 X 1.27 MM HÆFTEKLAMMERE, 6 MM TOTALLÆNGDE

Varenummer **4932459145**



Hjul til justering af slagkraft



Sekvens- eller serieskydning



2000 skud med ét 2,0 Ah batteri

C12 PN | M12™ KOMPAKT HAMMER

- Slår effektivt op til 100 mm søm i på under 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Ergonomisk design med høj brugerkomfort og kontrol
- Perfekt på steder hvor det ikke er muligt at svinge en traditionel hammer
- Lang driftstid - klarer op til 100 stk. 90 mm søm på én opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PN-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. slagtal (slag/min)	2700
Maks. sømstørrelse (mm)	90
Slagenergi (EPTA) (J)	2.9
Vægt inkl. batteri (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933427182

C12 MT | M12™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ

- Alsidig batteridrevet løsning for skære- og slibeopgaver samt til at fjerne materiale
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-20.000 o/min) og 1,5° venstre/højre svingningsbevægelse for hurtig løsning af professionelle opgaver i metal, træ og plast
- Kompatibel med eksisterende tilbehør på markedet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål og 5 x slibepapir



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.5	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0	1.2
Leveres i	–	Taske	Taske
Varenummer	4933427180	4933441710	4933441705

32 MM DYKSAVKLINGE. DYKSKÆRING / HURTIGE SKÆR I TRÆ OG PVC

Varenummer **48900030**



C12 RT | M12™ KOMPAKT ROTERENDE MULTISLIBER

- Alsidig batteridrevet løsning til skære- og slibeopgaver samt materiale fjernelse
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-32.000 omdr./min)
- 0,8 – 3,2 mm spændepatron der er kompatibel med alle de forskellige slags tilbehør på markedet
- Spindellås for hurtigt og nemt skift af tilbehør
- Lav vægt og suveræn ergonomi
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 RT-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 32,000
Spændepatron (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Vægt inkl. batteri (kg)	0.6
Leveres i	–
Varenummer	4933427183

M12 BS | M12™ KOMPAKT BÅNDSAV

- Kompakt letvægtskonstruktion til skæring med én hånd, over hovedhøjde og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Alsidig – skærer en lang række forskellige materialer som f.eks. stål, rustfrit stål, kobber, plast og aluminium
- Gnistfrit, gratfrit og koldt snit
- Rent snit og velfabuleret håndtag for klassens bedste skæresultater
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. savklinge (18 Tpi)



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 85	0 - 85
Maks. skærekapacitet (mm)	41 x 41	41 x 41
Klingelængde (mm)	687.57	687.57
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933431310	4933441805

3 STK. KLINGER TIL BÅNDSAV, LÆNGDE PÅ 687.57 MM, 2.5 MM TIL 8 MM MATERIALETYKKELSE, 18 TPI MED 1,4 MM TANDAF- STAND

Varenummer **48390572**



M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" SKRALDENØGLE

- Med op til 81 Nm i moment og 175 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 3/8" og 1/4" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FIR12-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	81
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 175
Længde (mm)	324
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459800

M12 FIR38

M12 FUEL™ KOMPACT 3/8" SKRALDENØGLE

- Med op til 75 Nm i moment og 200 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 3/8" og 1/4" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 FUEL



Pneumatisk skralde med drejningsmoment på 75 Nm



Hovedprofil giver let adgang ved trang plads



FUEL™ teknologien og motorhus i støbestål giver ekstremt holdbarhed

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant	3/8" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	75	75
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 200	0 - 200
Længde (mm)	307	307
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.4
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933459797	4933459798

3/8" SKRALDESÆT, INKL. 3/8" SKRALDE, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 OG 19 MM 3/8" TOPPE

Varenummer 48229001



M12 FIR14 | M12 FUEL™ KOMPACT 1/4" SKRALDENØGLE

- Med op til 54 Nm i moment og 250 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 3/8" og 1/4" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Værktøjsoptagelse	1/4" firkant	1/4" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	54	54
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Længde (mm)	291	291
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933459795	4933459796

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4" SLAGTOPPE-/BITSSÆT MED 20 DELE

Varenummer 4932352862



M12 IR | M12™ KOMPACT SKRALDENØGLE

- Mest kraft og højeste hastighed i sin klasse, 47 Nm drejningsmoment og 250 omdr./min.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Forstærket motorhus for samme høje holdbarhed som trykluft modeller i stål
- Kompakt - perfekt på steder med begrænset plads og til mindre motorer
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	1	1
Lader medfølger	40 min	40 min
Værktøjsoptagelse	1/4" firkant	3/8" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Længde (mm)	274	274
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9	0.9
Leveres i	Taske	Taske
Varenummer	4933441725	4933441720

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4" SLAGTOPPE-/BITSSÆT MED 20 DELE

Varenummer 4932352862



M12 BPS | M12™ KOMPACT POLER-/SLIBEMASKINE

- 2-trins variabel hastighed ((0-2800 / 0-8300 omdr/min) til både polerings- og slibneopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kan anvendes med poleringsvampe på 76 mm/op og til 87 mm i overmålt og slibepapir på 50 mm
- Lang driftstid gør det ofte muligt at færdiggøre en opgave på én batteriopladning
- Kompakt design på 130 mm gør det muligt at komme til på steder med begrænset plads
- Spindellåsen gør det muligt hurtigt og nemt at skifte tilbehør uden brug af værktøj
- Aftageligt støttegreb med 2 positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Kapacitet (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 2800	0 - 2800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 8300	0 - 8300
Skivediameter (mm)	76	76
Spindelgevind	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933447791	4933447799

LAMMEULDSHÆTTE. ANVENDES SAMMEN MED STØTTEPLADE

Varenummer 4932430838



M12 GG | M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE

- Kraftfuld 12 V motor der leverer et maks. arbejdstryk over 562 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Klassens bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,2 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring, bærere og LED strømindikator for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. 914 mm x 14,4 mm fleksibel højtryksslange med fjeder og smørenippel



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	80 min
Tryk (bar)	562	562
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933440435	4933441675

M12 SI KOMPACT M12™ LODDEKOLBE

- Hurtigt klar, værktøjet er klar til brug på 20 - 30 sekunder
- 3 låsbare hovedpositioner ved - 0°, 45° og 90°
- Skift spids uden brug af værktøj
- LED-lysflys: blinkende grønt lys når værktøjet varmer op, solid grøn når værktøj er klar og solid rødt når værktøjet er slukket men spidsen stadig er varm
- Temperatur-overvågning så den opretholder varmen uanset forholdene
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



Vinkelbart hoved



Skift spids uden brug af værktøj



LED med 2 farver

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Heater power [W]	90	90
Temperaturområde (°C)	400	400
Vægt inkl. batteri (kg)	–	0.5
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933459760	4933459761

C12 PC | M12™ KOMPACT KOBBER RØRSKÆRER

- Den kraftfulde Milwaukee® motor med 500 omdr./min skærer et 12 mm kobberør over på mindre end 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Automatisk låsemekanisme for skæring af kobberør med en afstand ned til 37 mm fra rør til væg
- Skærebåningen tilpasser sig automatisk til rørets størrelse
- Isoleret front for at undgå rust og korrosion fra skærevarmen
- Smallt ergonomisk softgrib
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PC-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Kobberør (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. plads for rørskæring (mm)	80
Længde (mm)	360
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5
Leveres i	–
Varenummer	4933411920

SKÆREHJUL TIL RØRSKÆRER. VELEGNET TIL KOBBERRØR. IKKE EGNET TIL PLASTRØR ELLER RUSTFRIE STÅLRØR



Varenummer 48380010

C12 PPC | M12™ KOMPACT PEX RØRSKÆRER

- Massivt skæretryk på 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld skæremekanisme der skærer op til 50 mm PEX rør på ca. 3 sekunder
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Variabel hastighed for maksimal kontrol
- Ekstremt skarp klinge for gratfrie og rene snit
- Effektiv skæremekanisme der giver over 200 snit pr. opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PPC-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. skærekapacitet (mm)	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Leveres i	–
Varenummer	4933416550

M12 CC | M12™ KOMPACT KABELSAKS

- Professionel kapacitet på Ø 32 mm - kraftfulde kæber der nemt klipper store kabler over
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Lang driftstid - op til 60 snit af 4 x 35 mm² kobberkabler pr. opladning
- Kompakt front for nemt at komme til i paneler og skabe uden lange håndtag kommer i vejen
- Suveræn skærekvalitet med Milwaukee® designet skær for lige, rundt og installationsklart snit
- Knap for automatisk åbning - hurtig gentagelse af snit
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CC-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. skærediameter (mm)	32
Skærekraft (kN)	32
Hastighedsindstillinger	2
Vægt inkl. batteri (kg)	3.0
Leveres i	–
Varenummer	4933431600

KÆBER TIL KABELSAKS

Varenummer 4932430070



M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	310 ml standard holder	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933441783	4933441655

310 ML STANDARD HOLDER. KAN ANVENDT ALLE STANDARD 250 ML OG 310 ML TUBER / PATRONER

Varenummer **48080900**



M12 PCG/400 | M12™ KOMPACT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	400 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 400 ml poser
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933441780	4933441665

400 ML ALUMINIUMSRØR. KRÆVER TANDSTANG 48091090 OG STEMPEL 44700375

Varenummer **4932352844**



M12 PCG/600 | M12™ KOMPACT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 600 ml poser
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933441786	4933441670

600 ML ALUMINIUMSRØR. KRÆVER TANDSTANG 48091091 OG STEMPEL 44700375

Varenummer **4932352845**



C12 JSR | M12™ KOMPACT ARBEJDSRADIO MED MP3 KOMPATIBILITET

- Avanceret modtagerteknologi for optimal signalmodtagelse og renere lyd
- Kan anvendes med M12™ batteri eller tilsluttes 220-240 V
- 8 timers driftstid på et Milwaukee® M12™ batteri
- Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre lydenheder
- Digital tuner for præcist kanalvalg
- MUTE-knap
- 220-240 V stik og 3,5 mm AUX udgang til f.eks. iPods



	C12 JSR-0
Jævnspænding (V)	12
Vekselspænding (V)	220-240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	267 x 102 x 178
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	–
Varenummer	4933416365

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Kompakt M12 Bluetooth® arbejdsøjtaler
- Forbind trådløst med transportable enheder på afstande op til 10 meter
- Høj og klar lyd på alle lyd niveauer
- Kvalitetstøjtaler med bas
- Stød-, støv- og fugtbeskyttelse gør den perfekt til forholdene på byggepladsen
- Gummibelægning og højtalergitter i metal
- 2,1 A USB lader - lader eks. telefoner og tablets
- Op til 25 timers driftstid med et M12™ 4,0 Ah batteri



	M12 JSSP-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	105.5 x 153
Højtalereffekt (W)	5
Vægt (kg)	0.5
Leveres i	–
Varenummer	4933448380

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Bluetooth® arbejdsøjtaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Passer til alle Milwaukee® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lyd niveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobil, tablets og lign.
- Kvalitetshøjtaler med bass-udgang



	M12-18 JSSP-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højtalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	–
Varenummer	4933459275

M12 FPP2A | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-gears slagboremaskine
- M12 FID - M12 FUEL™ kompakt 1/4" slagskruemaskine

M12 FUEL



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kapacitet (Ah)	4.0	6.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	80 min	90 min
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459808	4933459810

M12 FPP2B | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-gears slagboremaskine
- M12 CH - M12 FUEL™ kompakt SDS-plus borehammer

M12 FUEL



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kapacitet (Ah)	4.0	6.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	80 min	90 min
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459812	4933459813

M12 BPP2D | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- C12 MT - M12™ kompakt multiværktøj



	M12 BPP2D-402B
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441250

M12 BPP3A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- M12 BID - M12™ kompakt slagskruemaskine
- M12 TLED - M12™ LED arbejdslampe



	M12 BPP3A-202B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	40 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441225

M12 BPP2B | M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ kompakt slagboremaskine
- M12 BID - M12™ Kompakt slagskruemaskine



	M12 BPP2B-421C
Kapacitet (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443497

M12 BPP2C | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- C12 HZ - M12™ kompakt Hackzall™ bajonetsav



	M12 BPP2C-402B
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441230

M12 BPP4A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- M12 BID - M12™ kompakt slagskruemaskine
- C12 HZ - M12™ kompakt Hackzall™ bajonetsav
- M12 TLED - M12™ LED arbejdslampe



	M12 BPP4A-202B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	40 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441240

TEST & MÅLEINSTRUMENTER




M12 TD | M12™ TERMISK KAMERA

- Hidtil uset detaljeret billede med opløsning på 102 x 77 pixels
- Op til 5x højere opløsning end konkurrenterne
- Stort temperaturspektrum (-10 to 330°C) til at løse de fleste opgaver
- Ekstreme temperaturer Høj/Lav vises med indikator på skærm
- Dobbelt-laser rammer ind målopråde
- Software medfølger til billedanalyse
- Leveres med 8 GB SD-kort, USB-kabel, SD-kortlæser
- Beskyttelses-cover medfølger
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 TD-201	
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Temperaturområde (°C)	-10 - +330
Nojagtighed (%)	± 5
Display	Farve-LCD
Display opløsning (pixels)	320 x 240
Sensoropløsning (pixels)	102 x 77
Termisk følsomhed (grader C)	0.1 ved 30
Synsfelt (°)	26.8 (Hor) x 35.4 (Vert)
IP beskyttelsesklasse	54
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	Taske
Varenummer	4933451387

M12 IC | M12™ KOMPACT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA

- Displayet kan roteres så brugeren får en mere flydende billedkontrol
- Optimeret 68,6 mm LCD-display: digitalt billede og stor skærm for klart og skarpt billede
- 9 mm 640 x 480 digital billedsensor for suveræn billedkvalitet i kompakt størrelse
- 4 omkringende LED-lys for bedste lysstyrke i sin klasse - uden skygge eller genskær
- Forstærket kabel: Aluminiumshoved og øget fleksibilitet for optimal holdbarhed og perfekt manøvrering
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Tilbehør: Krog, magnet og spejl der hjælper med at finde og løse opgaven



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Kapacitet (Ah)	-	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	-	40 min
Display størrelse (mm)	68	68
Display opløsning (pixels)	320 x 240	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	9	9
Længde på kamerakabel (mm)	914	914
Vægt inkl. batteri (kg)	-	0.6
Leveres i	-	Transportkuffert
Varenummer	4933431615	4933441680

**M12 IC AV3
M12™ DIGITALT INSPEKTIONSKAMERA**

- Skærmen kan fungere trådløst op til 10 m fra kameraet
- M12™ digitalt inspektionskamera med 4x zoom og skærmrotation
- Optimeret 85 mm LCD med høj opløsning
- 12 mm 320 x 240 digital billedprocessor
- 4 x LED-lys for optimal belysning uden skygger eller genskær
- Leveres med 8 GB SD memorykort og 2,7 m digitalkabel
- Forbedret kabel, aluminiumshoved og øget fleksibilitet
- Artikulerende hoved kan købes som tilbehør
- Passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 IC AV3-201C	
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Display størrelse (mm)	85
Display opløsning (pixels)	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	12
Kabellængde (m)	2.7
Zoom	4x
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451367

1 M FLEKSKABEL

 Varenummer **48530155**


Skærmheden kan tages af



Stor skærm giver et klart og tydeligt billede



Fleksibelt kabelhoved

2309-60 | KOMPACT INSPEKTIONSKAMERA

- Optimeret 65,8 mm LCD-skærm med høj opløsning
- 9 mm 320 x 240 digital billedprocessor - flot billedkvalitet i en kompakt størrelse
- Lav vægt på kun 500 g
- 'Anti-genskærs'-funktion på skærmen
- Leveres med 9V alkaline batteri der giver mere en 60 min driftstid



2309-60	
Batteritype	Alkaline
Display størrelse (mm)	65.8
Display opløsning (pixels)	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	9
Kabellængde (m)	0.914
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451526

C12 LTGE | M12™ LASERTEMPERATURMÅLER TIL ELEKTRIKERE

- Måler punktforholdet 40:1 (måler et område på 1 cm på 40 cm afstand)
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Tydeligt display med baggrundsbelysning - let at aflæse i alle miljøer
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Ergonomisk design med pistolgreb for optimal brugerkomfort
- Forenklet brugerflade og egenskaber
- Udover at vise den faktiske temperatur gemmes minimum-, maksimum og middeltemperaturen ved hver aflæsning
- Skræddersyet til elektrikere
- Måling med høj præcision
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. termodynamisk kabel (K-type)



	C12 LTGE-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Temperaturområde (°C)	-30 - +800
Nøjagtighed (%)	± 1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +550
Nøjagtighed	0,1 °C
Svartid (mS)	<500
Emissivitet	0.10 - 1.00
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933416977

2205-40 | ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Sikkerhedsklassificering KAT III 1000 V / KAT IV 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til elektrikere
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



	2205-40
Kæbeåbning (mm)	16
Jævnstrøm (ampere)	200
Vekselspænding (V)	1000
Jævnspænding (V)	1000
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	Taske
Varenummer	4933416972

2206-40 | ELEKTRISK TESTER TIL HVAC/R

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Sikkerhedsklassificering KAT III 1000 V / KAT IV 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til ventilationsarbejde (HVAC/R)
- Testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik) og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr
- For præcis temperaturmåling kobles det termodynamiske kabel til og der kan måles på et specifikt punkt



	2206-40
Kæbeåbning (mm)	16
Jævnstrøm (ampere)	200
Vekselspænding (V)	1000
Jævnspænding (V)	1000
Resistans (kΩ)	40
Kontinuitetstest	Ja
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +400
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	Taske
Varenummer	4933416973

2210-20 | LYSSTOFSRØRTESTER

- Tester lysstofrør, spole og stifter: komplet 3-i-1 løsning
- Tester T5, T8 og T12 lysstofrør, compatible med elektroniske spoler (ballaster) og rør med 2 stifter
- 750 mm teleskopisk antenne gør det muligt at foretage målingen fra gulvet
- Ikke-ledende antenne for sikker testning
- Aftagelig antenneadapter der forbedrer rørtesterens signal
- Tydelig indikering af testresultatet med både lys og lyd
- Indbygget LED-lys der oplyser mørke arbejdsområder
- Trinvælgeren og knapper er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Robust gummibelægning for øget holdbarhed og sikkert greb
- Batterilevetid på 35 timer - batteriet slukker automatisk efter 20 min. hvis testeren ikke anvendes



	2210-20
Batteritype	4 x AA
Maks. antennespænding i lysstofrør testtilstand (V)	3000
Min. antennefølsomhed i spole testtilstand (mm)	25
Maks. skift tester kapacitet (V)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	–
Varenummer	4933433775

2212-20 | AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER

- Elektrisk tester. Giver målinger med decimaler på et letlæseligt og baggrundsbelyst LCD-display
- Skrifter automatisk mellem spænding og kontinuitetstester og viser alle målinger i høj opløsning
- Kompatibel med tilbehør til at bære eller hænge den
- LED-lys til oplysning af mørke områder
- Dobbelt LED og testledninger for hurtige og enkle testresultater
- Udskriftbare testledninger giver stor fleksibilitet
- Gummibelægning giver god beskyttelse på byggepladsen



	2212-20
Vekselspændning / jævnspænding (V)	600
Temperaturområde (°C)	0 - 50
Sikkerhedsklasse	CAT IV 600 V
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	–
Varenummer	4933447776

2216-40 | DIGITALT MULTIMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Automatisk rækkevidde til mV
- Leveres inkl. testledninger og 2 x AA batterier



	2216-40
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Vekselspænding (V)	6.00 mV - 600
Jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Frekvens (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	–
Varenummer	4933427309

2217-40 | DIGITALT MULTIMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Lo-Z funktion for måling af lav impedans, så man undgår fejlagtige aflæsninger på grund af lækstrøm
- Alsidig kontakttemperaturmåling
- Tilbehørholder til f.eks. spændingsdetektor
- Leveres inkl. testledninger, termodynamisk kabel (dobbel bananstick) og 2 x AA batterier



2217-40	
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Vekselsspænding/jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +538
Frekvens (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	Taske
Varenummer	4933416976

2231-20 | PROCESTANGMETER TIL MA-MÅLINGER

- Fejlfind og reparer 4-20 mA-strømsløjfer uden at bryde sløjfen eller lukke systemet ned
- Måler 0 til 99 mA for at dække et stort udvalg af kontrolsignaler
- Kompakt aftagelig tang - perfekt på steder med begrænset plads
- Ekstra langt kabel for nemmere måling i større kontrolsystemer
- Sikker integreret opbevaring af tangen
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Forenklet brugergrænseflade
- Indbygget arbejdsbelysning
- Leveres inkl. 2 x AA batterier



2231-20	
Vekselstrøm (ampere)	0.1
Nøjagtighed (%)	0.2
Batteritype	2 x AA
Maks. polstørrelse (mm)	6
Leveres i	–
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Varenummer	4933443361

2235-40 | TANGAMPEREMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads eller ved måling af kabelbunder
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



2235-40	
Maks. kæbeåbning (mm)	25
Vekselstrøm [A]	400
Vekselsspænding/jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	0.4
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	–
Varenummer	4933427315



2267-40 | 10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER

- 10:1 afstand til mål, et 1 m område kan måles på 10 m afstand.
- Op til -30°C to 400°C temperaturspektre
- LCD-skærm med suveræn læsbarhed
- Sempel styring for hurtige og lette målinger
- Gummibeskyttelse på alle slagflader



2267-40	
Temperaturområde (°C)	-30° til 400°
Nøjagtighed (%)	± 2
Repetérbarhed (%)	± 0.08
Emissivitet	0.95
Batteritype	Alkaline
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	–
Varenummer	4933451906

2270-20 | KONTAKTTERMOMETER

- Måler temperaturer fra 1371 til -200°C for at dække de mest almindelige arbejdsopgaver
- Dobbeltemperaturmåling for hurtigere måling af varme- og nedkølingssystemer
- Timerfunktion der viser minimum-, maksimum- og gennemsnitstemperaturer
- Præcis op til 0,1% af visning ± 0,7° C for korrekte målinger hver gang
- Hold knappen nede for at se aflæsningerne på skærmen
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Magnetrem til ophængning for begge hænder frie
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Leveres inkl. 2 x termodynamiske kabler (type K), 3 x AA batterier og magnetisk rem



2270-20	
Kontakttemperatur (°C)	1371 - -200
Nøjagtighed (%)	± 0.1
Batteritype	3 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	–
Varenummer	4933443351

2200-40 | SPÆNDINGSDETEKTOR

- Detekterer vekselspænding fra 50 til 1000 volt
- Sikkerhedsklasse KAT IV 1000 V for maksimal sikkerhed
- Spids til at kontrollere stikkontakter
- Grønt lys indikerer at den er tændt
- Tydelig biplyd indikerer spænding
- Blinkende rødt lys indikerer spænding
- Tænd/sluk knap
- Lommeklips for nem opbevaring



	2200-40
Vekselspænding (V)	50 - 1000
Sikkerhedsklasse	KAT IV 1000 V
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	–
Varenummer	4932352561

LDM 30 | 30 M LASERAFSTANDSMÅLER

- Enkel at bruge - bare sigt og 'skyd'
- IP54 - støv og fugtbeskyttet
- Auto slukkefunktion og batteriindikator
- Metrisk og Imperialisk opmåling
- Smalt hus med bælteklips for let transport
- Praktiske betjeningsknapper foran og på siden
- Mulighed for både enkel opmåling og løbende målinger
- Stort 3-linjers LCD display med hvidt baggrundslys
- Viser de sidste 3 målinger



	LDM 30
Maks. måleområde (m)	30
Nøjagtighed	± 2
Display	LCD
Display størrelse (mm)	25 x 25
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	101 x 38 x 28
Rækkevidde (m)	0.15 - 30
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	Blister
Varenummer	4933459276

LDM 45 | ULTRA KOMPAKT LASERAFSTANDSMÅLER

- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 45 meter
- Stænkæt for vand og beskyttet mod støv IP54
- Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
- Måleknap både på front og på siden
- Enkelt målinger samt løbende målinger
- Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at +/- værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
- Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
- Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Slankt design og nylon etui for nem transport



	LDM 45
Maks. måleområde (m)	45
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	105 x 48 x 24
Rækkevidde (m)	0.15 - 45
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.11
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	–
Varenummer	4933459277

LDM 50 | LASERAFSTANDSMÅLER

- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 50 meter
- Slankt design med bælteclip for nem transport
- Areal, volume, overflademålinger
- Minimum/maksimums målinger samt løbende målinger
- Lommeregner +/-
- Pythagoras 2- og 3-punkts samt delhøjde
- Stort og overskueligt LCD-display med 3 linjer og baggrundsbelysning
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Hukommelse med plads til de seneste 20 opmålinger
- Robust design, stænkæt for vand og beskyttet mod støv IP54
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Anvender kun det metriske system som måleenhed



	LDM 50
Maks. måleområde (m)	50
Nøjagtighed	± 1.5
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	119 x 40 x 32
Rækkevidde (m)	0.05 - 50
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Pythagoras funktion	2-punkt, 3-punkt, delhøjde
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	–
Varenummer	4933447700

LDM 100 LASERAFSTANDSMÅLER

- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 100 meter
- IP54 - Vand- og støvbeskyttelse
- Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
- Måleknap både på front og på siden gør det let at lave enkelt målinger samt løbende målinger
- Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at +/- værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
- Digital auto-niveau funktion gør det muligt at foretage en måling automatisk, når måleren når en niveau position (0°). Dette øger nøjagtigheden ved måling på lange afstande.
- Nem indirekte højde og længde måling ved hjælp af auto-niveau funktionen forbedrer brugervenlighed i vanskelige målesituationer
- Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
- Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Slankt design og nylon etui for nem transport

	LDM 100
Maks. måleområde (m)	100
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	113 x 48 x 31
Rækkevidde (m)	0.15 - 100
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.14
Auto-vater målinger	Ja
Pythagoras funktion	Ja
Hældningssensor	Ja
Højdesporing	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933459278



Enkel at bruge - bare sigt og 'skyd'




Auto-vater funktion



Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner

ARBEJDSTØJ

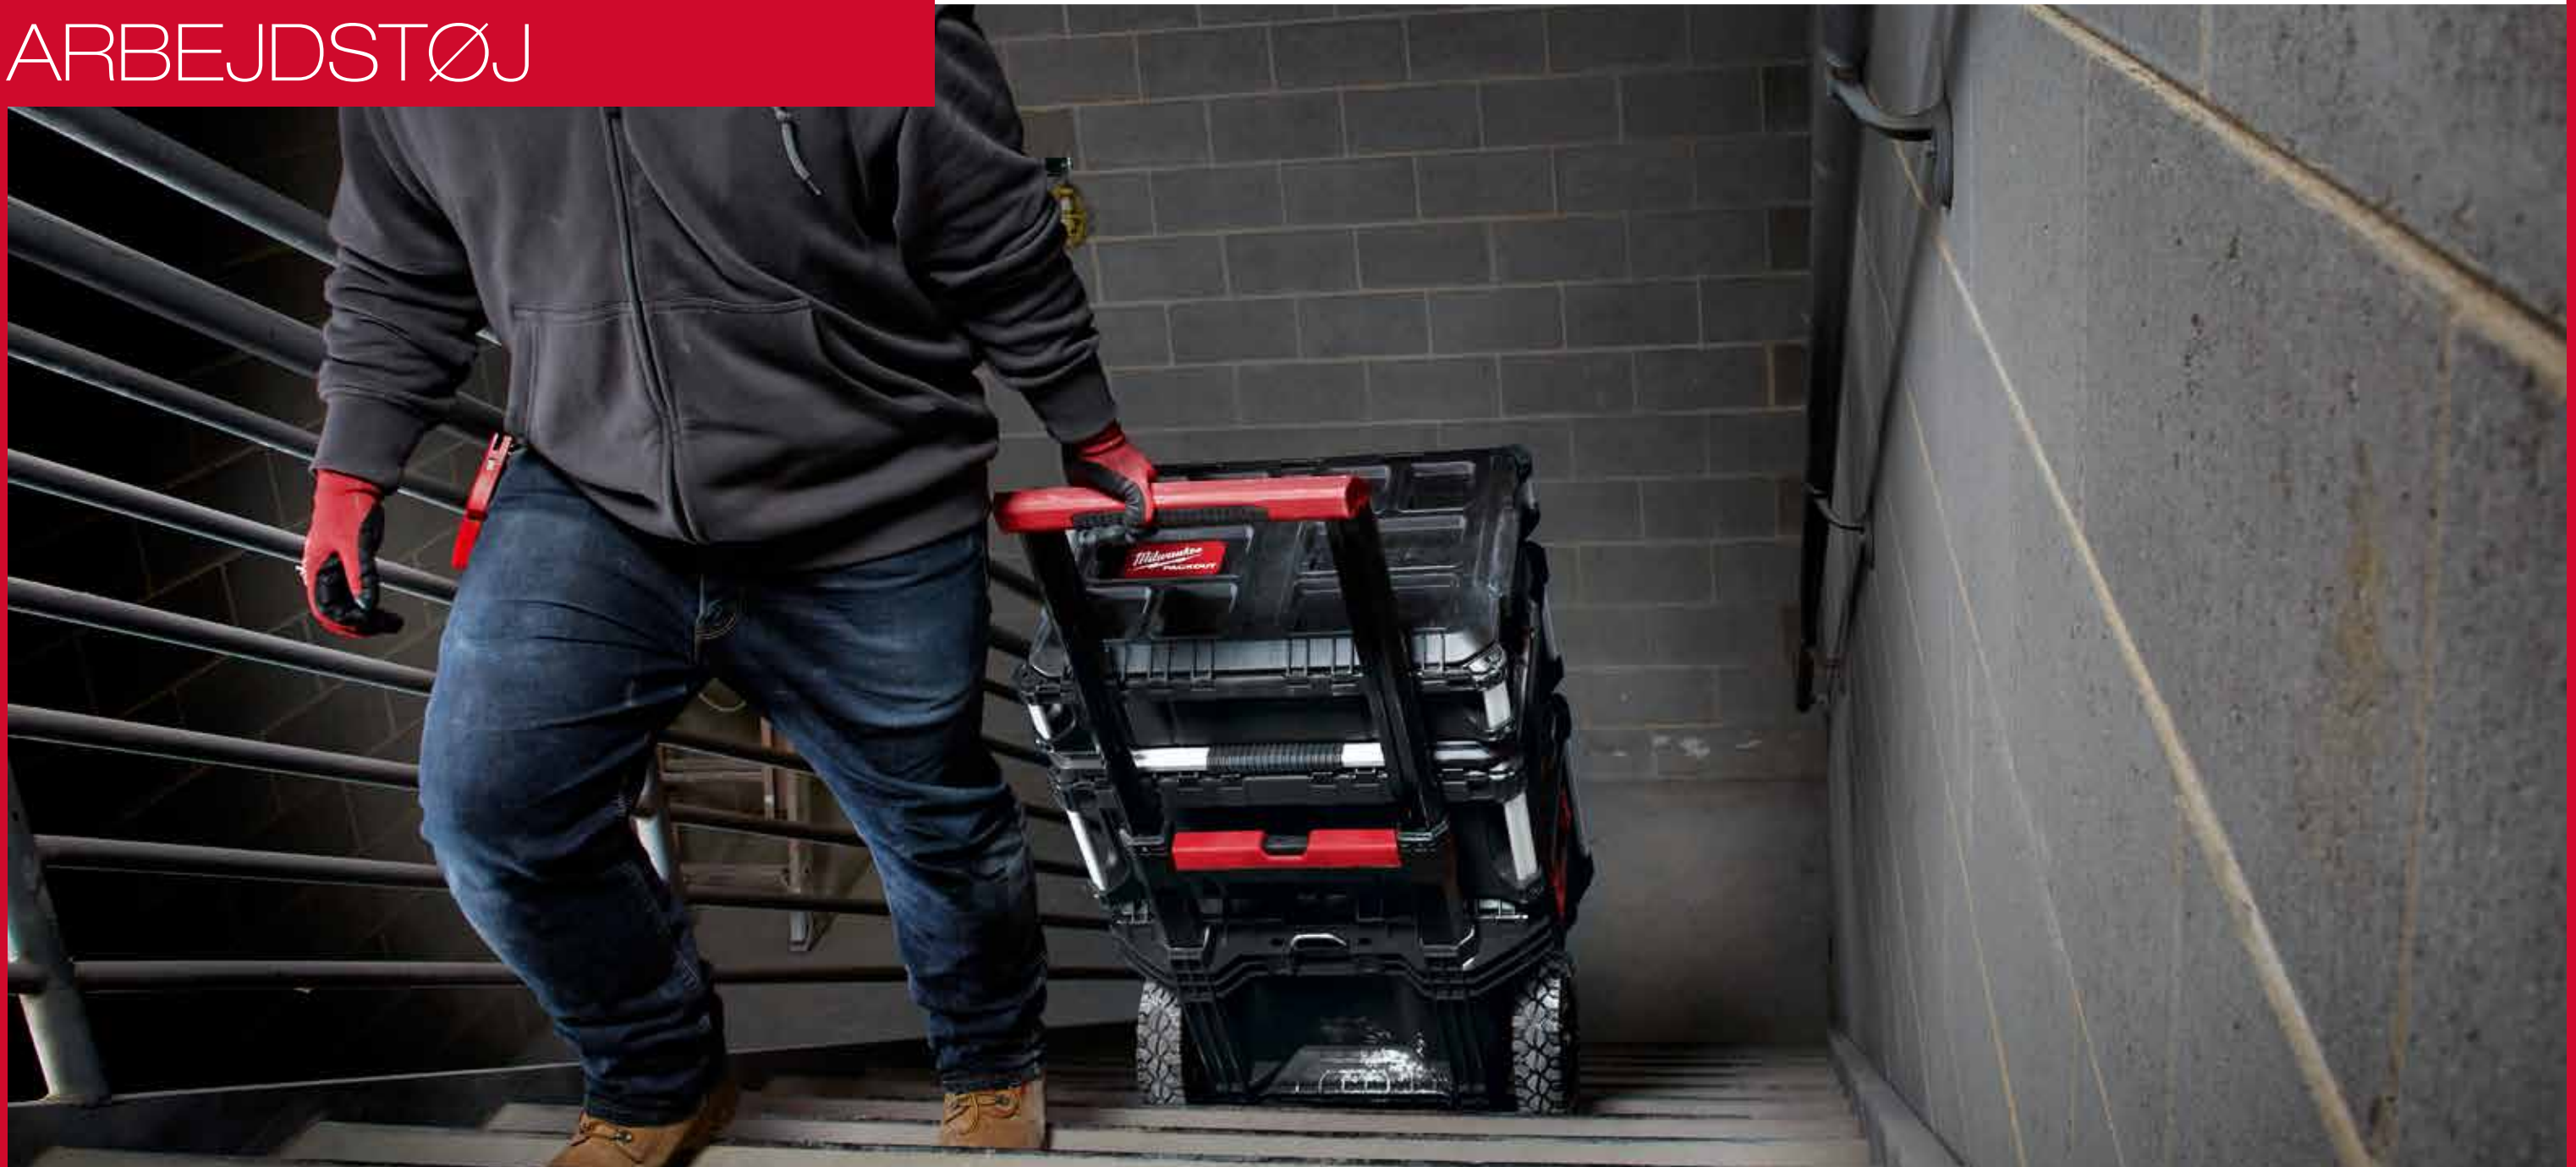

M12 HJ 3IN1 | M12™ 3-I-1 VARMEJAKKE

- Første 3-i-1 system der kombinerer en hættetroje med varme med en solid GRIDIRON™ arbejdsjakke
- Grid Iron™ materiale der er designet til forholdene på byggepladsen med op til 3x længere levetid end traditionel 340 g bomuld
- Isolering der er modstandsdygtig overfor vind og fugt
- Hættetrojen med varme har 3 indsyede varmezoner i karbon der distribuerer varmen til kroppens kerneområder
- Suveræn driftstid – op til 8 timer pr. opladning med et 2,0 Ah M12™ batteri
- Free Flex™ mobilitet giver bedre bevægelsesfrihed når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Solide lynlåse i metal for lang holdbarhed
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav



USB-OPLADER: Lader eks. smartphone. Strømindikator viser resterende strøm på batteriet

ISOLERING: Den nyeste teknologi minimerer vægten og holder bedre på varmen

MASKINVASK & TUMBLING: Alle modeller kan maskinvaskes og tørretumbles

VIND/VAND-AFVISENDE: Vind-flap og termisk fleece under lynlåsen

3 VARMETRIN: Høj, medium og lav for optimal komfort og fleksibilitet

VARMEZONER: 3 indsyede varmezoner i karbon

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme med et 2,0 ah batteri



GRIDIRON
FANSTOP POLYESTER

	M12 HJ 3IN1-0 (S)	M12 HJ 3IN1-0 (M)	M12 HJ 3IN1-0 (L)	M12 HJ 3IN1-0 (XL)	M12 HJ 3IN1-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	2,4	2,4	2,6	2,8	2,9
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451621	4933451622	4933451623	4933451624	4933451625

M12 HJ CAMO4 | M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE

- Realtree Xtra® mønstret giver perfekt camouflage året rundt i naturen
- Special-polyester reducerer støj betragteligt under bevægelse
- Varme når der er brug for det - 5 indsyede varmezoner i karbon distribuerer varmen til kroppens kerneområder og til lommerne
- Suveræn driftstid – op til 8 timer pr. opladning med et 2,0 Ah M12™ batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Free Flex™ mobilitet giver bedre bevægelsesfrihed når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer i siden og på brystet til eks. mobiltelefon



USB-OPLADER: Lader eks. smartphone. Strømindikator viser resterende strøm på batteriet

ISOLERING: Den nyeste teknologi minimerer vægten og holder bedre på varmen

MASKINVASK & TUMBLING: Alle modeller kan maskinvaskes og tørretumbles

VIND/VAND-AFVISENDE: Vind-flap og termisk fleece under lynlåsen

3 VARMETRIN: Høj, medium og lav for optimal komfort og fleksibilitet

VARMEZONER: 5 indsyede varmezoner i karbon

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme med et 2,0 ah batteri



REALTREE XTRA
QUIETSHELL
STRETCH POLYESTER

	M12 HJ CAMO4-0 (S)	M12 HJ CAMO4-0 (M)	M12 HJ CAMO4-0 (L)	M12 HJ CAMO4-0 (XL)	M12 HJ CAMO4-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451596	4933451597	4933451598	4933451599	4933451600

M12 HJ GREY3 | M12™ VARMEJAKKE

- Varme når der er brug for det - 5 indsyede varmezoner i karbon distribuerer varmen til kroppens kerneområder og til lommerne
- Suveræn driftstid – op til 8 timer pr. opladning med et 2,0 Ah M12™ batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ polyester giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet giver bedre bevægelsesfrihed når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer på sider og på brystet, ideelt til opbevaring af eks. mobil



USB-OPLADER: Lader eks. smartphone. Strømindikator viser resterende strøm på batteriet

ISOLERING: Den nyeste teknologi minimerer vægten og holder bedre på varmen

MASKINVASK & TUMBLING: Alle modeller kan maskinvaskes og tørretumbles

VIND/VAND-AFVISENDE: Vind-flap og termisk fleece under lynlåsen

3 VARMETRIN: Høj, medium og lav for optimal komfort og fleksibilitet

VARMEZONER: 5 indsyede varmezoner i karbon

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme med et 2,0 ah batteri

M12 HJ GREY3 | M12™ VARMEJAKKE

Ikke tilgængelig i Danmark

TOUGHHELL
STRETCH POLYESTER



	M12 HJ GREY3-0 (S)	M12 HJ GREY3-0 (M)	M12 HJ GREY3-0 (L)	M12 HJ GREY3-0 (XL)	M12 HJ GREY3-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451591	4933451592	4933451593	4933451594	4933451595

M12 HJ BL3 | M12™ VARMEJAKKE

- Varme når der er brug for det - 5 indsyede varmezoner i karbon distribuerer varmen til kroppens kerneområder og til lommerne
- Suveræn driftstid – op til 8 timer pr. opladning med et 2,0 Ah M12™ batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ polyester giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet giver bedre bevægelsesfrihed når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer i siden og på brystet til eks. mobiltelefon



USB CHARGER: Charges portable electronic devices. Fuel gauge displays remaining run time

ISOLERING: Nyeste teknologi minimerer vægten og holder bedre på varmen

WASHER/DRYER SAFE: All models are 100% machine washable and dryable

VIND/VAND-AFVISENDE: Vindflap og termisk fleece under lynlåsen

3-SETTINGS: High, Medium, Low for optimal comfort

HEATING ZONES: 5 sewn in carbon fibre heating zones

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme med et 2,0 ah batteri



TOUGHHELL
STRETCH POLYESTER

	M12 HJ BL3-0 (S)	M12 HJ BL3-0 (M)	M12 HJ BL3-0 (L)	M12 HJ BL3-0 (XL)	M12 HJ BL3-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451586	4933451587	4933451588	4933451589	4933451590

M12 HH GREY2 | M12™ GRÅ HÆTTETRØJE MED VARME

- Solid hættetrøje med varme. Lavet af bomuld og finvævet polyester der tåler forholdene på byggepladsen
- I foråret og efteråret fungerer den perfekt som yderste lag, mens den om vinteren kan bruges under jakken hvor den genererer varme til kroppen
- Suveræn driftstid - op til 8 timers varme på én enkelt opladning (2,0 Ah)
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede varmezoner i karbon fordeler varmen
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Batterilomme til M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri hvor det sidder komfortabelt og uden gene for brugeren
- Hætten passer let under hjelm
- Lomme til mobiltelefon
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



ISOLERING: Den nyeste teknologi minimerer vægten og holder bedre på varmen

MASKINVASK & TUMBLING: Alle modeller kan maskinvaskes og tørretumbles

3 VARMETRIN: Høj, medium og lav for optimal komfort og fleksibilitet

VARMEZONER: 3 indsyede varmezoner i karbon

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme med et 2,0 ah batteri



	M12 HH GREY2-0 (S)	M12 HH GREY2-0 (M)	M12 HH GREY2-0 (L)	M12 HH GREY2-0 (XL)	M12 HH GREY2-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451616	4933451617	4933451618	4933451619	4933451620

M12 HH BL2 | M12™ SORT HÆTTETRØJE MED VARME

- Solid hættetrøje med varme. Lavet af bomuld og finvævet polyester der tåler forholdene på byggepladsen
- I foråret og efteråret fungerer den perfekt som yderste lag, mens den om vinteren kan bruges under jakken hvor den genererer varme til kroppen
- Suveræn driftstid - op til 8 timers varme på én enkelt opladning (2,0 Ah)
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede varmezoner i karbon fordeler varmen
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Batterilomme til M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri hvor det sidder komfortabelt og uden gene for brugeren
- Hætten passer let under hjelm
- Lomme til mobiltelefon



ISOLERING: Den nyeste teknologi minimerer vægten og holder bedre på varmen

MASKINVASK & TUMBLING: Alle modeller kan maskinvaskes og tørretumbles

3 VARMETRIN: Høj, medium og lav for optimal komfort og fleksibilitet

VARMEZONER: 5 indsyede varmezoner i karbon

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme med et 2,0 ah batteri



	M12 HH BL2-0 (S)	M12 HH BL2-0 (M)	M12 HH BL2-0 (L)	M12 HH BL2-0 (XL)	M12 HH BL2-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester	Ydre: 53% bomuld 47% Polyester, Indre: 60% bomuld 40% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451611	4933451612	4933451613	4933451614	4933451615

Ikke tilgængelig i Danmark

M12 HBW | M12™ VARMEVEST

- Alsidig, holdbar arbejdsvest med strikket krave, nittede og forstærkede lommer af 900 denier polyester, med solid lynlås i metal
- Optimeret pasform maksimerer varmen uden at begrænse bevægeligheden eller muligheden for at bruge med andet tøj (over/under)
- Suveræn driftstid - Op til 8 timers varme på bare én opladning (2,0 Ah)
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede varmezoner i karbon fordeler varmen
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Batterilomme til M12™ REDLITHIUM-ION™ batterier
- Vindtæt og vandafvisende for at klare de fleste vejrtyper
- Tåler maskinvask og tumbling



MATERIALE: 900 denier polyester med forstærkede slidzoner

ISOLERING: Tætvet isolering

FLEECE: Varm fleece foring

VASK/TØRNING: Alle modeller klarer maskinvask og tørretumbling

VIND/VAND AFVISENDE: Fleece og vindafviser under lynlåsen

3 VARMETRIN: Skift mellem Høj, Medium og Lav med touchknap

VARMEZONER: 3 indsyede varmezoner i karbon

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme på én enkelt opladning



	M12 HBW-0 (S)	M12 HBW-0 (M)	M12 HBW-0 (L)	M12 HBW-0 (XL)	M12 HBW-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451165	4933451166	4933451167	4933451168	4933451169

M12 HJ LADIES | M12™ VARMEJAKKE TIL KVINDER

- Varme når der er brug for det - 4 indsyede varmezoner i karbon distribuerer varmen til kroppens kerneområder og til lommerne
- Suveræn driftstid - op til 8 timer pr. opladning med et 2,0 Ah M12™ batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Solid konstruktion, modstandsdygtig overfor vind og fugt, mens foringen holder varmen tæt på kroppen
- Designet til kvinder så varmezonerne kommer tættere på kroppen
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



USB-OPLADER: lader eks. smartphone. strømindikator viser resterende strøm på batteriet

USB-OPLADER: lader eks. smartphone. strømindikator viser resterende strøm på batteriet

MASKINVASK & TUMBLING: Alle modeller kan maskinvaskes og tørretumbles

VIND/VAND-AFVISENDE: Vind-flap og termisk fleece under lynlåsen

3 VARMETRIN: Høj, medium og lav for optimal komfort og fleksibilitet

VARMEZONER: 4 indsyede varmezoner i karbon

SUVERÆN DRIFTSTID: Op til 8 timers varme med et 2,0 ah batteri



	M12 HJ LADIES-0 (S)	M12 HJ LADIES-0 (M)	M12 HJ LADIES-0 (L)	M12 HJ LADIES-0 (XL)	M12 HJ LADIES-0 (2XL)
Kapacitet (Ah)	–	–	–	–	–
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933451601	4933451602	4933451603	4933451604	4933451605

CWBLM | WORKSKIN™ FUNKTIONSTØJE - GRÅ.

- WORKSKIN™ håndterer fugt og kropstemperatur, så håndværkeren kan arbejde tørt, varmt og komfortabelt i koldt vejr.
- Svedzoner transporterer sved væk fra under armene og lænden og undgår dermed en fugtig og kold krop.
- Ekstremt lang holdbarhed og bekæmper dårlig lugt.
- Ekstra langt rygstykke for ekstra beskyttelse.
- Skuldre uden syninger fjerner gener fra bæreseler/stropper.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.



WORKSKIN™
BASE LAYER

	CWBLM (S)	CWBLM (M)	CWBLM (L)	CWBLM (XL)	CWBLM (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% polyester (materiale krop: 210g polyester; svedzone-materiale: mesh).	100% polyester (materiale krop: 210g polyester; svedzone-materiale: mesh).	100% polyester (materiale krop: 210g polyester; svedzone-materiale: mesh).	100% polyester (materiale krop: 210g polyester; svedzone-materiale: mesh).	100% polyester (materiale krop: 210g polyester; svedzone-materiale: mesh).
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933459434	4933459675	4933459676	4933459677	4933459678

WGJCBL | GRIDIRON™ ARBEJDSJAKKE

- Arbejdsjakke. Designet for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- GridIron™ polyester med 3x holdbarheden af 340 g bomuld.
- FreeFlex™ materialet giver optimal mobilitet i arbejdet.
- Modstandsdygtig overfor vind og vand.
- 100 g høj kvalitets-isolering.
- Nitteforstærkede lommer og rustbeskyttede lynlåse.
- Forlænget rygstykke giver ekstra beskyttelse.
- Dobbelt manchet med strikket ribkant inderst.
- 4 store yderlommer, 1 lettilgængelig lomme med plads til kuglepen, 1 inderlomme med lynlås.



GRIDIRON™
100% POLYESTER

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703

WGJHBL | ARBEJDSJAKKE MED HÆTTE.

- Arbejdsjakke. Designet for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- GridIron™ polyester med 3x holdbarheden af 340 g bomuld.
- FreeFlex™ materialet giver optimal mobilitet i arbejdet.
- Modstandsdygtig overfor vind og vand.
- 100 g høj kvalitets-isolering.
- Nitteforstærkede lommer og rustbeskyttede lynlåse.
- Hættens pasform er designet til at være tæt til hovedet for at maksimere synsfeltet.
- Manchet med strikket ribkant.
- 2 store yderlommer, 1 lettilgængelig lomme, 1 inderlomme med lynlås.



GRIDIRON™
100% POLYESTER

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Materiale	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vægt (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439

ARBEJDHANDSKER TIL NEDRIVNING

- Armortex® forstærket materiale i håndflader og på fingerspidser. Forbedret holdbarhed og beskyttelse.
- Smartwipe™ brug touch uden at svine skærmen til.
- Åndbart letvægts-materiale giver ultimativ komfort
- Ekstra beskyttelse på knoerne.
- Særligt stykke egnet til sved-aftørring.
- Velcro-lukning.
- Opfylder sikkerhedskravene CE kategori 2, EN 420 og EN 388 – 2221.



	Str. M	Str. L	Str. XL	Str. XXL
Størrelse	M	L	XL	XXL
Varenummer	48229731	48229732	48229733	48229734

FINGERHANDSKER

- Designet til at give maksimal præcision når der arbejdes med små objekter.
- Forstærkede syninger i håndfladen og ved tommeltot.
- Åndbart letvægtsmateriale.
- Fugt-transporterende for optimal komfort.
- Stykke til at aftørre sved med.
- Velcro-lukning.
- Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN 420 og EN 388



	Str. M	Str. L	Str. XL	Str. XXL
Størrelse	M	L	XL	XXL
Varenummer	48229741	48229742	48229743	48229744

LETVÆGTS ARBEJDHANDSKER

- SMARTWIPE™ på kno, håndflade og fingerspidser.
- Fleksible og elastiske handsker.
- Åndbart letvægts-materiale.
- Forstærket syning ved tommelfinger.
- Stor følsomhed i fingerspidserne - god til præcisionsarbejde.
- Stykke til aftørring af sved.
- Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN 420 og EN 388



	Str. M	Str. L	Str. XL	Str. XXL
Størrelse	M	L	XL	XXL
Varenummer	48229711	48229712	48229713	48229714

ELEKTRIKER TASKE

- Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon
- Robust og tyk kvalitet. Dobbelt syede og nittede sømme
- Integreret håndtag: Gør tasken nem at transportere
- Stabil bund: Stabiliserer tasken så den kan stå op, selv når den er fyldt
- Integrerede bæltestropper: Gør det muligt at sætte tasken fast i et værktøjsbælte
- Centralt placerede D-ringe i metal: Gør det muligt at hænge tasken fra skulderremmen
- Klips til metal målebånd: Sikker og let tilgængelig adgang til målebånd



	Elektrikertaske
Varenummer	48228112

ELEKTRIKER BÆLTE

- Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon
- Robust og tyk kvalitet. Dobbelt syede og nittede sømme
- Integreret håndtag: Gør tasken nem at transportere
- Polstret og åndbart bælte: For ultimativ komfort
- Metal beslag til seler: Gør det muligt at anvende bæltet med seler
- Klips til metal målebånd: Sikker og let tilgængelig adgang til målebånd



	Elektrikerbælte
Varenummer	48228110

VÆRKTØJSSELE

- Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon
- Robust og tyk kvalitet. Dobbelt syede og nittede sømme
- Polstret 4-punktssele: For optimal vægtfordeling
- Polstret og åndbart bælte: For ultimativ komfort
- Integreret håndtag: Gør tasken nem at transportere
- Metal beslag til seler: Gør det muligt at anvende bæltet med seler



	Værktøjssele
Varenummer	48228120

RYGSÆK

- Holdbar: Lavet af 1680D ballistisk nylon. Robust og tyk kvalitet
- Hård bund gør det muligt at stille rygsækken op, hvilket giver god beskyttelse mod barske vejrforhold
- Polstrede åndbare remme: For ultimativ komfort
- Store opbevaringsrum - 35 lommer i alt
- Foldbar forlomme: For let adgang og opbevaring af større genstande. Sidelomme til flaske
- Lodret inddeler maksimere opbevaringspladsen, men giver samtidig mulighed for at opbevare flere eller større ting
- Plads til bærbar: Til sikker opbevaring af computer, tablet eller andet følsomt udstyr
- Stroppe til opbevaring på skulderremme: Gør det muligt at sætte ekstra løsdele fast til rygsækken



	Rygsæk
Varenummer	48228200



PACKOUT™



FLEKSIBELT. HÅRDFØRT.

Milwaukee® Tools revolutionerer værktøjstransport, organisering, og opbevaring til håndværkerne med det nye PACKOUT™ modulsystem. Designet til at give brugerne et redskab til at fragte Heavy Duty elværktøj, håndværktøj og tilbehør effektivt og med utallige muligheder for at tilpasse egne behov.



**BYG DIT
SYSTEM**



PACKOUT™ KOMPONENTER

PACKOUT™ TROLLEY KUFFERT

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt hårdt materiale for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- 113 kg kapacitet
- Ekstremt solidt håndtag.
- 9" terrængående hjul.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metalforstærkede hjørner.
- Metal-forstærkede låseområde
- Integreret beholder til tilbehør
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sporingenhed



PACKOUT™ trolleykuffert	
Dimensioner (mm)	560 x 410 x 480
Lastkapacitet	113
Varenummer	4932464078



113 kg kapacitet



Metal-forstærkede låseområde



Ø 228mm terrængående hjul

PACKOUT™ KUFFERT

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metal-forstærkede hjørner
- Metal-forstærkede låseområde
- Beholdere til søm, skruer osv.
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sporingenhed



	PACKOUT™ kuffert, stor	PACKOUT™ kuffert
Dimensioner (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Varenummer	4932464079	4932464080

PACKOUT™ TILBEHØRSKASSE

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 10 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.



PACKOUT™ tilbehørskasse	
Dimensioner (mm)	500 x 380 x 120
Varenummer	4932464082

PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKASSE

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 5 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.



PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse	
Dimensioner (mm)	250 x 380 x 120
Varenummer	4932464083

ÅBEN VÆRKTØJSTASKE

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- 1680 ballistisk materialekonstruktion.
- Solid slagfast bund.
- Metalskelet.
- Solidt gummibelagt håndtag



	Åben værktøjstaske 25cm	Åben værktøjstaske 40cm	Åben værktøjstaske 50cm
Dimensioner (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
No. of pockets	28	31	32
Varenummer	4932464084	4932464085	4932464086

FASTBACK™ FOLDEKNIV

- Kan åbnes og lukkes med én hånd
- Bladet kan genslibes.
- Ekstremt spids knivblad.
- Sikker låsning af bladet i åben position.
- Hul til nøglesnor.
- Bælteklips.
- Kompakt størrelse - passer i lommen.



	Foldekniv
Varenummer	48221990

HARDLINE™ FOLDEKNIV

- Knivblad i premium D2-stål gør den modstandsdygtig overfor rust og giver et ekstremt hårdført knivblad.
- Glat eller savtakket knivblad på 75mm. Ekstremt spids.
- Sikkerhedskniv - skal åbnes med to hænder.
- Knivbladet låses i åben position.
- Håndtag i glasfiber-forstærket nylon med skelet i rustfrit stål.
- To separate låsepunkter - ét til åbning og ét til lukning.
- Hul til nøglesnor.
- Bælteklips kan monteres til både højre- og venstrehandsbrug.



	HARDLINE™ Foldekniv - glat	HARDLINE™ foldekniv - savtakket
Klingetype	Glat	Savtakket
Varenummer	48221994	48221998

FOLDBAR ARBEJDSKNIV

- Enhåndsbetjening - brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering
- Integreret skærefunktion - giver mulighed for at skære uden at folde kniven ud
- Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Afisolering af ledninger - eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen
- Tynd konstruktion - passer i brugerens lomme
- Bælteholder for nem opbevaring



	Foldbar arbejdskniv
Varenummer	48221901

FASTBACK™ FOLDEKNIV MED KNIVBLAD-OPBEVARING

- Enhåndsbetjening - brugeren kan åbne kniven med én hånd.
- Integreret skærekrog - brugen kan lave små små snit uden at åbne kniven.
- Skift blad uden brug af værktøj.
- Kabel-stripper.
- Slank design - passer i lommen.
- Bælteklips.
- Integreret af 4 ekstra blade.
- 45° lås for let adgang ved trang plads.



	FASTBACK™ foldekniv med knivblad-opbevaring
Varenummer	48221903

FASTBACK™ KOMPAKT FOLDEKNIV

- Enhåndsbetjent åbning af kniven.
- Skift knivblad uden brug af værktøj.
- Kompakt og letvægts gør den optimal til at bære i lommen.
- Bælteklips.
- Hul til nøglesnor.
- Passer med standard knivblade.



	Fastback™ kompakt foldekniv
Varenummer	48221906

UNIVERSAL ARBEJDSKNIV MED FORSKYDELIGT BLAD

- Kniv med forskydeligt blad - reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheld
- Afisolering af ledninger - eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen
- Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Integreret opbevaring af knivblade - magnetisk holder til 5 blade
- Heavy Duty konstruktion i metal og med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb



	Universal arbejdskniv med forskydeligt blad
Varenummer	48221910

SIKKERHEDSKNIV

- Tilbagetrækningsmekanisme: Trækker kniven ind når knappen drejes
- To indstillinger for knivbladet gør det muligt at kontrollere skæredybden
- Integreret opbevaring af knivblade: Opbevar op til 5 knivblade i håndtaget
- Skift knivblad uden brug af værktøj, hurtigt og nemt. Lås med gevind, giver mulighed for hurtig justering af knivbladet
- Heavy Duty metalkonstruktion for øget holdbarhed
- Afisolering af ledninger: Eleminere behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen. Klarer ledninger op til 5 mm²



	Sikkerhedskniv
Varenummer	48221915

SIKKERHEDSKNIV

- Reducerer skader på fingre med det tilbagetrukne blad.
- Reducer skader på indholdet af kasser ved oppakning
- Holder dobbelt så længe som alm. sikkerhedsknive



	Sikkerhedskniv
Varenummer	48221916

UNIVERSALKNIV BRÆK-AF

- Metallås for maksimal holdbarhed og længere levetid
- Lås med gevind, giver mulighed for hurtigere justering af knivbladet
- Automatisk låsefunktion for hurtigere justering af knivbladet
- Hætte med bræk af funktion til knivblade
- Gummibelagt greb for et skridsikkert greb. Tåler acetone
- Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit
- * 18 mm / 25 mm universalkniv bræk-af
- ** 9 mm universalkniv bræk-af



	Universalkniv bræk-af	Universalkniv bræk-af	Universalkniv bræk-af
Klingebredde (mm)	9	18	25
Antal knivbladsspids	13	8	7
Varenummer	48221960	48221961	48221962

TICK™

**SÆT PÅ HVAD SOM HELST.
SPOR HVAD SOM HELST.**



OGSÅ KOMPATIBEL
MED DISSE ENHEDER

BYGGERI

NEDRIVNING

LANDBRUG


FRITID



- Spor hvad som helst i din Milwaukee® ONE-KEY™ beholdning. Sæt din TICK™ på hvad som helst og spor det via ONE-KEY™ app'en
- Fuldt kompatibel med alle ONE-KEY™ sporingsfunktioner
- Brugeren får besked når batteriet (CR 2032) er ved at være fladt
- IP67-beskyttelse så den klarer de hårdeste forhold
- Sæt fast med lim, skrue, nitter eller strips

	BTM-1	BTM-4	BTM-10	BTM-50
Antal	1	4	10	50
Batterilevetid (kontinuerlig brug) (timer)	8760	8760	8760	8760
Anbefalet arbejdstemperatur (°C)	-30 til 60	-30 til 60	-30 til 60	-30 til 60
Signal rækkevidde (m)	30	30	30	30
IP-klasse	IP67	IP67	IP67	IP67
Vægt med batteri (kg)	0,023	0,023	0,023	0,023
Art. Nr.	4932459347	4932459348	4932459349	4932459350

SÆT PÅ HVAD SOM HELST

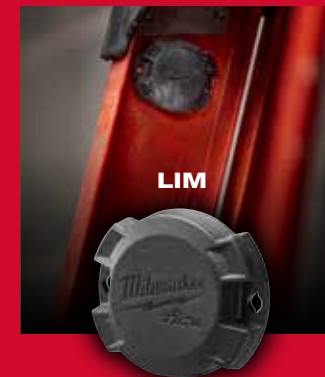

Beskyttet mod vejret



Beskyttet mod støv og vand



Beskyttet mod slag

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



SÆT PÅ OG SPOR.



DOWNLOAD APP GRATIS NU!



M18

YouTube **OVER 50 VIDEOER**
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

HVIS DET ER **M18** SÅ
PASSER DET



M18 FUEL



ÉT SYSTEM
OVER
120
VÆRKTØJER

KOMPAKT.
KRAFTFULD.
KOMPLET.



RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ er bygget til de mest krævende håndværkere i verden. M18 FUEL™ leverer unik ydelse på markedet og indeholder de tre Milwaukee® innovationer - POWERSTATE™ kulfri motor, REDLITHIUM-ION™ batteriet og REDLINK PLUS™ intelligent hardware og software - der leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhed.

M18 FUEL™ er med andre ord klassens bedste fuldt integrerede system der beskytter og driver dit batteridrevne værktøj længere til maksimal ydelse og effektivitet.


M18
KOMPAKT.
KRAFTFULD.
KOMPLET.

M18
PASSER DET HELE

1 SYSTEM **120+ VÆRKTØJER**

1 POWERSTATE™ KULFRI MOTOR

- Kulfri motor designet og produceret af Milwaukee®
- Uovertruffen ydelse
- Holder længere og leverer maksimal kraft*

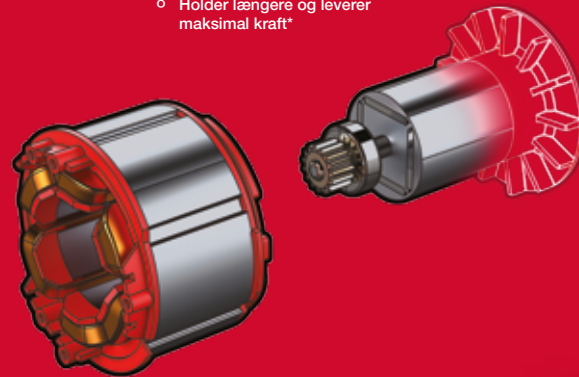

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Et avanceret elektronisk system der finjusterer ydeevnen - som en slags fartpilot for elværktøj
- Total systemkommunikation med overbelastningsbeskyttelse for lang levetid

3 REDLITHIUM-ION™ BATTERIER



- Imponerende holdbarhed
- Batteri uden hukommelseffekt der bevarer sin maksimale ydelse i længere tid
- Indbygget strømindikator der viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
- Fungerer ned til -20°C



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah



M18

OVER **120**

M18
VÆRKTØJER

REDLITHIUM-ION™ - SUVERÆN BATTERIKONSTRUKTION

DET HOLDER LÆNGERE*, TÆNKER HURTIGERE* & ARBEJDER HÅRDERE*

STRØMINDIKATOR
Viser hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

PATENTERET REDLINK™ ELEKTRONIK
Beskytter batteriet mod overbelastning, giver optimal ydeevne, og overvåger cellerne individuelt og sikre lang batterilevetid

STØDREAGERENDE SEPARATORER
Forhindrer skader batteriet ved vibrationer eller tab

INDIVIDUEL CELLE-OVERVÅGNING
Beskytter celler, optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid

GUMMIBELAGT OVERFLADE
Beskytter cellerne ved tab af batteriet og giver lang levetid



COVER
Forhindrer vand i at trænge ind i batteriet

VANDAFVISENDE
Leder vandet væk fra elektronikken og ud af batteriet

OVERFLADE-BEHANDLET
Beskytter elektronikken fra vand og kondens

CELLERAMME
Giver en stærk struktur, overfører energien effektivt og sikrer lang levetid

LITHIUM-ION BATTERICELLER
Batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid

VAND ELEKTRONIK TERMISK SLAG



HVORFOR REDLITHIUM-ION™?


REDLITHIUM-ION™ batterier holder længere, tænker hurtigere og arbejder hårdere.* Dette skyldes vores unikke kemi-sammensætning i batterierne og dette gør REDLITHIUM-ION™ til den perfekte arbejdsmakker.

IKKE ALLE LITHIUM-ION BATTERIER SKABES ENS*.

IKKE ALLE LITHIUM-ION BATTERIER BETYDER MERE DRIFTSTID*

REDLITHIUM-ION™ DRIFTSTIDS FORDELE


- MERE ARBEJDE PÅ OPLADNING
- MINDRE NEDETID PR. DAG

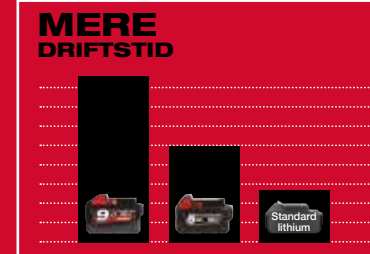

IKKE ALLE LITHIUM-ION BATTERIER GIVER MERE KRAFT*

REDLITHIUM-ION™ DRIFTSTIDS FORDELE

- MERE MOMENT
- HØJERE HASTIGHED
- MERE ARBEJDE UNDER EKSTREME FORHOLD

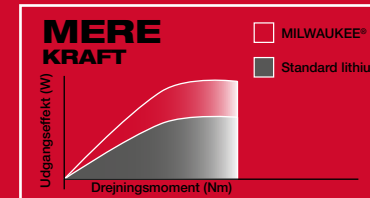

IKKE ALLE LITHIUM-ION BATTERIER GIVER LÆNGERE LEVETID*

REDLITHIUM-ION™ LEVETIDS ENERGIFORDELE

- UDSKIFT FÆRRE BATTERIER
- PRODUCERER MERE KRAFT



Gennemfør meget mere arbejde end standard lithium-ion eller NiCd over batteriets levetid. Dette betyder at du skal købe langt færre nye batterier til dine M12™ og M18™ værktøjer.

* Sammenlignet med tidligere Milwaukee® batteriteknologi eller værktøj. Resultater afhænger af brugerteknik, opgave m.m.


HIGH DEMAND 9.0 Ah

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



TILPAS

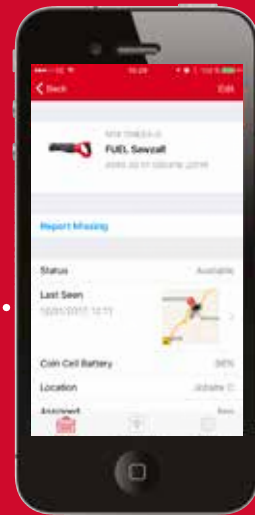

SPOR




OVERBLIK

TICK™
SÆT PÅ HVAD SOM HELST.
SPOR HVAD SOM HELST.



SPØRET MED
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
SPOR HVAD SOM HELST.

Spor hvad som helst fra din ONE-KEY™ værktøjsbeholdning. Sæt TICK™ på en valgt enhed og brug ONE-KEY™ værktøjssporing til at finde enheden hvis den bliver væk.

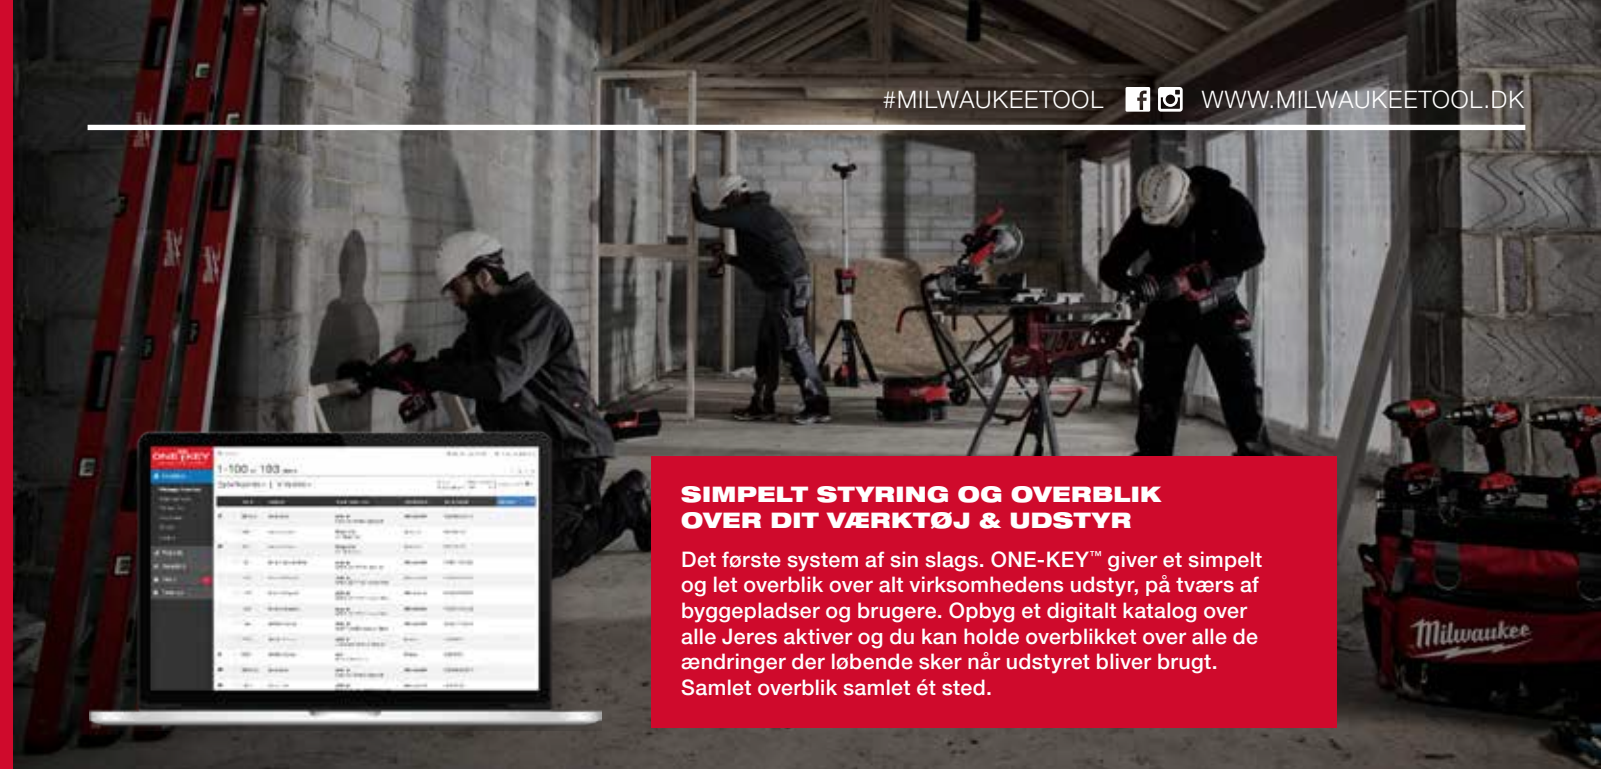

SIMPELT STYRING OG OVERBLIK OVER DIT VÆRKTØJ & UDSTYR

Det første system af sin slags. ONE-KEY™ giver et simpelt og let overblik over alt virksomhedens udstyr, på tværs af byggepladser og brugere. Opbyg et digitalt katalog over alle Jeres aktiver og du kan holde overblikket over alle de ændringer der løbende sker når udstyret bliver brugt. Samlet overblik samlet ét sted.



TRÅDLØS KONTROL

Få mere ud af dine værktøjer end nogensinde før. Tilpas og spor alle ONE-KEY™ værktøjer fra mobilen.

SIKKERHED

Lås dit værktøj trådløst

SPORING

Spor dit værktøj uanset hvor du har glemt det - eller hvem der har det

TILPASNING

Tilpas dit værktøj så det passer opgaven perfekt

RAPPORTERING

Få professionelle rapporter på det arbejde dine værktøjer har lavet

DOWNLOAD ONE-KEY™ APP'EN GRATIS FRA APP STORE ELLER GOOGLE PLAY



M18 ONEPD

ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- o M18 FPD med ONE-KEY™ teknologi
- o Forbind med Bluetooth™ via ONE-KEY™ app'en
- o Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- o Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- o Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- o Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- o Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- o Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- o ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer
- o Mere kraft - markedsledende moment på 135 Nm
- o Hurtigere - op til 2000 omdr./min
- o Elektronisk kobling med 13 momenttrin

	M18 ONEPD-0X	M18 ONEPD-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	45	45
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 32.000	0 - 32.000
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451910	4933451147


M18 FUEL


Tilpasning af værktøj med ONE-KEY™ app'en



Gem opgavespecifikke profiler for præcisionsgentagelser



Overblik over hele din virksomheds værktøj

M18 FPD | M18 FUEL™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- o Mere kraft - markedsledende drejningsmoment på hele 135 Nm
- o Højere hastighed - leverer op til 2000 omdr./min
- o Mindre - længde på kun 197 mm
- o Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og 60% mere kraft
- o REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- o Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- o Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- o Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- o Bælteclips i metal
- o Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FPD-0X	M18 FPD-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	45	65
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 32.000	0 - 32.000
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451446	4933451061

M18 FUEL

HD18 PD | M18™ HEAVY DUTY SLAGBOREMASKINE

- o Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 85 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- o REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- o Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- o 13 mm Heavy Duty metalborepatron for perfekt fastgørelse af bor og bits
- o Slagborefunktion der leverer 28.000 slag/min for effektiv boring i murværk
- o 24-trins momentindstilling for optimal kontrol og fleksibilitet
- o 3 forskellige indstillingsmuligheder for hurtigt og let skift mellem boring, skruing og slagboring
- o Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- o Strømindikator og LED-lys
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- o Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 PD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	55
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16
Maks. slagtal (slag/min)	28.000
Maks. drejningsmoment (Nm)	85
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Leveres i	–
Varenummer	4933446925

M18 BLPD | M18™ BRUSHLESS KOMPAKT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- o Mest kompakte slagbore-/skruemaskine i sin klasse, måler kun 187 mm
- o Kulfri motor - op til 50% mere effektiv og op til 2x længere levetid
- o Drejningsmoment på 60 Nm, mest kraftfulde i forhold til størrelse
- o REDLINK™ elektronik beskytter både værktøj og batteri mod overbelastning og overophedning, hvilket giver revolutionerende holdbarhed
- o Gearhus i metal og 13 mm metalborepatron
- o 450/1800 omdr./min
- o Strømindikator og LED-lys
- o Hurtigt skift mellem slagboring, boring uden slag og skruetrin
- o Individuel overvågning af battericellerne sikrer optimal driftstid og lang holdbarhed
- o Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-502C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	5.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	100 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8	2.1
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933448446	4933448447	4933448472

M18 BPD | M18™ KOMPACT SLAGBOREMASKINE

- o M18 BPD
- o Kompakt slagboremaskine måler 198 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- o Kompakt 4-polet Milwaukee® motor med høj ydeevne og perfekt forhold mellem vægt og ydelse
- o REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- o Fuldisoleret metalgearkasse for fremragende kraft og holdbarhed
- o 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- o 18-trins momentindstilling for maksimal fleksibilitet
- o De 3 indstillingsmuligheder gør det let at skifte mellem: Bore-, skruer og slagfunktionen
- o Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- o Strømindikator og LED-lys
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- o Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9	2.1
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933443500	4933443515	4933443520

M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE

- M18 FDD men med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind med Bluetooth® via ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer
- Mere kraft - markedsledende moment på 135 Nm
- Hurtigere - op til 2000 omdr./min
- Elektronisk kobling med 13 momenttrin

	M18 ONEDD-0X	M18 ONEDD-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	45	45
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451911	4933451149



Tilpasning af værktøj med ONE-KEY™ app'en

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


M18 FUEL


Gem opgavespecifikke profiler for præcisionsgentagelser



Overblik over hele din værksomheds værktøj

M18 FDD | M18 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE

- Mere kraft - markedsledende drejningsmoment på hele 135 Nm
- Højere hastighed - leverer op til 2000 omdr./min
- Mindre - længde på kun 190 mm
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfrå motor med op til 10x længere motorlevetid og 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- Bælteklips i metal kan monteres på begge sider
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL

	M18 FDD-0X	M18 FDD-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	45	45
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451445	4933451064

M18 BLDD | M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

- Mest kompakte bore-/skruemaskine i sin klasse, måler kun 174 mm
- Kulfrå motor - op til 50% mere effektiv og op til 2x længere levetid
- Drejningsmoment på 60 Nm, mest kraftfulde i forhold til størrelse
- REDLINK™ elektronik beskytter både værktøj og batteri mod overbelastning og overophedning, hvilket giver revolutionerende holdbarhed
- Gearhus i metal og 13 mm metalborepatron
- 450/1800 omdr./min
- Strømindikator og LED-lys
- Individuel overvågning af battericellerne sikrer optimal driftstid og lang holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 BLDD-0 M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	5.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	100 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7	2.0
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933448440	4933448441	4933448458

M18 BDD | M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

- Kompakt M18 bore-/skruemaskine. Kun 185 mm lang, hvilket gør den ideel til steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor leverer maksimal ydelse og maksimere samtidig kraften i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 17-trins momentindstilling plus ekstra boretrin for stor fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8	2.0
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933443530	4933443555	4933443565

M18 FRAD | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer konstant kraft under belastning til 152 mm huller
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Ekstremt lang driftstid - op til 75 huller med et 65 mm træsneglebor
- Mekanisk kobling beskytter værktøjet ved evt. fastkøring
- Gearkasse i metal og 13 mm borepatron
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FRAD-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 350
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 950
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	40
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	117
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	152
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Vægt inkl. batteri (kg)	6.4
Leveres i	–
Varenummer	4933451289

BIG HAWG™ HULSAVE - SÆT MED 7 DELE: 54, 65, 92 MM. 1X HOLDER MED PILOTBOR, 2X PILOTBOR, DIAMANTFIL, NØGLE

Varenummer 49569075


M18 FRADH | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE MED QUIK-LOK™

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer konstant kraft under belastning til 152 mm huller
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Ekstremt lang driftstid - op til 75 huller med et 65 mm træsneglebor
- Mekanisk kobling beskytter værktøjet ved evt. fastkøring
- Gearkasse i metal og 7/16" Quick Lock™ borepatron
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FRADH-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 350
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 950
Værktøjsoptagelse	7/16" Hex
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	40
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	117
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	152
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Vægt inkl. batteri (kg)	6.2
Leveres i	–
Varenummer	4933451290

SWITCHBLADE™ SÆT MED 5 DELE: Ø 35 / 38 / 54 / 65 MM. FORLÆNGER MED LYNKOBLING 140 MM LANG

Varenummer 49225100


M18 CRAD | M18 FUEL™ VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Leverer ydelse og hastighed som et eldrevet værktøj - 1200 omdr./min i træ
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for op til 10x længere motorlevetid og 25% mere kraft
- REDLINK™ elektronik overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Metalgearhus og 13 mm borepatron
- Ekstrem lang driftstid - op til 150 huller med en 22 mm træsneglebori 50 x 100 mm træ
- Op til 10% lettere og mindre end konkurrerende eldrevne vinkelbore-/skruemaskiner
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 CRAD-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1200
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	26
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	51
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	102
Maks. borekapacitet i stål (mm)	8
Vægt inkl. batteri (kg)	4.1
Leveres i	–
Varenummer	4933447730

M18 FUEL
C18 RAD | M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Optimeret ydeevne: 1500 omdr./min og 20 Nm
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Perfekt forhold mellem hastighed og kraft for hurtig udførelse af bore- og skrueopgaver
- 10 mm borepatron - hurtigt og nemt skift af bor og bits
- Kompakt 100 mm hoved for nem tilgang på steder med begrænset plads
- Unikt ergonomisk design med flere forskellige grebmuligheder for optimal kontrol
- 11-trins momentindstilling plus boretrin
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



C18 RAD-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500
Borepatron (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Leveres i	–
Varenummer	4933427189

M18 ONEFHIWF34
ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ Heavy Duty slag-nøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1627 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 3/4" fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. **M18 FUEL**


Fuldstændig tilpasning via ONE-KEY™ app'en



Gem dine indstillinger til gentagelsesopgaver



Hold styr på alle dine værktøjer med værktøjsbeholdning

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X		
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	3/4" firkant	3/4" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	1627	1627
Løsrivningsmoment (Nm)	2034	2034
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459729	4933459730

M18 ONEFHIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1356 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 1/2" fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.3
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459726	4933459727

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer **4932352861**

M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 1/2" fæste med låsestift
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459724	4933459725

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer **4932352861**

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- 1/2" med låsestift
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft, effektivitet og holdbarhed
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummi-belægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459692	4933459693

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer **4932352861**

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med drejningsmoment på 1356 Nm trods kompakt størrelse på kun 213 mm. Let adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- 1/2" fæste med friktionsring
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft, effektivitet og holdbarhed
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummi-belægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL


Kompakt størrelse på 213 mm



Trin 4 fjerner bolte, maksimal moment og uovertruffen kontrol når der fjernes bolte



Nye LED-lamper er 40 procent kraftigere end tidligere model

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.3
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459695	4933459696

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer **4932352861**

M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" MELLEMLØS SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ mellemstor slagknøgle med drejningsmoment på 610 Nm og længde på kun 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lader brugeren vælge mellem 3 hastigheder og momentindstillinger for optimal fleksibilitet til en lang række opgaver
- POWERSTATE™ kulfri motor er designet og bygget af Milwaukee®
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20°C
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- 1/2" firkant med friktionsring
- Strømindikator og LED lys
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Slagtal (slag/min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	130/550/610	130/550/610
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.4
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459189	4933459185

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer **4932352861**

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" MELLEMLSTOR SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FUEL™ mellemstor slag nøgle med drejningsmoment på 610 Nm og længde på kun 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lader brugeren vælge mellem 3 hastigheder og momentindstillinger for optimal fleksibilitet til en lang række opgaver
- POWERSTATE™ kulfri motor er designet og bygget af Milwaukee®
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2,5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20°C
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- 1/2" firkant med låsestift
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Slagtal (slag/min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	430/550/610	430/550/610
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.4
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459188	4933459183

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861


HD18 HIWF | M18™ HEAVY-DUTY SLAGSKRUENØGLE MED FRIKTIONSRING


- Kraftig 18 V slag nøgle
- Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 610 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 1/2" firkant med friktionsring
- Ideel til tunge opgaver som til stålindustrien, mekanisk fastgørelse, industrielle konstruktioner og autobranchen
- Lav vægt og ergonomisk design
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1900	0 - 1900
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Maks. drejningsmoment (Nm)	610	610
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441794	4933441789

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861


HD18 HIW | M18™ HEAVY DUTY SLAGSKRUENØGLE

- Kraftig 18 V slag nøgle
- Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 610 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 1/2" firkant med sikringsstift for sikker fastgørelse af toppe og adaptorer
- Ideel til tunge opgaver som til stålindustrien, mekanisk fastgørelse, industrielle konstruktioner og autobranchen
- Lav vægt og ergonomisk design
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1900	0 - 1900
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Maks. drejningsmoment (Nm)	610	610
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933416195	4933441260

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861


M18 ONEIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FIW med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459198	4933451374

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861


M18 ONEIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FIW med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459197	4933451372

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861


M18 FIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUENØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FIWF12
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med længere motorlevetid og 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- Trin 1 til præcisionsopgaver
- Trin 2 forhindrer skader på skruer og arbejdsemne
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de tungeste opgaver
- Trin 4 giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, da den automatisk stopper ét sek slag når bolten er i bund
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Bælteklips i metal



	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagtal (slag/min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451448	4933451071

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUENØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FIWP12
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med længere motorlevetid og 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- Trin 1 til præcisionsopgaver
- Trin 2 forhindrer skader på skruer og arbejdsemne
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de tungeste opgaver
- Trin 4 giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, ved automatisk at stoppe efter ét sek slag når bolten er nede
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Bælteklips i metal



M18 FUEL

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagtal (slag/min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451449	4933451068

M18 BIW12 | M18™ KOMPAKT SLAGSKRUENØGLE MED 1/2" FIRKANT


- Kompakt slagskruenøgle med 1/2" firkant måler 155 mm i længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle 1/2" toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	240	240
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933443590	4933443607

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M18 BIW38 | M18™ KOMPACT SLAGSKRUENØGLE MED 3/8" FIRKANT

- Kompakt slagskruenøgle med 3/8" firkant måler 152 mm i længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle 3/8" toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BIW38-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	210
Vægt inkl. batteri (kg)	–
Leveres i	–
Varenummer	4933443600

M18 BRAIW | M18™ KOMPACT VINKELSLAGSKRUENØGLE

- Kompakt vinkelslagnøgle - ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- Værktøjsoptagelse 3/8" firkant
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BRAIW-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	40 / 76
Vægt inkl. batteri (kg)	1.8
Leveres i	–
Varenummer	4933447899

M18 ONEID | ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- M18 FID med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- Specifikke værktøjsprofiler inklusiv flere trin til selvsikrende skruer
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer



M18 FUEL

	M18 ONEID-0X	M18 ONEID-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Slagtal (slag/min)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	203	203
Maks. drejningsmoment (Nm)	26/80/150/203	26/80/150/203
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459196	4933451370

M18 FID | M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 3x længere motorlevetid og 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- Trin 1 for præcisionsopgaver
- Trin 2 forhindrer skader på skruer og arbejdsemne
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de tungeste opgaver
- Trin 4 giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, da den automatisk tilpasser hastighed, slag og moment
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 1/4" hex borepatron for let og hurtigt skift af tilbehør
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Slagtal (slag/min)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	203	203
Maks. drejningsmoment (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451447	4933451066

M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulisk slagskruemaskine er den mest støjsvage maskine på markedet
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme reducerer kontakten mellem metal og metal i værktøjet, hvilket giver mindre støj, vedvarende ydelse og bedre driftssikkerhed
- Leverer samme ydelse ved skruetasker i træ som alm. kulfrie slagskruemaskiner
- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 0-3000 omdr./min og konstant kraft til de mest krævende skruetasker
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lader brugeren tilpasse moment og hastighed efter opgaven for maksimal fleksibilitet
- Særligt trin til selvskærende skrue mindsker risikoen for knækkede skrue og sikrer at skruen når den ønskede dybde
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20°C
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bit



M18 FUEL

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Slagtal (slag/min)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. bolt diameter	M14	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459187	4933451790

M18 BLID | M18™ BRUSHLESS KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt slagskruemaskine, længde på kun 137 mm og hovedhøjde på 99 mm
- Den kulfrige motor giver et drejningsmoment på 170 Nm, 2800 omdr./min og 3600 slag/min
- REDLINK™ elektronik beskytter både værktøj og batteri mod overbelastning og overophedning, hvilket giver revolutionerende holdbarhed
- Heavy duty gearhus i metal for suveræn holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Individuel overvågning af battericellerne sikrer optimal driftstid og lang holdbarhed
- Ethåndsbetjent bitoptagelse med kliklås
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	100 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2800	0 - 2800
Slagtal (slag/min)	0 - 3600	0 - 3600
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	170	170
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933448452	4933448457

M18 BID | M18™ KOMPACT SLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt slagskruemaskine måler 140 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty fuidisoleret metalgearkasse og gear for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 1/4" Hex med kliklås for enhånds bitskift
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagtal (slag/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180	180
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.4	1.7
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933443570	4933443585	4933443580

M18 BRAID | M18™ KOMPACT VINKELSKRUEMASKINE

- Kompakt vinkelslagskruemaskine, ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- 1/4" Hex bitfastgørelse for hurtig og præcist bitskift
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BRAID-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	41 / 81
Vægt inkl. batteri (kg)	1.8
Leveres i	–
Varenummer	4933447891

M18 FSGC | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE MED SKRUEBÅNDFORSATS

- M18 FSGC
- POWERSTATE™ kulfri motor designet og produceret af Milwaukee® for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre lithium-ion teknologier
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Aftagbar skruebåndsforsats giver brugeren mulighed for at bruge maskinen som enten gipsskruemaskine eller skrueautomat
- Innovativt design af skruebåndsforsatsen gør rengøring let
- Solid konstruktion sikrer maskinen mod fald og tab
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys



	M18 FSGC-202X
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	26 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	2.0
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933459199


M18 FSG | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor designet og produceret af Milwaukee® for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre lithium-ion teknologier
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys
- Bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FSG-0X
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	1.6
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933459201

SKRUEBÅNDFORSATS	
Varenummer	4933459202



M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- M18 CHM
- Markedets første 18 V 5 kg. SDS-Max borehammer - med maksimal mobilitet, fleksibilitet og ydelse som et eldrevet værktøj
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Højtydende 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 5x længere driftstid, op til 35% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Fuldisoleret gearkasse i magnesium, præcis placering af gear og forbedret afkøling for øget levetid
- Rotationsstop og 12-positions mejseljustering giver optimeret arbejdsvinkel og arbejdsstilling
- Lave vibrationer på 10,6 m/s² for længere kontinuerlig brug pr. dag
- Sikkerhedskobling beskytter bruger ved fastkøring af bor



	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Kapacitet (Ah)	–	9,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	95 min
Værktøjsoplagelse	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	6,1	6,1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
No load speed (rpm)	0 - 450	0 - 450
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40	40
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100	100
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	10,6	10,6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	9,6	9,6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	6,6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451362	4933451412

M18 FUEL


Maksimal mobilitet og fleksibilitet



902C-version leveres med de højtydende 9,0 Ah batterier



Rotationsstop og mejseljustering

M18 CHPX | M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE FIXTEC SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- M18 CHPX
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Højtydende motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 4,0 J slagenergi, og lavt vibrationsniveau på 8,6 m/s takket være håndtaget med dobbelt anti-vibrationsystem
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Kompatibel med M18-28 CPDEX støvsuger
- * patentansøgt


M18 FUEL

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Kapacitet (Ah)	–	5,0	9,0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Værktøjsoplagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	4,0	4,0	4,0
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28	28
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	8,6	8,6	8,6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	7,1	7,1	7,1
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4,3	4,6
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451431	4933451380	4933451469

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY HAMMERSTØVSUGER

M18 FUEL **M28 FUEL**

- Designet med automatisk tænd-funktion så støvsugeren aktiveres når der bores
- HEPA filter: fanger ca. 99,75% af støvet
- Stor støvsopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHPX og M28 CHPX



	M18-28 CPDEX-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. bordiameter (mm)	16
Maks. boreddybde (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1,6
Leveres i	–
Varenummer	4933446810

M18 CHX | M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- M18 CHX
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for op til 2x længere motorlevetid og 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,5 J slagenergi og har et lavt vibrationsniveau på 8,9 m/s²
- Kompakt ergonomisk design for øget komfort
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Passer med M18 CDE støvsuger


M18 FUEL

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Kapacitet (Ah)	–	5,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Værktøjsoplagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2,5	2,5
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	8,9	8,9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	9,5	9,5
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3,5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451430	4933451381

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMERSTØVSUGER

M18 FUEL

- Designet med 3-trinsskontakt, der udover "tænd" og "sluk" har en automatisk tænd-funktion så støvsugeren automatisk aktiveres når der bores
- HEPA filter: 99,7% støvsugning
- Stor støvsopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHX



	M18 CDEX-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. bordiameter (mm)	16
Maks. boreddybde (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1,6
Leveres i	–
Varenummer	4933447450

M18 CHXDE | M18 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVDSUG

- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus borehammer
- M18 CDEX - M18 FUEL™ SDS-plus hammerstøvsuger



M18 CHXDE-502C	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448185

HD18 HX | M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,4 J slagenergi
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gear og lejer
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel og hammerstop for boring i træ og metal
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Anti-Vibrations-System (AVS) for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	24	24
Maks. slagtal (slag/min)	4200	4200
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	12.2	12.2
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	7.4	7.4
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.7
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933408320	4933441280

M18 CHPXDE | M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVDSUG

- M18 CHPX - M18 FUEL™ high performance SDS-plus borehammer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Heavy Duty støvsuger



M18 CHPXDE-502C	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448180

M18 BH | M18™ KOMPAKT SDS BOREHAMMER

- Bedst i klassen vægt i forhold til ydelse. Vægt 2,5 kg og 1,2 J (EPTA) slagenergi.
- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 2 funktioner: Vælg mellem hammer- eller borefunktion for maksimal fleksibilitet
- Lavt vibrationsniveau på 10,3 m/s²
- Optimeret til boring mellem 4-10 mm, maks. borekapacitet 16 mm
- Kontakt til borefunktion (frem og tilbage) for ekstra alsidighed ved fastgørelse
- Halsstørrelse 43 mm - kompatibel med M12 DE hammerstøvsugeren
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2	1.2
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	7000	7000
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	10.3	10.3
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933443320	4933443330

HD18 H | M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,4 J slagenergi
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel og hammerstop for boring i træ og metal
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Anti-Vibrations-System (AVS) for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



HD18 H-402C	
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	24
Maks. slagtal (slag/min)	4200
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	12.2
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	7.4
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443468

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETBOREANDER MED PERMANENT MAGNET

- M18 FMDP
- POWERSTATE™ kulfri motor designet og produceret af Milwaukee® giver ydelse som en elektrisk maskine med magnetfæste og kapacitet til 40 x 18 mm huller pr. opladning i 6 mm stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft leverer op til 2.5 x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20C° modsat andre lithium-ion teknologier
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft gør at maskinen ikke løsnes fra arbejdsemnet ved uheld eller ved fladt batteri
- 2 gear for optimeret borehastighed på 400 og 690 omdr./min med spiral eller kernebor
- 38 mm maksimal borekapacitet med kernebor og 13 mm med spiralbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- Tank til smøring og køling kan fæstes på arbejdsemnet ved vertikal boring



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	400 / 690	400 / 690
Maks. diameter ved oprømning (mm)	38	38
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13	13
Magnetoholdkraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890	8890
Slaglængde (mm)	146	146
Vægt inkl. batteri (kg)	–	13.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451636	4933451012

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED BREMSE

- M18 CAG125XPDB
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- RAPIDSTOP™ bremses skiven på under 2 sek for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke låsbar 2-fingers afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Anti-vibration-støttegreb



RAPID STOP M18 FUEL

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.7	3.0
Afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder
Bremsetid (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451427	4933451544	4933451471

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED BREMSE

- M18 CAG115XPDB
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- RAPIDSTOP™ bremses skiven på under 2 sek for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke låsbar 2-fingers afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Anti-vibrations-støttegreb



RAPID STOP M18 FUEL

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.7
Afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder
Bremsetid (s)	< 2	< 2
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451426	4933451010

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til at blive og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Ikke låsbar afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Afbryder	Stor afbryder	Stor afbryder
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451441	4933448864

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integreret FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Ikke låsbar afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG115XPD-0X
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500
Skivediameter (mm)	115
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Afbryder	2-fingers afbryder
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933451440

M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til at slibe og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Afbryder	Skubafbryder	Skubafbryder
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451439	4933448866

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integreret FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Afbryder	Skubafbryder	Skubafbryder
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451438	4933448861

HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIBER

- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Ikke låsbar afbryder
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.2
FIXTEC	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441502	4933441507

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER

- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Unikt afbryderdesign
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.4
FIXTEC	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933411210	4933441300

M18 BMS12 | M18™ KOMPAKT PLEDESÅKS

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 1,2 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for ekstra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BMS12-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	1.2
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	2.0
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	–
Varenummer	4933447925

M18 BMS20 | M18™ KOMPACT PLEDESÅKS

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 2,0 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for ekstra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BMS20-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	2.0
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	3.2
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (kg)	2.6
Leveres i	–
Varenummer	4933447935

M18 CBS125 | M18 FUEL™ BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER

- M18 CBS125
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Største skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i materialediameter
- 5-trins variabel hastighed fra 0 - 116 m/min
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj
- Solid metalrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn og maksimal kontrol



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet [ml/min]	0 - 116	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125	125 x 125
Klinge længde (mm)	1139.83	1139.83
Vægt inkl. batteri (kg)	–	7.3
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933447150	4933448195



M18 BS | M18™ HEAVY DUTY BÅNDSAV

- 4,8 kg kompakt letvægtsdesign for skæring over hovedhøjde eller på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 85 mm skærekapacitet – klarer de mest almindelige materialer
- Anslaget justeres hurtigt og nemt uden brug af værktøj/nøgle for skæring af installeret materiale tæt på vægge eller loft
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	146	146
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	85 x 85	85 x 85
Klinge længde (mm)	898.52	898.52
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.8
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933419122	4933441415

M18 FAP | M18 FUEL™ POLERINGSMASKINE

- M18 FAP
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver ultimativ mobilitet ved polering af bilen
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Verdens første batteridrevne polermaskine med 8-trins variabel hastighed mellem 360 og 2200 omdr./min
- Hidtil uset driftstid - kan polere en alm. størrelse bil på én opladning*
- Konstant hastighed med blød opstart
- Maks. diameter på poleringstilbehør: 180 mm
- Støvskaerm (aftagelig) forhindrer støv i maskinen og øger dermed motorens levetid
- Gummibelægning på gearhus for optimal komfort, særligt når der arbejdes med værktøjet i lodret arbejdsstilling
- Låsbar afbryder gør arbejdet over længere perioder mere komfortabelt
- 3-positions bøjle-greb for optimal kontrol
- Strømfaldsrelæ (Line-lock-out) forhindrer utilsigtet opstart


M18 FUEL

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	360 - 2200	360 - 2200
Skivediameter (mm)	180	180
Spindelgevind	M 14	M 14
Standardudstyr	Poleringssål, støvskaerm, håndtag, AVS-støttegreb	Poleringssål, hvid poleringssvamp, orange poleringssvamp, uldnætte, støvskaerm, håndtag, AVS-støttegreb
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.2
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933451549	4933451550

M18 FDG
M18 FUEL™ LIGESLIBER

- M18 FDG
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver ydelse som en elektrisk maskine, op til 20 min slibning på et 5,0 Ah batteri og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Universal-fæste til både 6mm og 8mm tilbehør
- Slankeste greb på markedet
- Aftagbar støvskaerm minimerer støv i maskinen og giver længere motorlevetid
- Gummibelægning på alle grebflader
- Strømfaldsrelæ (Line-lock out) forhindrer utilsigtet motorstart
- Strømindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL


Op til 20 min slibning med et 5,0 Ah batteri



Universal-fæste til både 6 og 8 mm tilbehør



Støvskaerm forhindrer støv i motoren

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	27,000	27,000
Spændepatron (mm)	6 / 8	6 / 8
Maks. slibetilbehør diameter (mm)	50	50
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.1
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459190	4933459107

M18 FMCS
M18 FUEL™ METALSAV

- M18 FMCS
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver hurtigere snit, længere levetid og op til 370 snit i 3/4" stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Kraftig reducere af gnister øger sikkerheden
- Dybdejustering mellem 0 og 57 mm uden brug af værktøj
- Kompakt design med lav vægt
- Praktisk krog til ophæng mellem brug
- Skruenøgle monteret på selve maskinen
- Individuel celleovervågning optimerer driftstid og holdbarhed
- Strømindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL


Færre gnister



Kompakt design og lav vægt



Integreret bæltkrog

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900	3900
Klangediameter (mm)	150	150
Huldiameter (mm)	20	20
Maks. skæredybde (mm)	57	57
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459192	4933459193

METALRUNDSAVSKLINGE TIL 18 V FUEL™ METALRUNDSAV

 Varenummer **48404080**

M18 BMT | M18™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ

- Op til 50% hurtigere og med ydeevne som et elektrisk værktøj
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (12.000-18.000 omdr./min) og 3,4° svingningsbevægelse højre/venstre for hurtig skæring i materialer som f.eks. metal, plast, træ og PVC. 1,7°
- FIXTEC for hurtigt og nemt klingskift - uden brug af værktøj. Universal adapter medfølger
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Unik dybdestopadapter
- Unik støvudsugning kit til at holde arbejdsområdet støvrit
- Klart LED-lys for perfekt oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kapacitet (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.7	1.7
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933446203	4933446210

MULTIVÆRKTØJS-KLINGESÆT - 9 DELE

 Varenummer **48901009**


M18 FMS190

M18 FUEL™ BATTERIDREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 190 mm klinge
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Op til 299 snit i 89 mm x 38 mm blødt træ med et 5,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Lav vægt som gør den nem at transportere. Vægt 12,7 kg
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringskala i stål for præcise gentagelsessnit
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Flexibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL

M18 FMS190-0	
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000
Klingediameter (mm)	190
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	48
Geringskapacitet højre (°)	48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	39.3 x 152.7
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	55.4 x 152.7
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	39.3 x 215.5
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	55.4 x 215.5
Maks. skærekapacitet ved hegn 0 gering/0 smig [mm]	90.9 x 21.8
Maks. skærekapacitet ved hegn V45 gering/0 smig [mm]	90.9 x 20.3
Maks. skærekapacitet ved hegn H45 gering/0 smig [mm]	90.9 x 17.8
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	12.7
Leveres i	-
Varenummer	4933459619

190 X 30 MM 40-TANDE KLINGE TIL 18V KAP-GERINGSSAV

 Varenummer **4932459544**


Dobbeltstyg til 48° venstre og højre



90.9 mm x 21.8 mm skæredybde



Geringskala i rustfrit stål

M18 FMS254

M18 FUEL™ KAP/GERINGSSAV

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 254 mm klinge giver stor og præcis snit-kapacitet
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Højdestop-funktion gør det muligt at lave fræsespor
- Op til 307 snit i 89 mm x 38 mm blødt træ med et 9,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringslås med faste stop gør det let at lave gentagelsessnit
- LED-lys oplyser arbejdsområdet

M18 FUEL


M18 FMS254-0	
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klingediameter (mm)	254
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	205.23 x 51.3
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	205.23 x 91.2
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	289.3 x 51.3
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	289.3 x 91.2
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	20.0
Leveres i	-
Varenummer	4933451729



Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre



Højdestop-funktion gør det muligt at lave fræsespor



Bærehåndtag for let transport til arbejdspladsen

M18 SMS216 | M18™ HEAVY DUTY KAP-/GERINGSSAV

- 2-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på 2700 omdr./min for hurtig skæring
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelt glidestænger med to kuglelejer for en let og rolig bevægelse
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for hurtig visning af savlinjen for optimal præcision
- Geringskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Spindellås for hurtigt og nemt klingskift
- Base og anslag i Heavy Duty kvalitet for maksimal holdbarhed og præcision
- Geringskapacitet -2° til 48°
- Leveres med savklinge (48 tænder), nøgle og skruevinge



M18 SMS216-0	
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2700
Klingediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	14.5
Leveres i	-
Varenummer	4933446780

M18 CCS66 | M18 FUEL™ RUNDSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Klingediameter på 190 mm og en savedybde på 66 mm
- Savklingen er monteret på højre side for frit udsyn til skærelinjen og optimal kontrol
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- Ophængningskrog for nem opbevaring af værktøjet
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL

	M18 CCS66-0X	M18 CCS66-502X	M18 CCS66-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	66	66	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48	48	48
Klingediameter (mm)	190	190	190
Huldiameter (mm)	30	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.2	4.5
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459395	4933451384	4933459221

190 X 30 MM 24-TANDET KLINGE MED EKSTRA TYNDT SKÆR FOR LÆNGERE DRIFTSTID

Varenummer 4932430430


M18 CCS55 | M18 FUEL™ RUNDSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- Ophængningskrog for nem opbevaring af værktøjet
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	41	41	41
Klingediameter (mm)	165	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2	3.5
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451429	4933451376	4933451468

65 X 15.87 MM 24-TANDET KLINGE MED EKSTRA TYNDT SKÆR FOR LÆNGERE DRIFTSTID

Varenummer 4932352313


HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- Kraftig Milwaukee® motor med 3500 omdr./min der nemt klarer de fleste trætyper
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Geringssnit op til 50°
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Frit udsyn til skærelinjen
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier
- Leveres inkl. 24-tandet savklinge, parallelslag, støvudsug og unbraconøgle



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3500	3500
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	39	39
Klingediameter (mm)	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.8
Leveres i	–	Tasker
Varenummer	4933419134	4933441400

65 X 15.87 MM 40T-KLINGE MED TYNDT SKÆR FOR LANG DRIFTSTID

Varenummer 4932352314


M18 ONESX | ONE-KEY™ FUEL™ BAJONETSAV

- M18 CSX med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med Milwaukee® ONE-KEY™ app'en
- Komplet tilpasning ydelsen via ONE-KEY™ app'en
- Brugertilpasset skæring og avanceret kontrol over hastighed og omdrejninger
- Justerbar blod opstart for mere præcise snit
- Optimering af skæringen giver længere holdbarhed af klingerne
- Automatisk bremse stopper saven når den er igennem materialet hvilket forhindrer skade på andet materiale
- Dyksavning giver mulighed for at nå igennem materiale ved lavere hastighed, der derefter automatisk går på fuld hastighed for maksimal produktivitet
- Gem op til 4 brugerindstillinger i værktøjets hukommelse for lynhurtig skift af trin
- ONE-KEY™ app'en giver også fuld styring af værktøjens beholdning



ONE-KEY

M18 FUEL

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.0	4.3
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459203	4933451666	4933459220

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® BAJONETSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 5x længere motorlevetid, 30% hurtigere skæring
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning maksimerer driftstiden og sikrer langsigtet holdbarhed
- Patenteret gearbeskyttende system - beskytter gearkasse og motor i tilfælde af, at klingens sætter sig fast
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Justerbar anlægsfod for optimeret brug af savklingen
- Strømindikator og LED-lys
- Metalkrog for fleksibel ophængning
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.1	4.4
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451428	4933451378	4933451470

M18 BSX | M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® BAJONETSAV

- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modbalancemechanisme der reducerer vibrationerne til 15,2 m/s² i træbjælker
- 28,6 mm slaglængde og 3000 slag/min for ekstrem hurtig savning
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik


KLINGESÆT (12 STK): 48005021 X 2, 48005026 X 2, 48005701 X 2, 48005787 X 2, 48005784 X 4

Varenummer 49221129



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	3000	3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933447275	4933447285

M18 FHZ

M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft, effektivitet og holdbarhed
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 22 mm slaglængde og 3000 omdr./min
- Justerbar sko for optimerbart snit
- LED-lys
- Milwaukee® patenteret FIXTEC-klingeskift uden brug af værktøj
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL


Kompakt, énhåndsbetjent



LED-lys



Skift klinge uden brug af værktøj

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Kapacitet (Ah)	–	5,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	22	22
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2,6
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459887	4933459885

SÆT MED 10 SAVKLINGER, 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220



C18 HZ | KOMPACT M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV

- Kompakt Milwaukee® bajonetsav med høj ydeevne og en længde på kun 375 mm, perfekt til énhåndsbetjening og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelt modvægtsbalancesystem for reducere vibrationer og øget holdbarhed
- Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj
- 20 mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kapacitet (Ah)	–	4,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	20	20
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2,5
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933416785	4933441340

SÆT MED 10 SAVKLINGER, 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220



HD18 JSB | M18™ HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Rammeløs 4-polet Milwaukee® motor giver hurtig skæring med 2700 omdr./min
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Blød opstart og 2-trins hastighedsindstilling for optimal tilpasning til materialet
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingeskift og fastlåsnings af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- 4-trins pendulfunktion for mere præcis skæring og længere klingelevetid
- Justerbar støvudsugning
- Præcisionsklingestyr med nåleophængt klingeholder til laveste position
- Trykstøbt fod for maksimal holdbarhed
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Kapacitet (Ah)	–	4,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglængde (mm)	26	26
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2,9
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933417845	4933426660

75 X 2,5 MM T 101 B STIKSAVKLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061



M18 BJS | M18™ STIKSAV

- Milwaukee® højtydende motor leverer 2800 slag/min
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer lang holdbarhed for både batteri og værktøj
- Milwaukee® patenteret FIXTEC-klingesystem for ekstremt hurtigt og let klingeskift
- Justering af smig 0 - 45° uden brug af værktøj eller nøgle
- 5-trins pendulfunktion
- LED-lys
- Støvblæser holder savlinjen fri og synlig
- Blød sko (aftagelig) forhindrer skader og mærker på bløde materialer
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: virker med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Kapacitet (Ah)	–	4,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2,5
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933451391	4933451389

75 X 2,5 MM T 101 B STIKSAVKLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061



M18 BP | M18™ ELHØVL

- Milwaukee® højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en høvlebredde på 82 mm
- Justerbar høvldybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm
- Savsmuld kan indstilles til at blæse ud til højre eller venstre.
- Forlænget frontsko gør værktøjet mere stabilt når det skal placeres på arbejdsområdet
- Integreret beskyttelse mod skader på arbejdsområdet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Kapacitet (Ah)	–	4,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Ømdr. ubelastet (omdr/min)	14,000	14,000
Skærebredde (mm)	82	82
Maks. skæredybde (mm)	2	2
Falsdybde (mm)	10,7	10,7
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2,7
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933451113	4933451114

2 X VENDBARE TUNGSTEN KARBIDKLINGER

Varenummer 4932273484



M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL

- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 700 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet
- Fleksibelt batterisystem, passer alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL


Dybdejustering uden brug af værktøj



Fjern fastkorte dykkere uden brug af værktøj



Op til 110 dykkere i magasinet

M18 CN15GA-0X	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Magasinvinkel [grader]	34
Dykkerdiameter [mm]	1,8
Sømtypen (mm)	32 / 63
Magasinkapacitet søm	110
Skudrate	900
Vægt inkl. batteri (kg)	3,3
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933459633

M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL


- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 800 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet


M18 FUEL

	M18 CN16GA-0	M18 CN16GA-202X
Kapacitet (Ah)	–	2,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Magasinvinkel [grader]	20	20
Dykkerdiameter [mm]	1,6	1,6
Sømtypen (mm)	32 / 63	32 / 63
Magasinkapacitet søm	110	110
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3,3
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933451569	4933451571

DYKKERE 16G / 32 MM / 20° - 2000 STK.

Varenummer **4932459140**



M18 CN18GS | M18 FUEL™ 18 GA DYKKERPISTOL

- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 1200 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet


M18 FUEL

	M18 CN18GS-0	M18 CN18GS-202X
Kapacitet (Ah)	–	2,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Magasinvinkel [grader]	0	0
Dykkerdiameter (mm)	1,2	1,2
Sømtypen (mm)	16 / 54	16 / 54
Magasinkapacitet søm	110	110
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3,1
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933451572	4933451574

DYKKERE 18G / 16 MM - 10.000 STK.

Varenummer **4932459124**



M18 CV | M18™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER

- Kraftig sugeevne til opsamling af træspåner, savsmuld, støv m.m.
- 99.97% effektiv HEPA-filter fanger partikler helt ned til 0.3 mikrometer
- Låsbar afbryder for komfortabel vedvarende brug
- Tilbehør til rengøring af både store og små områder
- Opsamler med låsemekanisme holder indholdet sikkert inde
- Transparent vindue i beholderen for let overblik over støvniveau
- Op til 23 minutters konstant sugekraft med et 5.0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem, passer alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CV-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Beholderkapacitet støv (l)	2,5
Slangediameter (mm)	32
Slangelængde (m)	1,2
Maks. vakuum (mbar)	84,8
Luftstrøm (l/min)	1019,33
Filtertype	Tør
Vægt inkl. batteri (kg)	1,9
Leveres i	–
Varenummer	4933459204

M18 VC2 | M18™ VÅD/TØR-SUGER

- Kraftfuld 18 V motor med maksimal luftgennemstrømning på 1300 l/min / 80 bar giver fremragende sugekraft til både våde og tørre opryddingsopgaver
- HEPA-filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.03 mikroner
- Op til 30 min driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
- Opbevaringsrum til tilbehør og slange
- DEK 26 kompatibel for let kobling til elværktøj
- Kan stables for lettere opbevaring og transport
- Integreret blæser fjerner støv fra arbejdsområdet
- Vandtæt afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 VC2-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Beholderkapacitet støv (l)	9,79
Beholderkapacitet væske (l)	7,5
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	0,47
Maks. vakuum (mbar)	80
Luftstrøm (l/min)	1300
Filtertype	Våd/Tør
Vægt inkl. batteri (kg)	5,3
Leveres i	–
Varenummer	4933464029

M18 BBL | M18™ KOMPAKT SPÅNBLÆSER

- Kompakt krop - klare skidt og snavs på svært tilgængelige steder
- Effektstyring - 3 indstillinger med variabel hastighed
- Tilbehør - mundstykkeforlænger (228,6 mm), universal adapter til oppustning / tømning
- Aftagelig mundstykke for nem og bekvem opbevaring
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BBL-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Luftmængde (m ³ /min)	0 - 2.9
Luftstrøm hastighed (km/t)	0 - 42.8
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	0 - 18,700
Længde uden mundstykke (mm)	375
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4933446216

M18 AF | M18™ VENTILATOR

- Kan bruges med enten M18™ REDLITHIUM-ION™ batteri eller ledning
- Tre hastigheder med optimeret luftstrøm op til 1290 m³/t
- Effektiv luftcirkulation i rum op til 3.6 m x 4 m
- Justerbart hoved op til 120°
- Tre timers driftstid på hastighed 3 med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri
- Kompakt design med integreret bærehåndtag
- Ridser ikke på overflader grundet gummibelægning
- Mulighed for at montere ventilatoren på væg
- Leveres med strømkabel



	M18 AF-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Luftastighed 1 [m pr t]	760
Luftastighed 2 [m pr t]	1000
Luftastighed 3 [m pr t]	1290
Vægt inkl. batteri (kg)	2.7
Leveres i	–
Varenummer	4933451022

M18 BHG | KOMPACT M18™ VARMEPISTOL

- High performance varmespole gør det muligt at nå temperaturer på op til 537 °C.
- Når arbejdstemperatur på 6 sek.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer holdbarheden for batteri og værktøj
- Individuel celleovervågning der sikrer, at hver celle i batteriet altid yder sit maksimale for optimal produktivitet
- Praktisk krog til ophæng på stige og lignende
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Temperaturområde (°C)	537	537
Luftstrøm (l/min)	170	170
Recommended ambient operating temperature [degrees]	-18 - +52	-18 - +52
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.4
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933459771	4933459772

C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 600 ML RØR

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	1	1
Lader medfølger	40 min	40 min
Maks. trykkraft (N)	4500	4500
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	600 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3	2.3
Leveres i	Taske	Taske
Varenummer	4933441305	4933441808

600 ML ALUMINIUMSRØR. KRÆVER TANDSTANG 48091091 OG STEMPEL 44700375

Varenummer 4932352845



C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 PCG/400T-201B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Maks. trykkraft (N)	4500
Hastighedsindstillinger	6
Standardudstyr	400 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441812

400 ML TRANSPARENT RØR. KRÆVER TANDSTANG 48091090 OG STEMPEL 44700375

Varenummer 4932352842



C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 PCG/310C-201B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Maks. trykkraft (N)	4500
Hastighedsindstillinger	6
Standardudstyr	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441310

310 ML STANDARD HOLDER. LEVERES INKL. TANDSTANG 4932352937, STEMPEL OG FREMFØRINGSSKRUE 44700330

Varenummer 48081076



M18 GG | M18™ HEAVY DUTY FEDTPRESSE

- Kraftfuld 18 V motor der leverer et maks. arbejdsstryk over 562 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Klassens bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,9 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier
- Fleksibel 1219 mm højtryksslange med fjeder



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kapacitet (Ah)	–	2,0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Tryk (bar)	562	562
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3,9
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933440493	4933440490

M18 JSR | M18™ ARBEJDSRADIO

- Højtstående musiksystem - AM/FM med digital modtager giver helt klart signal
- Dobbelt højttaler giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
- Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10 forudindstillede stationer
- Støtdabsorberende slagflader og metalgrill beskytter mod tab, vand og savsmuld på byggepladsen
- Håndtag for let og sikker transport
- Drejet af Milwaukee® M18™ batteri eller ledning. Op til 12 timers drifttid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri
- Vejrforsøget rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
- Beskyttet 2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er på batteri og ledning
- Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. Uden M18 batterier



	M18 JSR-0
Jævnspænding (V)	18
Vekselspænding (V)	220 - 240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Frekvensbredde AM (kHz)	522 - 1629
Frekvensbredde FM (MHz)	87.50 - 108.00
Dimensioner (mm)	402 x 197 x 197
Vægt inkl. batteri (kg)	4,9
Leveres i	–
Varenummer	4933451250

M18 JSR DAB+ | M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO

- Højtstående musiksystem - DAB + FM med digital modtager giver helt klart signal
- DAB+ giver bedste lyd kvalitet og viser info på sangtitel, sanger / band, præcis tid...
- Dobbelt højttaler giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
- Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10 forudindstillede stationer
- Støtdabsorberende slagflader og metalgrill beskytter mod tab, vand og savsmuld på byggepladsen
- Håndtag for let og sikker transport
- Drejet af Milwaukee® M18™ batteri eller ledning. Op til 12 timers drifttid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri
- Vejrforsøget rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
- Beskyttet 2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er på batteri og ledning
- Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. Uden M18 batterier



	M18 JSR DAB+0
Jævnspænding (V)	18
Vekselspænding (V)	220 - 240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Frekvensbredde AM (kHz)	–
Frekvensbredde FM (MHz)	87.50 - 108
Frekvensbredde DAB	174.928 - 239.20
Dimensioner (mm)	402 x 197 x 197
Vægt inkl. batteri (kg)	4,9
Leveres i	–
Varenummer	4933451251

**M18 RC
M18™ ARBEJDSRADIO/LADER**

- Indbygget oplader giver mulighed for via USB stik hurtig og bekvem opladning af alle M18™ batterier eller elektroniske enheder
- Bluetooth: Afspil musik på op til 30 meter fra din smartphone, computer eller tablet
- Kan anvendes med Milwaukee® M18™ batterier eller tilsluttes 220-230 V
- AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og klart signal
- Højkvalitets-højttalere og 40 W forstærker med fyldig og god lyd
- Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre lydenheder
- Forstærket ståkonstruktion og metal håndtag beskytter mod hårde forhold på arbejdspladsen
- Justerbar equalizer og hukommelse med op til 10 radiokanaler
- USB-stik (2.1 Amp) oplader tilsluttede enheder både når den kører på batterier og er tilsluttet stikkontakt
- Leveres med AUX kabel, 2 x AAA batterier. Milwaukee® batterier sælges separat



Indbygget lader til elektronisk udstyr



Indbygget lader til M18™ batteri

	M18 RC-0
Jævnspænding (V)	18
Vekselspænding (V)	220 - 240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	300 x 307 x 370
Højttalereffekt (W)	40
Vægt (kg)	7,7
Leveres i	–
Varenummer	4933446639



Indbygget oplukker



Digital Bluetooth® modtager



Vejrbeskyttet opbevaringsrum

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Bluetooth® arbejds-højttaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Passer til alle Milwaukee® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lydniveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobil, tablets og lign.
- Kvalitetshøjttaler med bass-udgang



	M12-18 JSSP-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højttalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (kg)	2,3
Leveres i	–
Varenummer	4933459275

M18 FPP2A | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagskruemaskine

M18 FUEL

M18 FPP2A-502X

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933451075

M18 FPP2B | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FWF12 - M18 FUEL™ 1/2" slagskruenøgle med friktionsring

M18 FUEL

M18 FPP2B-502X

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933451077

M18 BPP2C | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ kompakt slagboremaskine
- M18 BID - M18™ kompakt slagskruemaskine


M18 BPP2C-402C

Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443552

M18 BPP2D | M18™ POWERPACK

- M18 BDD - M18™ kompakt bore-/skruemaskine
- M18 BID - M18™ kompakt slagskruemaskine


M18 BPP2D-402C

Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933447126

M18 BLPP2A | M18™ BRUSHLESS KOMPAKT POWERPACK

- M18 BLDD - M18™ BRUSHLESS kompakt bore-/skruemaskine
- M18 BLID - M18™ BRUSHLESS kompakt slagskruemaskine


M18 BLPP2A-502C

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	100 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448720

M18 BLPP2B | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLPD - M18™ kompakt BRUSHLESS slagbore-/skruemaskine
- M18 BLID - M18™ kompakt BRUSHLESS slagskruemaskine


M18 BLPP2B-502C

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	100 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448451

M18 FPP6A | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagskruemaskine
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ rundsav
- M18 CSX - M18 FUEL™ bajonetsav
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliber
- M18 TLED - M18™ LED lygte

M18 FUEL

M18 FPP6A-502B

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933451243

M18 PP6B | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ kompakt slagboremaskinel
- M18 BIW12 - M18™ kompakt slagskruenøgle med 1/2" firkant
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mm vinkelsliber
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty rundsav til træ og plast
- HD18 BSX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® bajonetsav
- M18 TLED - M18™ arbejdslampe


M18 PP6B-502B

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	100 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933451038

HAVEMASKINER



M18 FBL | M18 FUEL™ LØVBLÆSER


- Milwaukee's kulfrie POWERSTATE™ motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Ergonomisk og slankt design for let adgang ved trang plads
- Op til 12.74 m³ /min i luftvolumme ved 193 km/t
- Variabel hastighed og 'fart pilot'
- Låsbar afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FBL-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Luftmængde 1 (m ³ /min)	8.75
Luftmængde 2 (m ³ /min)	12.7
Luft hastighed 1 (km/t)	133
Luft hastighed 2 (km/t)	193
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	14.000
Vægt inkl. batteri (kg)	4.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459825

M18 CHT | M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER

- Milwaukee's kulfrie POWERSTATE™ motor giver længere levetid og op til 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Kan save grene på op til 20 mm i tykkelsen
- Det 600 mm lange sværd giver maksimal produktivitet
- Op til 2 timers driftstid med M18™ 9.0 Ah batteriet
- Op til 30% hurtigere end andre batteridrevne hækkeklippere



	M18 CHT-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet [l/min]	3400
Klingelængde (mm)	610
Tandafstand [mm]	20
Klippekapaцит (mm)	20
Sharpening angle to horizontal [Degrees]	< 30
Vægt inkl. batteri (kg)	5.0
Leveres i	–
Varenummer	4933459346

M18 CLT | M18 FUEL™ GRÆSTRIMMER

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længer levetid og op til 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Fuld hastighed på under 1 sek
- Kraft nok til at rydde tæt buskads
- Op til 1 times driftstid med et M18™ 9,0 Ah batteri
- 2 gear med variabel hastighed
- 135° beskyttelseskærm



	M18 CLT-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Tr addediameter (mm)	2.4
Klippebredde (cm)	38.6
Vægt inkl. batteri (kg)	5.6
Leveres i	–
Varenummer	4933459345

FORCE LOGIC™



M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVÆRKTØJ



- FORCE LOGIC™ hydraulisk pressværktøj som klarer kabelsko med 109 kN kraft
- POWERSTATE™ kulfri motor, designet og bygget af Milwaukee®, for længere levetid og op til 20% mere kraft
- Let og velbalanceret værktøj med ergonomisk greb
- 42 mm kæbeåbning og 350° justerbart presshoved gør det let at komme til ved trang plads
- Tydelige markeringer på værktøjets kæber øger præcisionen i ved opsætning for press
- Indikatorlys markerer med grønt lys når et press er gennemført korrekt
- Klarer press op til 400 mm²
- Universalfæste til de mest gængse U-bakker (C-form) på markedet
- Værktøjet lagrer data til at lave professionelle rapporter gennem ONE-KEY™ app'en med ONE-KEY™ adapteren
- Påbegynder ikke et press hvis der ikke er batteri nok til at gennemføre det
- Forseglet elektronik beskytter mod støv og fugt
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 HCCT109/42-522C	
Kapacitet (Ah)	1 x 5.0 & 1 x 2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Krympekraft [kN]	109
Krympekapacitet (mm)	16 - 400
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	42
Vægt inkl. batteri (kg)	5.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933459273

OPBEVARINGSKASSE TIL PRESSBAKKER - TIL M18 HCCT109/42 PRESSVÆRKTØJ (PRESSBAKKER SÆLGES SEPARAT)

Varenummer 4932464211

M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KRYMPEVÆRKTØJ



- FORCE LOGIC™ hydraulisk krympeværktøj forbinder kabelsko på under 3 sek med en trykkraft på 53 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver 4x længere levetid
- Enhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- Innovativt kæbedesign giver perfekte samlinger
- PFM™ digital trykovervågning: Tilpasser automatisk trykket efter samlingen - viser gennemført samling med et grønt lys
- Krymper samlinger op på til 300 mm² i kobber og 150 mm² i aluminium
- Universalt fæste passer de fleste 60 kN C-rammer på markedet
- Værktøjet husker alle gennemførte krympninger. ONE-KEY™ giver professionelle rapporter via ONE-KEY™ adapter eller ONE-KEY™ app'en
- FORCE LOGIC™ leverer ekstrem lang holdbarhed: Markedsledende 30.000 krympninger mellem service kalibrering - værktøjet virker stadig efter de 30.000 krympninger er nået
- Forseglet elektronik gør den modstandsdygtig overfor snavs, støv og fugt
- Kommunikation mellem værktøj og batteri: en krympning kan ikke påbegyndes hvis det ikke er batteri nok til at gennemføre den
- REDLINK™ Individual celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



M18 HCCT-201C	
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Krympekraft [kN]	53
Krympekapacitet (mm)	16 - 300
Krympe tid (s)	< 3
Krympninger pr. batteri	> 250 med en 70 mm ² kobbersamling
Antal press	30,000
Vægt inkl. batteri (kg)	3.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451194

OPBEVARINGSKASSE TIL PRESSBAKKER - TIL M18 HCCT PRESSVÆRKTØJ (PRESSBAKKER SÆLGES SEPARAT)

Varenummer 4932459339

PRESSBAKKER

Type	Form	Størrelse kabelsko [mm ²]	M18 HCCT109/42		M18 HCCT	
			Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer
NF C 20-130 til kobbersamlinger og kabelsko	Hex	16	NF13 Cu 16	4932459453	NF22 Cu 16	4932451733
		25	NF13 Cu 25	4932459454	NF22 Cu 25	4932451734
		35	NF13 Cu 35	4932459455	NF22 Cu 35	4932451735
		50	NF13 Cu 50	4932459456	NF22 Cu 50	4932451736
		70	NF13 Cu 70	4932459457	NF22 Cu 70	4932451737
		95	NF13 Cu 95	4932459458	NF22 Cu 95	4932451738
		120	NF13 Cu 120	4932459459	NF22 Cu 120	4932451739
		150	NF13 Cu 150	4932459460	NF22 Cu 150	4932451740
		185	NF13 Cu 185	4932459461	NF22 Cu 185	4932451741
		240	NF13 Cu 240	4932459462	NF22 Cu 240	4932451742
		300	NF13 Cu 300	4932459463	NF22 Cu 300	4932451743
		400	NF13 Cu 400	4932459464	-	-
DIN 46235 til kobbersamlinger og kabelsko (DIN 46267)	Hex	16	DIN13 Cu 16	4932459465	DIN22 Cu 16	4932451744
		25	DIN13 Cu 25	4932459466	DIN22 Cu 25	4932451745
		35	DIN13 Cu 35	4932459467	DIN22 Cu 35	4932451746
		50	DIN13 Cu 50	4932459468	DIN22 Cu 50	4932451747
		70	DIN13 Cu 70	4932459469	DIN22 Cu 70	4932451748
		95	DIN13 Cu 95	4932459470	DIN22 Cu 95	4932451749
		120	DIN13 Cu 120	4932459471	DIN22 Cu 120	4932451750
		150	DIN13 Cu 150	4932459472	DIN22 Cu 150	4932451751
		185	DIN13 Cu 185	4932459473	DIN22 Cu 185	4932451752
		240	DIN13 Cu 240	4932459474	DIN22 Cu 240	4932451753
		300	DIN13 Cu 300	4932459475	DIN22 Cu 300	4932451754
		400	DIN13 Cu 400	4932459476	-	-
Rørformede samlinger og kabelsko	Hex	16	R13 Cu 16	4932459494	R22 Cu 16	4932451755
		25	R13 Cu 25	4932459495	R22 Cu 25	4932451756
		35	R13 Cu 35	4932459496	R22 Cu 35	4932451757
		50	R13 Cu 50	4932459497	R22 Cu 50	4932451758
		70	R13 Cu 70	4932459498	R22 Cu 70	4932451759
		95	R13 Cu 95	4932459499	R22 Cu 95	4932451760
		120	R13 Cu 120	4932459500	R22 Cu 120	4932451761
		150	R13 Cu 150	4932459501	R22 Cu 150	4932451762
		185	R13 Cu 185	4932459502	R22 Cu 185	4932451763
		240	R13 Cu 240	4932459503	R22 Cu 240	4932451764
		300	R13 Cu 300	4932459504	R22 Cu 300	4932451765
		400	R13 Cu 400	4932459505	-	-
Kobber loddeternaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund	16	Q13 Cu 16	4932459477	Q22 Cu 16	4932451766
		25	Q13 Cu 25	4932459478	Q22 Cu 25	4932451767
		35	Q13 Cu 35	4932459479	Q22 Cu 35	4932451768
		50	Q13 Cu 50	4932459480	Q22 Cu 50	4932451769
		70	Q13 Cu 70	4932459481	Q22 Cu 70	4932451770
		95	Q13 Cu 95	4932459482	-	-
		16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	DIN22 AL 16/25	4932451771
		35	DIN13 AL 35	4932459507	DIN22 AL 35	4932451772
DIN Aluminium til aluminium-samlinger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex	50	DIN13 AL 50	4932459508	DIN22 AL 50	4932451773
		70	DIN13 AL 70	4932459509	DIN22 AL 70	4932451774
		95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	DIN22 AL 95/120	4932451775
		150	DIN13 AL 150	4932459511	DIN22 AL 150	4932451776
		185	DIN13 AL 185	4932459512	DIN22 AL 185	4932451777
		240	DIN13 AL 240	4932459513	DIN22 AL 240	4932451778
		300	DIN13 AL 300	4932459514	-	-
		16	RU13 Cu/Al16	4932459483	RU22 Cu/Al 16	4932451780
		35/25	RU13 Cu35/Al25	4932459484	RU22 Cu35/Al25	4932451781
		50/35	RU13 Cu50/Al35	4932459485	RU22 Cu50/Al35	4932451782
		70/50	RU13 Cu70/Al50	4932459486	RU22 Cu70/Al50	4932451783
		95/70	RU13 Cu95/Al70	4932459487	RU22 Cu95/Al70	4932451784
120/95	RU13 Cu120/Al95	4932459488	RU22 Cu120/Al95	4932451785		
150/120	RU13 Cu150/Al120	4932459489	RU22 Cu150/Al120	4932451786		
185/150	RU13 Cu185/Al150	4932459490	RU22 Cu185/Al150	4932451787		
240/185	RU13 Cu240/Al185	4932459491	RU22 Cu240/Al185	4932451788		
300/240	RU13 Cu300/Al240	4932459492	RU22 Cu300/Al240	4932451789		
400/300	RU13 Cu400/Al300	4932459493	-	-		
Til endemuffer	Trapez	16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-
		25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-
		35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-
		50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-
		70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-
		95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-
		120	AEH13 Cu 120	4932459521	-	-
		150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-
		185	AEH13 Cu 185	4932459523	-	-
		240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-
		16	C13 Cu 16	4932459525	-	-
		25	C13 Cu 25	4932459526	-	-
Til C-klemmer	Oval	35	C13 Cu 35	4932459527	-	-
		50	C13 Cu 50	4932459528	-	-
		70	C13 Cu 70	4932459529	-	-
		10	C13 Cu 10	4932459530	-	-
		10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-
		25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-
		35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-
		70	HAH13 Cu 70	4932459534	-	-
Til H-press	Oval	95	HAH13 Cu 95	4932459535	-	-
		120	HAH13 Cu 120	4932459536	-	-
		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-
		2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	-	-
Til Dobbelt-press kabelsko	Oval	2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN

- FORCE LOGIC™ hydraulisk trådløs kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længere levetid og mere kraft
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75mm
- Kommunikerer trådløst med fjernbetjeningen via egen sikker Bluetooth® forbindelse, så der ikke er nogen fysisk kontakt til værktøjet og det derfor er 100% sikkert at bruge
- Grønt LED-lys på fjernbetjeningen viser når værktøjet er færdigt med at klippe
- Let at skifte mellem manuel og fjernbetjent kontrol
- Afbalanceret design, håndtag og krog til let ophæng
- Design med åbne kæber giver let adgang i grøfter
- Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 HCC75R-502C
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Skærekraft (kN)	77.8
Maks. skærediameter (mm)	75
Skæretid (s)	<10
Vægt inkl. batteri (kg)	7.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933459271

KLINGER TIL KABELSAKS M18 HCC75	
Varenummer	49162774



Giver mulighed for at skære kabler trådløst UDEN fysisk kontakt med værktøjet



Afbalanceret design med håndtag og krog til ophæng



Design med åbne kæber for let adgang i grøfter

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længere levetid og mere kraft
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75mm
- Afbalanceret design giver let adgang i grøfter og lader den stå stabil under klip
- Topbetjening gør den ekstremt alsidig og let at bruge
- 340° roterbart hoved drevet af en 77.8 kN hydraulisk pumpe giver klassens hurtigste snit
- Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18
ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Skærekraft (kN)	77.8	77.8
Maks. skærediameter (mm)	75	75
Skæretid (s)	<10	<10
Vægt inkl. batteri (kg)	–	7.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933459268	4933459269

KLINGER TIL KABELSAKS M18 HCC75

Varenummer 49162774



M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper ACSR/ACSS-kabler på under 9 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længere levetid og mere kraft
- Klipper ACSR & ACSS-kabler på op til 44 mm
- Patenteret kæbedesign lader kæberne åbne med kun to fingre, forbedrer præcisionen og giver let håndtering med klasse 3 handsker
- Kabel lukker automatisk kæberne så det kan ske håndfrit. Afbalanceret værktøj med optimal brugerkontrol
- 340° roterbart hoved drives af en 77.8 kN hydraulisk pumpe der leverer de hurtigste snit for maksimal produktivitet
- Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier


M18
ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Kapacitet (Ah)	–	1 x 5.0 & 1 x 2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Skærekraft (kN)	77.8	77.8
Maks. skærediameter (mm)	44	44
Skæretid (s)	<9	<9
Vægt inkl. batteri (kg)	–	6.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933459265	4933459266

ACSR-KLINGER TIL M18 HCC45

Varenummer 49162775



M18 HCC ACSR-SET | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper kabler på under 3 sekunder med en trykkraft på 53 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver 4x længere levetid
- Klipper ACSR og ACSS kabler op til 22.5 mm
- Enhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Optimeret klingegeometri og patenteret kæbedesign giver skær klar til installation
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- Kæberne åbner automatisk når et klip er færdigt
- Forseglet elektronik gør den modstandsdygtig overfor snavs, støv og fugt
- Integreret krog til ophæng og transport
- Strømindikator og LED-lys
- REDLINK™ Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem - passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Skærekraft (kN)	53	53
Maks. skærediameter (mm)	22.5	22.5
Skæretid (s)	< 3	< 3
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.7
Standardudstyr	ACSR-kæbe	ACSR-kæbe
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451198	4933451196

	Varenummer	
Kæbe til kabelsaks og klingsæt til at skære i stål. ACSS-aluminiumforstærket stålkabel, 477 ACSR. Klare op til Ø 9,5 mm. Ikke egnet til armeret kabel.	49162773	
Klinge til kabelsaks. Tråd / kabel op til en tykkelse på Ø 9,5 mm. Ikke egnet til armeret kabel.	48440412	

M18 HCC CU/AL-SET | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper kabler på under 3 sekunder med en trykkraft på 53 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver 4x længere levetid
- Klipper kobber og aluminium kabler op til 35 mm
- Enhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Optimeret klingegeometri og patenteret kæbedesign giver skær klar til installation
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- Kæberne åbner automatisk når et klip er færdigt
- Forseglet elektronik gør den modstandsdygtig overfor snavs, støv og fugt
- Integreret krog til ophæng og transport
- Strømindikator og LED-lys
- REDLINK™ Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem - passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Skærekraft (kN)	53	53
Maks. skærediameter (mm)	35	35
Skæretid (s)	< 3	< 3
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.7
Standardudstyr	CU/AL-kæbe	CU/AL-kæbe
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451201	4933451199

	Varenummer	
Kæbe til kabelsaks og klingsæt til at skære i kobber og aluminium. Kobber / aluminium standardkabel op til 4 x 50 mm ² , 1 x 100 mm ² .	4932430839	
Klinge til kabelsaks til kobber og aluminium.	4932430840	

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ

- FORCE LOGIC™ hydraulisk stanseværktøj - markedets letteste og mest kompakte værktøj med trykkraft på 60 kN
- Den letteste måde at lave hurtige, præcise og rene huller
- Højest præcision med industri-ledende Exact™ systemet
- Enhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Hurtig forbindelse til arbejdsområdet og let at indstille
- Punch-værktøjet laver op til 100 mm huller i 3.0 mm blødt stål eller 2,5 mm rustfrit stål
- Kompatibel med de fleste punch-rammer på markedet
- Den letteste, mest fleksible og billigste måde at lave huller i plademetal
- Strømindikator og LED-lys
- REDLINK™ Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibel batteriplatform: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	1	1
Lader medfølger	40 min	40 min
Slagkraft (kN)	60	60
Maks. hul diameter (mm)	100	100
Maks. materialetykkelse (mm)	2,5 i rustfrit og 3,0 i blødt stål	2,5 i rustfrit og 3,0 i blødt stål
Standardudstyr	11,1 mm (7/16") trækbolt, 19 mm (3/4") trækbolt, hurtigsamler, trækkugle, adapter	11,1 mm (7/16") trækbolt, 19 mm (3/4") trækbolt, hurtigsamler, trækkugle, adapter, hulstansere: M16, M20, M25, M32, M40
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3	2.3
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451202	4933451204

Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer		Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer	
Hulstans M16	16.2	4932430841		Matrice M16	16.2	4932430913	
Hulstans PG16	22.5	4932430843		Matrice PG16	22.5	4932430915	
Hulstans M20	20.4	4932430842		Matrice M20	20.4	4932430914	
Hulstans PG21	28.3	4932430845		Matrice PG21	28.3	4932430917	
Hulstans M25	25.4	4932430844		Matrice M25	25.4	4932430916	
Hulstans M32	32.5	4932430846		Matrice M32	32.5	4932430918	
Hulstans M40	40.5	4932430847	Matrice M40	40.5	4932430919		
Hulstans M50	50.5	4932430848	Matrice M50	50.5	4932430920		
Hulstans M63	63.5	4932430849	Matrice M63	63.5	4932430921		
Trækbolt 11.1 mm (7/16")		49162680					
Trækbolt 19 mm (3/4")		49162681					



SÆT OP - Juster matricen så det passer med hvor hullet skal være



FORBIND - Tag værktøjet og forbind det til matricen



HUL - bare tryk på aftryderen og hullet laves



GENTAG - fjern hulmaterialet og gentag processen for næste hul

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ

- M18 BLHPT
- Ny kompakt kulfri motor i FORCE LOGIC™ presværktøjer leverer op til 10% hurtigere samlinger og 20% længere driftstid
- Ekstremt kompakt - 13% lettere end traditionel motor
- Ét-håndsbetjent for sikker håndtering på stiger og ved trang plads
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Kommunikation mellem batteri og værktøj, så en presning ikke kan påbegyndes hvis ikke der er batteri nok til at færdiggøre den
- FORCE LOGIC™ pres-indikator: giver visuel bekræftelse på en vellykket samling
- FORCE LOGIC™ ekstrem pålidelighed: Markedsledende 40.000 presninger mellem servicekalibrering - værktøjet fungerer stadig efter de 40.000 er nået
- Serviceintervaller: Avanceret FORCE LOGIC™ elektronik giver selv besked når det er tid til en kalibrering
- Klarer rørpres-samlinger op til Ø108 mm i kobber og op til Ø110 mm i kompositør

M18


Mest kompakte design



Enhåndsbetjent



FORCE LOGIC™ press-indikator



Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Kræver	Varenummer	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciana Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	
		M15	-	4932430246	
		M18	-	4932430248	
		M22	-	4932430250	
		M28	-	4932430252	
		M35	-	4932430254	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	M42	RJA-1	4932430255	
		M54	RJA-1	4932430256	
		V12	-	4932430261	
		V15	-	4932430263	
		V18	-	4932430265	
		V22	-	4932430267	
		V28	-	4932430269	
		V35	-	4932430271	
		V42	RJA-1	4932430272	
		V54	RJA-1	4932430273	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	-	4932430275	
		TH16	-	4932430277	
		TH18	-	4932430279	
		TH20	-	4932430281	
		TH25	-	4932430283	
		TH26	-	4932430284	
		TH32	-	4932430286	
		TH40	RJA-1	4932430288	
		TH50	RJA-1	4932430289	
		TH63	RJA-1	4932430290	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem Ringadapter	U14	-	4932430292	
		U16	-	4932430294	
		U18	-	4932430296	
		U20	-	4932430298	
		U25	-	4932430300	
		U32	-	4932430302	
		U40	RJA-1	4932430304	
		U50	RJA-1	4932430305	
		U63	RJA-1	4932430306	

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Kapacitet (Ah)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Antal batterier	2	2	2	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal press	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Presskraft [kN]	32	32	32	32	32
Maks. press-størrelse i metal (mm)	108	108	108	108	108
Maks. press-størrelse i plastik (mm)	110	110	110	110	110
Vægt inkl. batteri (kg)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Standardudstyr	-	3 x M-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x TH-kæber (16/20/32 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136

M12 HPT

M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ

- Markedets mindste og letteste pressværktøj - vejer kun 1,8 kg for maksimal brugerkomfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret én-håndsbetjening gør det muligt at arbejde i områder med begrænset plads
- Kommunikation mellem batteri og værktøj: For at forhindre en ufuldstændig presning starter maskinen ikke i tilfælde af for lavt opladet batteri. Batteriet kontrollerer inden start om der er tilstrækkelig strøm på batteriet til at fuldføre hver presning.
- Serviceintervaller: Den avancerede elektronik tæller antallet af presninger og underretter brugeren når værktøjet når kalibreringsintervallerne
- 4-trins strømindikator der præcist viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Press-indikatoren giver en visuel bekræftelse på, at kvaliteten af tilslutningen er i orden
- Langsiget driftssikkerhed: Har med 40.000 presninger branchens længste interval mellem

M12


Enhåndsbetjent



Hovedet kan roteres 360°



Press-indikator



Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Varenummer	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciana Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	
		M15	4932430245	
		M18	4932430247	
		M22	4932430249	
		M28	4932430251	
		M35	4932430253	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	V12	4932430260	
		V14	4932451660	
		V15	4932430262	
		V16	4932451661	
		V18	4932430264	
		V22	4932430266	
		V28	4932430268	
		V35	4932430270	
		TH14	4932430274	
		TH16	4932430276	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH18	4932430278	
		TH20	4932430280	
		TH25	4932430282	
		TH26	4932430283	
		TH32	4932430285	
		TH40	4932430287	
ACz	ACOME MT	ACz 12	4932459388	
		ACz 16	4932459389	
		ACz 20	4932459390	
		ACz 25	4932459391	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	4932430291	
		U16	4932430293	
		U18	4932430295	
		U20	4932430297	
		U25	4932430299	
		U32	4932430301	
			4932430303	

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Spænding (V)	12	12	12	12	12	12
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacitet (Ah)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Antal batterier	2	2	2	2	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal press	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vægt inkl. batteri (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Standardudstyr	-	3 x M-kæber presstænger (15/22/28 mm)	3 x V-kæber presstænger (15/22/28 mm)	3 x V-kæber (14/16/22 mm)	3 x TH-kæber presstænger (16/20/32 mm)	3 x U-kæber presstænger (16/20/25 mm)
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110

M18 BLPXPL

M18™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- FORCE LOGIC™ hydraulisk ekspansionsværktøj er verdens første batteridrevne ekspansionsværktøj til Uponor® Q&E PE-Xa rør med størrelser op til DN75.
- Milwaukee's kulfri POWERSTATE™ motor giver uovertruffen driftstid og ydelse
- Udvider dimensionerne DN40, DN50, DN63, DN75 og klarer rørtryk mellem 6-10 bar.
- Gennemtænkt design giver optimal balance hvis der eks. arbejdes over hovedhøjde
- Automatisk roterende hoved udvider PEX-rør hurtigt og let
- Auto-cyklus der roterer, udvider og nulstiller automatisk for en mere simpel installationsproces
- Automatisk nulstilling for øget effektivitet
- Støttegreb og hængekrog
- Strømindikator
- LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid



M18 BLPXPL-502C	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	100 min
Slaglængde (mm)	55.5
Hoved	Auto-rotation
Vægt inkl. batteri (kg)	10.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451353

M18


Optimal balance ved arbejde over hovedhøjde



Kan vendes om og bruges stationært på et bord



Støttegreb og hængekrog for øget sikkerhed

HD18 PXP | M18™ HEAVY DUTY UPONOR QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- Automatisk roterende hoved – 12 mm til 40 mm (6 bar) og til 32 mm (10 bar) hoveder for præcis énhåndsbetjent ekspansion
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret magnesiumramme
- Robust D-greb med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min
Slaglængde (mm)	14	25
Slagtal (slag/min)	45	45
Hoveder inkluderet	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Hoved	Auto-rotation	Auto-rotation
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5	3.5
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441771	4933441774

C12 PXP | M12™ KOMPAKT UPONOR QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- Hovedet roterer automatisk 12 mm til 32 mm (6 bar) og til 25 mm (10 bar), hvilket gør, at man kan betjene maskinen med én hånd
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret metalramme
- Vinkelret design med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0
Antal batterier	2	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min	40 min
Slaglængde (mm)	14	14	14
Slagtal (slag/min)	60	60	60
Hoveder inkluderet	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9	1.9	1.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441715	4933441730	4933427277

EKSPANSIONSHOVEREDER

	Rørdiameter (mm)	Rørvæg tykkelse (mm)	Rørtryk (bar)	Egnet	Varenummer
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102
PXPH12-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399
Smørelse					4932352726
Tube med 50 g, til smøring af kegler og ekspansionshoveder.					



AFLØBSRENSERE



M12 BDC6 | M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL

- Letteste professionelle afløbsrensere på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 6 m spiral til svære blokeringer i rør op til 50 mm
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid




	M12 BDC6-0	M12 BDC6-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Maks. afløbsdiameter (mm)	50	50
Spiraldiameter [mm]	6	6
Kabellængde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand [l]	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.2
Leveres i	Spand	Spand
Varenummer	4933451634	4933451635

M12 BDC8 | M12™ KOMPACT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL

- Den letteste professionelle afløbsrensere på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 8 m spiral til svære blokeringer i rør op til 60 mm
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	M12 BDC8-0	M12 BDC8-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Maks. afløbsdiameter [mm]	60	60
Spiraldiameter [mm]	8	8
Kabellængde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand [l]	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.8
Leveres i	Spand	Spand
Varenummer	4933451632	4933451633

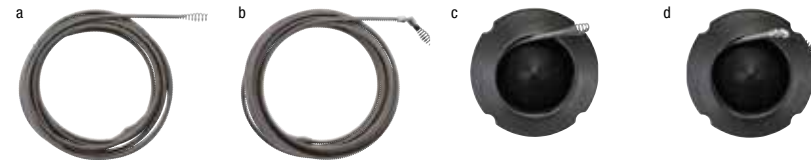TILBEHØR TIL AFLØBSRENSER


	Varenummer
a Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral	48532571
b Ø8 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved	48532572
a Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral	48532573
b Ø6 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved	48532574
c Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral og tromle	48532581
d Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved og tromle	48532582
c Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral og tromle	48532583
d Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved og tromle	48532584

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor der giver maksimal kraft helt ud på 15 m
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt forsejlet tromle for beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Praktisk LED-lys
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier




	M18 FDCPF8-0C	
Kapacitet (Ah)	–	
Antal batterier	0	
Lader medfølger	–	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600	
Maks. afløbsdiameter (mm)	64	
Spiraldiameter [mm]	8	
Spiral længde [m]	10.6	
Kapacitet spand [l]	23	
Vægt inkl. batteri (kg)	6.9	
Leveres i	Spand	
Varenummer	4933459683	

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor der giver maksimal kraft helt ud på 15 m
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt forsejlet tromle for beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Praktisk LED-lys
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600	0 - 600
Maks. afløbsdiameter [mm]	75	75
Spiraldiameter [mm]	10	10
Spiral længde [m]	10.6	10.6
Kapacitet spand [l]	23	23
Vægt inkl. batteri (kg)	6.9	6.9
Leveres i	Spand	Spand
Varenummer	4933459684	4933459685

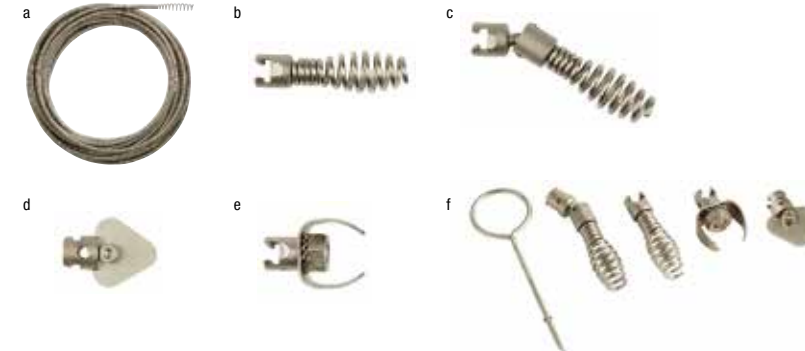TILBEHØR TIL M18™ AFLØBSRENSER


	Varenummer
a 6 mm x 10.5 m rensespiral M18PF	48532671
a 8 mm x 10.5 m rensespiral M18PF	48532673
a 10 mm x 10.5 m rensespiral M18PF	48532675
b Endekugle M18PF	48532681
c Omvendt endekugle M18PF	48532682
d Spadebit M18PF	48532683
e Fedtskærer M18PF	48532684
f M18PF afløbsrensesæt - 4 dele	48532685

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM

- o Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft
- o REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- o M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- o Integreerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- o Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- o Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- o Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- o SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- o Bitholder på maskinen
- o Leveres med 1 x rygsæk-kit, 1 x tromle-kit, 2 x10 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelses-værktøj
- o Kan bruge kabler fra andre producenter
- o Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier


M18 FUEL

M18 FFSDC10-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250
Maks. afløbsdiameter [mm]	75
Spiraldiameter [mm]	10
Kabellængde (m)	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459707



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ tilslut tromle uden brug af værktøj



Kan transporteres som en rygsæk



Elektronisk fodpedal

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM

M18 FUEL

- o Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft
- o REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- o M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- o Integreerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- o Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- o Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- o Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- o SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- o Bitholder på maskinen
- o Leveres med 1 x rygsæk-kit, 2 x tromle-kit's, 2 x 13 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelses-værktøj
- o Kan bruge kabler fra andre producenter
- o Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FFSDC13-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250
Maks. afløbsdiameter [mm]	100
Spiraldiameter [mm]	13
Kabellængde (m)	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459708

M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM


M18 FUEL

- o Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft
- o REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- o M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- o Integreerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- o Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- o Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- o Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- o SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- o Bitholder på maskinen
- o Leveres med 1 x rygsæk-kit, 2 x tromle-kit's, 2 x 16 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelses-værktøj
- o Kan bruge kabler fra andre producenter
- o Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Maks. afløbsdiameter [mm]	75	75
Spiraldiameter [mm]	16	16
Kabellængde (m)	15	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4	13.4
Leveres i	–	–
Varenummer	4933459709	4933459710

TILBEHØR TIL M18 FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER

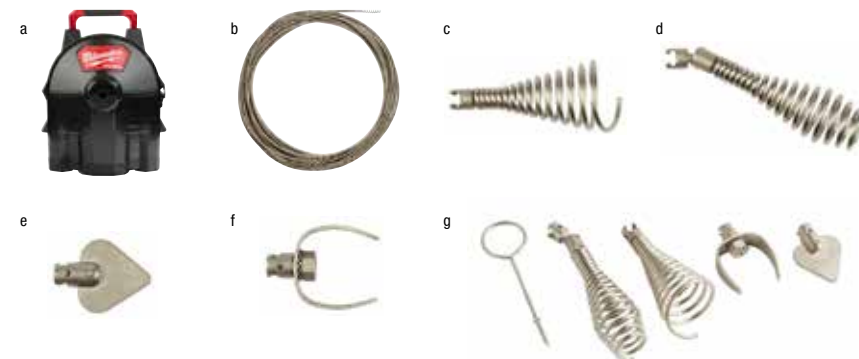

	Varenummer	
a	Afløbsrenser-tromle	4932464277
b	8 mm x 23 m rensespiral M18FS	48532772
b	10 mm x 15 m rensespiral M18FS	48532773
b	13 mm x 15 m rensespiral M18FS	48532774
b	16 mm x 15 m rensespiral M18FS	48532775
c	Aftræk M18FS	48532786
d	Hoved M18FS	48532787
e	Spadebit M18FS	48532788
f	Fedtskærer M18FS	48532789
g	M18FS afløbsrensesæt – 5 dele	48532790

TRUEVIEW™ HØJYDELSSES ARBEJDSLYS



M18

#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.DK

M18 ONESLDP ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 til 9000
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- Integreret M18™ lader - kan sekvenslade 2 batterier
- Drives enten af M18™ REDLITHIUM-ION™ batteri eller det medfølgende 2.5 m strømkabel
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Mulighed for at sætte lås på batterirummet (lås ikke inkluderet)

M18 ONESLDP-0	
Vekselsspænding (V)	100 - 240
Jævnsspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	9000/4800/2500/-
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)	3.5/7/14/-
Vægt inkl. batteri (kg)	12.1
Leveres i	-
Varenummer	4933459160



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ONE-KEY™ teknologien giver avanceret trådløs lyskontrol



Integreret M18™ lader - kan sekvenslade 2 batterier



Ekstremt hårdfor og slagfast linse i polykarbonat

M18 ONESLSP | ONE-KEY™ LED KOMPACT ARBEJDSLAMPE

- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 til 4400
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- TRUEVIEW™ high definition lighting solutions combine the most advanced LED technology
- 180° og 360° elektronisk lyskontrol.
- Hul og metalkrog til ophæng på eksempelvis rør.
- Dobbelt strømkilde - vælg enten batteri M18™ REDLITHIUM-ION™ eller ledning.
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Op til 8 timers driftstid på laveste lysstyrke med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri.
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttet mod støv og vandsprøjt
- Kabel inkluderet.



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONESLSP-0	
Vekselsspænding (V)	220 - 240
Jævnsspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2 / 4 / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	5.4
Leveres i	-
Varenummer	4933459157

M18 SLSP | M18™ 360° LED-ARBEJDSLAMPE

- TRUEVIEW™ LED-arbejdslys
- Det mest fleksible arbejdslys på byggepladsen
- 180° og 360° arbejdslys til enten område- eller opgavebelysning
- De højtydende LED-lys leverer op til 4400 Lumen
- Praktiske ophængsmuligheder
- Dobbelt strømkilde, enten batteri eller det medfølgende 2,5 m strømkabel
- Op til 8 timers driftstid på et 5,0 Ah batteri
- Ekstremt holdbar slagfast linse i polykarbonat
- IP54-beskyttelse - mod støv og vandstærk
- Gummibelagt greb for let transport
- Sikkerheds-strømkabel inkluderet



M18 SLSP-0	
Vekselspænding (V)	220 - 240
Jævnspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2 / 4 / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	5.4
Leveres i	-
Varenummer	4933451514

HOBL 7000 | KRAFTFULD OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 7700 Lumen for optimal belysning på byggepladsen (110 Lumen / Watt)
- Slagfast linse i polykarbon der klarer fald fra op til 2,7 m højde
- Integreret terminal til 90 -277 V tillader sammenkobling af flere lamper
- Kan tage kabler op til H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Fjeder-påvirket kabeltræk giver let justering af installationshøjde med 1,2 m hængende stål kabel
- 4 m ledning medfølger
- Konisk linse og kompakte fødder for let opbevaring og mulighed for at stable 3 enheder


HOBL 7000

Vekselspænding (V)	90 - 277
Pære	LED
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	-
Varenummer	4933464126

M18 HSAL | M18™ LED-LAMPE/OPLADER PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ LED-lampe
- Tolv højtydende LED-lys og 3 lys-trin leverer op til 3000 Lumen
- 3 slagfaste hoveder med ekstremt holdbar linse i polykarbonat. Hovedet kan justeres 180° lodret og 240° vandret for optimal belysning i alle arbejdssituationer
- Integreret M18™ lader
- Dobbelt strømkilde- drives enten af M18™ batteri eller den medfølgende 2,5 m ledning
- Beskyttelsesskærm sikrer hoved og linse under transport og hvis stativet vælter
- Stativet kan forlænges fra 1,10 m til over 2,15 m
- Kompakte fødder med lavt tyngdepunkt og slagforstærket nylonstativ beskytter mod forholdene på byggepladsen
- Håndtag til transport med vægten jævnt fordelt når stativet er klappet sammen
- Indikator for lavt batteri - lys blinker når batteriet er ved at være flat



	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Vekselspænding (V)	220 - 240	220 - 240
Jævnspænding (V)	18	18
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	100 min
System	M18	M18
Kompatibel med	Alle M18™ batterier	Alle M18™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	-	8.5
Leveres i	-	Taske
Varenummer	4933451392	4933451898

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 til 4400
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- IP67 beskyttelse mod tung regn, sne og meget støvet arbejdsmiljø
- Forstærkede ben med 3 forskellige indstillingsmuligheder for maksimal holdbarhed og stabilitet
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat og solide ben i aluminium beskytter mod forholdene på byggepladsen
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Forseglet rum til 2 batterier for forlænget driftstid
- Højdejustering fra 0.5 m til 1.65 m så lys kan kastes uden skygger
- Kun 55 cm når den er pakket sammen for let opbevaring og transport


M18 ONERSAL-0

Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	5400/3000/1550/-
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)	7/12.5/26/-
Vægt inkl. batteri (kg)	9.1
Leveres i	-
Varenummer	4933459431

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ONE-KEY™ teknologien giver avanceret trådløs lyskontrol



Højdejustering fra 0.5 m til 1.65 m så lys kan kastes uden skygger



Forseglet rum til 2 batterier for forlænget driftstid

M18 SAL | M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ arbejdslys
- 3 lysindstillinger - 12 højtydende LED-pærer leverer 2000 lumen på høj hvilket er mere end 250 watt halogenpærer, 1300 lumen på mellem og 850 lumen på lav
- Slagforstærket justerbart hoved med ekstremt holdbar polycarbonat-linse der kan roteres 230° lodret og tiltes 240° vandret
- Beskyttelsesskærm sikrer hovedet og linsen under transport
- Forlængbart stativ fra 1,10 m til over 2,20 m så der kan oplyses helt oppe fra uden at kaste skygger
- IP54 - beskyttelse mod støv og fugt
- Kompakte fødder med lavt tyngdepunkt og slagforstærket nylonstativ beskytter mod forholdene på byggepladsen
- To forskellige bærehåndtag til transport med én hånd: optimal vægtbalance under transport
- Batteriindikator - lys blinker når batteriniveau er lavt



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Spænding (V)	18	18
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	100 min
System	M18	M18
Kompatibel med	Alle M18™ batterier	Alle M18™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	-	7.3
Leveres i	-	Taske
Varenummer	4933451246	4933451896

M18 PAL

M18™ VINKELBAR OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ arbejdslys med op til 1500 Lumen og op til 20 timers driftstid, svarende til 500 W halogen-lampe
- To kraftfulde magneter, en fjederaktiveret klemme og vinkelbart lampehoved giver utallige belysningsmuligheder
- Ekstremt holdbar linse i polycarbonat kan klare fald fra op til 2.7 meters højde
- Mest kompakte M18™ områdelampe
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Designet til let montering på lift
- Indikator for lavt batteri, lys blinker ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 PAL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1500 / 600 / 300
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4.5 / 10 / 20
Vægt inkl. batteri (kg)	2.1
Leveres i	–
Varenummer	4933464105



Vinkelbart hoved



Fjederaktiveret krog giver utallige ophængsmuligheder



Kraftfulde magneter giver solidt hæfte på metalstruktioner

M18 HAL | M18™ OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ højydelses arbejdslys er designet med den mest avancerede LED-teknologi
- Tolv højtydende LED-lys og 3 lys-trin leverer op til 3000 lumen på højeste trin
- 240° roterbart lys-hoved og ophæng til både lodret og vandret placering
- Impact resistant polycarbonate lens and durable roll cage to protect the light from rough jobsite conditions
- Dobbelt strømkilde- drives enten af M18™ batteri eller den medfølgende 2,5 m ledning
- Op til 9 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah batteri
- Let transport med integreret håndtag
- Indikator for lavt batteri, lys blinker ved lavt batteri



M18 HAL-0	
Vekselsspænding (V)	220 - 240
Jævnspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2 / 4 / 9 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	3.4
Leveres i	–
Varenummer	4933451262

M18 AL | M18™ OMRÅDELAMPE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ high definition belysning gør byggepladsen mere produktiv, gør det muligt få gengivet farver og detaljer korrekt. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 8 LED-lys med høj ydeevne på 1500 Lumen - op til 30% klarer end 250 W halogen lamper
- Op til 8 timers driftstid med M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri med to lysstyrker - bliver ikke varm
- Kompakt ramme design for lange holdbarhed
- Praktisk indbygget håndtag - giver mulighed for at hænge lampen både lodret og vandret
- Mulighed for vægmontering - samt ophængning på 13 mm rør, gevindstænger eller armeringsjern for nem håndfri anvendelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 AL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1500 / - / 780
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	5 / 10
Vægt inkl. batteri (kg)	2.1
Leveres i	–
Varenummer	4932430392

M12 AL | M12™ LED-OMRÅDELAMPE

- Fem højtydende LED-lys leverer op til 1000 Lumen
- Up til 19 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 6,0 Ah batteri, mens den stadig er kold nok til berøring
- Mest kompakte og mobile områdebelysning på markedet
- Integrerede magneter og adskillige muligheder for ophæng
- Ekstremt holdbar slagsikker linse i polycarbonat
- IP54-beskyttelse
- Indikator for lavt batteri, lys blinker når batteriet er ved at være fladt



M12 AL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1000 / 500 / 250
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	3.5 / 7.5 / 15
Vægt inkl. batteri (kg)	1.3
Leveres i	Bliester
Varenummer	4933451394

M18 SLED | M18™ LED-SPOTLYS

- TRUEVIEW™ højydelses arbejdslys
- Hoved kan vinkles og yder 1250 Lumen med op til 650 m lysstråle
- 4 lystrin: Spot, område, Spot/område og blink
- Kraftigt spotlys optimalt til alle præcisionsopgaver
- Områdebelysning til at komplet oplysning af mindre områder
- IP54 rating - beskyttelse mod støv og dråber
- Ergonomisk greb med gummibelægning på alle grebflader
- Hul til ophæng



M18 SLED-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Max. lyseffekt Spot_områdelområde/Spot-blink (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 4 / 7 / 5
Lyskegle (m)	650
Vægt inkl. batteri (kg)	1.4
Leveres i	–
Varenummer	493345159

M12 SLED | M12™ SPOTLYGTE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM-ION™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Op til 35% længere lyskegle end konkurrenterne - 650 m skarp lysstråle med 750 lumen på høj
- Særligt velegnet til oplysning på lang afstand - inspektion af kabler, sikringer, rør m.m. Ligeledes egnet til arbejde under jorden, i kældre og andre steder med begrænset til intet lys.
- Linse i metalramme gør den modstandsdygtig overfor slag og tab, ligesom gummihætte beskytter mod fugt og lignende på byggepladsen.
- Designet giver en smal central lysstråle med en bred periferisk oplysning
- Ergonomisk gummibelægning på greb
- 45° gummibelagt fod til langvarigt brug med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
- Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah batteri
- Mulighed for at låse afbryder
- Strømindikator
- Strop til håndled



M12 SLED-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4 / - / 8 / 8
Lyskegle (m)	650
Vægt inkl. batteri (kg)	0.8
Leveres i	Blister
Varenummer	4933451261

M12 UHL

M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE

- TRUEVIEW™ højeffektivt arbejdslys giver konsistent lysstråle med optimeret farvetemperatur og ægte gengivelse af farver og detaljer
- 2 lystrin: 1350 eller 600 Lumen for at maksimere driftstid og optimeret anvendelse
- M12™ 4,0 Ah batteri giver 4 timers driftstid ved høj lysstyrke og 8 timers driftstid ved lav lysstyrke
- Passer under motorhelme mellem 119 cm og 196 cm
- Fleksibel og alsidig - lysrør kan justeres og/eller tages af rammen
- Gummigreb for optimal holdekraft
- Milwaukee® FINISHGUARD™ kroge beskytter mod ridser
- Rustfri krog giver mulighed for at hænge lampe vertikalt
- Ramme af aluminium sikrer maksimal holdbarhed
- Slagfast og ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan modstå de mest almindelige bilvæsker
- IP54 - beskyttelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 UHL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1350/-/600/-
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4/-/8/-
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1
Leveres i	–
Varenummer	4933459432



Monteringskroge går bredt nok til at store biler og lastbiler



Store gribeblader for maksimal holdekraft



Milwaukee®'s FINISHGUARD™ kroge med solid belægning så lakken ikke ridses

M18 IL | M18™ INSPEKTIONSLAMPE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 3 LED-lys med 2 lysindstillinger: Høj - giver 300 Lumen og Lav - 130 Lumen
- 45° drejeligt hoved fremad og bagud giver en 180° dækning
- Aftagelig linsecover giver brugeren mulighed for at erstatte coveret hvis det bliver beskadiget i stedet for at erstatte hele enheden
- 2 justerbare metalkroge til ophæng i lodret og vandret position
- Op til 15 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah batteri - med en lysindstilling på 100%
- Takket være det kompakte design kan den komme til på steder med begrænset plads
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



M18 IL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	300 / - / 130 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	17 / - / 36 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4932430564

M12 SL | M12™ INSPEKTIONSLAMPE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM-ION™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Tre kraftige LED-lamper leverer samlet 220 Lumen
- Udskiftbar linse
- Justerbar metalkrog for placering i flere forskellige positioner for begge hænder frie
- Kompakt design - kan anvendes på steder hvor andre arbejdslamper ikke kan komme til
- Muligt tilbehør - magnet for ophængning på metaloverflader
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 SL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	220 / - / - / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	11 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	–
Varenummer	4932430178

M18 LL | M18™ LANTERNE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem område belysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 700 lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 4 indstillinger: Høj - giver 700 Lumen (100%), Medium - 350 Lumen (50%) og Lav - 70 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
- Op til 9 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri - med en lysindstilling på 100%
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



M18 LL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	10 / 20 / 100 / 16
Lyskegle (m)	29
Vægt inkl. batteri (kg)	1.4
Leveres i	–
Varenummer	4932430563

M12 LL | M12™ LANTERNE

- TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem områdebelysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 400+ lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 4 indstillinger: Høj - giver 400 Lumen (100%), Medium - 200 Lumen (50%) og Lav - 40 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
- Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri - med en lysindstilling på 100%
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



	M12 LL-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	8 / 15 / 67 / 16
Lyskegle (m)	23
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Leveres i	–
Varenummer	4932430562

M12 TLED | M12™ ARBEJDSLAMPE

- 120 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klart lys end almindelige glødepære
- M12™ LED arbejdslampe - 2x længere driftstid
- Forseglet, aluminiumshovedet - slagfast og tåler fugt
- Aluminium og 90 graders drejeligt hoved, giver god holdbarhed og fleksibilitet.
- Magnetisk - let at hænge på væggen - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 TLED-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	120 / - / - / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	15 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	–
Varenummer	4932430360

M12 MLED | M12™ LED-LOMMELYGTE

- TRUEVIEW™ arbejdslys
- Justerbar lyskegle - område- eller spotlys
- De Milwaukee® designede LED-lys kan kaste en fokuseret lysstråle 350 m på op til 800 Lumen
- Machin-smedet aluminium (Serie 6000) med 'type II'-efterbehandling giver en ekstremt holdbar lampe med slagfast linse i polycarbonat
- Ergonomisk greb
- IP54-beskyttelse
- Strømindikator
- Strop til håndled



	M12 MLED-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	5 / - / 7 / 7
Lyskegle (m)	350
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Leveres i	Blister
Varenummer	4933451899

L4 FL | GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 445 Lumen
- Kan monteres med dobbelt-magneten eller klipses på lommer
- Kompakt størrelse der passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Slagfast og kemisk beskyttet linse
- Strømindikator
- Batteriet kan lade via micro-USB kabel
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



	L4 FL-201
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. run time with L4 B2 battery [h]	2 / - / 11 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Leveres i	–
Varenummer	4933459442

M18 TLED | M18™ ARBEJDSLAMPE

- 160 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klarere lys end almindelige glødepære
- M18™ LED elektronik - 2x længere driftstid med mindre varmeudvikling
- Forseglet aluminiumshoved - slagfast og tåler fugt
- 135° roterbart hoved gør det let at oplyse det ønskede område
- Integreret krog - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 TLED-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18 batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	160 / - / - / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	29
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Leveres i	–
Varenummer	4932430361

L4 MLED | GENOPLADELIG USB-LOMMELYGTE

- TRUEVIEW™ belysning på 700 Lumen med op til 155 m lysstråle
- Justerbar lysstråle fra områdebelysning til spotlys
- Flyindustri aluminium (AL 6000) med premium-greb og linse i polykarbonat så den kan klare fald fra 4m højde
- IP67-beskyttelse - kan klare nedsænkning i 1 meter dybt vand og giver udvidet beskyttelse mod støv og snavs
- Midlertidig & konstant lys-funktion
- Aftagbar bælteklips
- Strømindikator
- Batteriet kan lade via micro-USB kabel
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



	L4 MLED-201
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. run time with L4 B2 battery [h]	4.5 / - / 16 / 8
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Leveres i	–
Varenummer	4933459444

L4 HL | GENOPLADELIG USB-PANDELAMPE

- 475 Lumen Spot & område-lysdækning via TRUEVIEW™ teknologien
- 3-i-1 arbejdslampe - Område, Spot og Spot/Område - giver optimale tilpasningsmuligheder i arbejdsituationen og op til 31 timers driftstid
- 4 monteringsklips så den kan sættes fast på hjelme og justerbar strop
- Lys kan vinkles i 7 positioner (216°) for maksimal fleksibilitet
- Aftagbar strop for brug som håndholdt lygte
- IP53-beskyttelse mod let regn og støv/snavs
- Slagfast og kemisk beskyttet linse
- Strømindikator
- Batteriet kan lades via micro-USB kabel
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



L4 HL-201	
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	-
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Max. lyseffekt Spot_område/område/Spot/blink (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. run time with L4 B2 battery [h]	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Leveres i	-
Varenummer	4933459443

HL-LED | ALKALINE PANDELAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 300 Lumen
- Vaskbart fibermateriale der er svedabsorberende for optimal komfort på hovedet
- Ultra kompakt og letvægts
- 6-positions vinkelbart lys
- 4 klips til montering på hjelm
- God beskyttelse mod vandsprøjt og støv
- Inkl. (3) AAA batterier



HL-LED	
Batteritype	Alkaline
Kompatibel med	AAA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	300 / 150 / 25
Max. run time [h]	3 / 8 / 31
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Leveres i	-
Varenummer	4933459441

IPL-LED | ALKALINE MINILYGTE

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 100 Lumen med op til 30 m lysstråle til inspektionsopgaver
- Krop af slagfast og rustbeskyttet flyindustri-aluminium for ekstrem holdbarhed
- IP67-beskyttelse - kan klare nedsænkning i 1 meter dybt vand og giver udvidet beskyttelse mod støv og snavs
- Med gummibelagt 'bidezone' så der kan arbejdes håndfrit
- Aftagbar metalbælteklips
- Tænd/sluk og 'tænd-til-knappen-slippes'-funktion
- Inkl. (2) AAA batterier



IPL-LED	
Batteritype	Alkaline
Kompatibel med	AAA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	100
Max. run time [h]	3.5
Vægt uden batteri (kg)	0.04
Leveres i	-
Varenummer	4933459440

M12™ ARBEJDSLAMPER


	Spænding (V)	Batteritype	System	Kompatibel med	Pære	Varenummer
1. M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee® M12™ batterier	LED	4932430360
2. M12 MLED-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee® M12™ batterier	LED	4933451899
3. M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee® M12™ batterier	LED	4932430562
4. M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee® M12™ batterier	LED	4932430178
5. M12 UHL-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee® M12™ batterier	LED	4933459432
6. M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee® M12™ batterier	LED	4933451261
7. M12 AL-0	12	Li-ion	M12	Alle Milwaukee® M12™ batterier	LED	4933451394

M18™ ARBEJDSLAMPER


	Vekselsspænding (V)	Jævns-spænding (V)	Batteritype	System	Kompatibel med	Pære	Varenummer
1. M18 TLED-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18 batterier	LED	4932430361
2. M18 LL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4932430563
3. M18 IL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4932430564
4. M18 SLED-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933459159
5. M18 AL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4932430392
6. M18 HAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933451262
7. M18 PAL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933464105
8. M18 UBL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933459433
9. M18 SAL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933451246
10. M18 SAL-502B	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933451896
11. M18 HSAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933451392
12. M18 HSAL-502B	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933451898
13. M18 ONERSAL-0	-	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933459431
14. M18 SLSP-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933451514
15. M18 ONESLSP-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933459155
16. M18 ONESLDP-0	100 - 240	18	Li-ion	M18	Alle Milwaukee® M18™ batterier	LED	4933459160

ANDRE LAMPER


	Vekselsspænding (V)	Jævns-spænding (V)	Batteritype	System	Kompatibel med	Pære	Varenummer
1. M28 WL-0	-	28	Li-ion	M28	Alle Milwaukee® M28™ batterier	Xeon	4932352526
2. L4 FL-201	-	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB batteri	LED	4933459442
3. L4 HL-201	-	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB batteri	LED	4933459443
4. L4 MLED-201	-	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB batteri	LED	4933459444
5. IPL-LED	-	3.0	Alkaline	-	AAA	LED	4933459440
6. HL-LED	-	4.5	Alkaline	-	AAA	LED	4933459441
7. HOBL 7000	90 - 277	-	-	-	-	LED	4933464126



M28 CHPX | M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Højttidende motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 4,1 J slagenergi, og lavt vibrationsniveau på 8.1 m/s takket være håndtaget med dobbelt Anti-Vibrations-System*
- Fuldisolert metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator
- Kompatibel med M18-28 CPDEX støvsuger
- * patentansøgt



M28 FUEL

	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	8.1	8.1
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	8.1	8.1
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451029	4933451025

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY HAMMERSTØVSUGER

- Designet med automatisk tænd-funktion så støvsugeren aktiveres når der bores
- HEPA filter: fanger ca. 99,75% af støvet
- Stor støvsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHPX og M28 CHPX



M28 FUEL

	M18-28 CPDEX-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. bordinde (mm)	16
Maks. boreddybde (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933446810

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED HAMMERSTØVSUGER

- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus kombihammer
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty hammerstøvsuger



M28 FUEL

	M28 CHPXDE-502C
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	90 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448015

HD28 PD | M28™ HEAVY DUTY SLAGBOREMASKINE

- Kraftfuld Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 90 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldsolieret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Kompakt størrelse med kun 237 mm i længden
- Kraftig 13 mm Røhm metalborepatron for maksimal holdbarhed
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 PD-0	HD28 PD-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Ømdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450
Ømdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	65	65
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20	20
Maks. drejningsmoment (Nm)	90	90
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933416840	4933448543

HD28 AG125 | M28™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIBER

- Kompakt Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Patenteret FIXTEC møtrik til hurtig og nem udskiftning af slibeskiver
- Patenteret spindelåss for nem og sikker udskiftning af skiver - uden brug af værktøj
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Ømdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	36	36
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.8
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933432225	4933448541

HD28 AG115 | M28™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER

- Kompakt Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Patenteret FIXTEC møtrik til hurtig og nem udskiftning af slibeskiver
- Patenteret spindelåss for nem og sikker udskiftning af skiver - uden brug af værktøj
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Ømdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.8
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933432146	4933448540

HD28 IW | M28™ HEAVY DUTY 1/2" SLAGSKRUENØGLE

- Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 440 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i magnesium for optimal holdbarhed og lav vægt
- Variabel hastighed for optimal kontrol og præcision
- 1/2" firkant med sikringsstift for sikker fastgørelse af toppe og adaptere
- Ergonomisk softgreb for maksimal brugerkomfort og kontrol
- 180° vendbart batteri for optimal fleksibilitet og balance
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Ømdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1450	0 - 1450
Slagtal (slag/min)	0 - 2450	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	440	440
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.1
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933431642	4933448545

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



HD28 MS | M28™ HEAVY DUTY METALSAV TIL TØRSKÆRING

- Milwaukee® motor giver hurtig skæring med 3200 omdr./min
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor skæredybde på 61 mm
- Kompakt og ergonomisk design for suveræn kontrol
- Ergonomisk softgreb for optimal brugerkomfort
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 174 mm savklinge i høj kvalitet
- Leveres inkl. 36-tandet savklinge



	HD28 MS-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Ømdr. ubelastet (omdr./min)	3200
Klingediameter (mm)	174
Huldiameter (mm)	20
Maks. skærekapacitet i stålplade (mm)	5
Maks. skærekapacitet i metalrør (mm)	61
Maks. skærekapacitet i profiler (mm)	61
Vægt inkl. batteri (kg)	4.2
Leveres i	–
Varenummer	4933416880

174 X 20 MM 50-TANDET METALKLINGE MED 1,65 MM SKÆREBREDDE

Varenummer 48404017



HD28 SG | M28™ HEAVY DUTY LIGESLIBER

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Digital elektronisk 2-trins gear for optimal tilpasning til arbejdsopgaven
- Batteriets nulspændingsafbryder forhindrer at værktøjet startes utilsigtet
- Fuldsolieret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Maksimeret luftstrøm der holder maskinen kølig under vedvarende brug
- 6 mm spændepatron der passer til det mest almindelige tilbehør
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier



	HD28 SG-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Ømdr. ubelastet (omdr./min)	22.500 / 19.500
Spændepatron (mm)	6
Vægt inkl. batteri (kg)	3.1
Leveres i	–
Varenummer	4933415615

HD28 CS | M28™ HEAVY DUTY RUNDSAV

- Kraftig Milwaukee® motor med 3500 omdr./min der nemt klarer de fleste trætyper
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 54 mm savedybde og geringsnit op til 50°
- Heavy Duty konstruktion med både øvre og nedre beskyttelseskærm i metal, samt fodplade i aluminium
- Savklingen sidder på venstre side for frit udsyn til skærelinien og optimal kontrol
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Softgreb og skridsikre overflader for maksimal kontrol og komfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Leveres inkl. 24-tandede savklinge, parallelanslag, støvudsug og unbraconøgle



	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4200	4200
Maks. skæredybde 90° (mm)	54	54
Maks. skæredybde 45° (mm)	39	39
Klingediameter (mm)	165	165
Klingens huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.6
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933419022	4933448538

65 X 15.87 MM 24-TANDET KLINGE MED EKSTRA TYNDT SKÆR FOR LÆNGERE DRIFTSTID

Varenummer 4932352313



HD28 SX | M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® BAJONETSAV

- Kompakt Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Gearbeskyttende system der beskytter gearkassen i tilfælde af, at klingens sætter sig fast
- Modbalancemekanisme der reducerer vibrationerne
- 28,6 mm slaglængde, 3000 slag/min for ekstremt hurtig savning
- Justerbar anlægsfod til let og sikker indstilling af savdybde og optimal anvendelse af savklinge – uden brug af værktøj
- Praktisk skift mellem høj/lavt omdrejningstal og variabel hastighed via afbryderen
- Softgreb og skridsikre overflader for maksimal kontrol og komfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	25	25
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.1
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933416860	4933448537

KLINGESÆT (9 STK.); 48005035 X 2, 48005036 X 1, 48005182 X 3, 48005186 X 3

Varenummer 49221145



HD28 JSB | M28™ HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Milwaukee® motor giver hurtig skæring med 2800 omdr./min
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Blød opstart
- 2-trins hastighedsindstilling for optimal tilpasning til materialet
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- 4-trins pendulfunktion for mere præcis skæring og længere klingelevetid
- Justerbar støvudsugning
- Præcisionsklingestyrt med nåleophængt klingeholder til laveste position
- Trykstøbt fod for maksimal holdbarhed
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Slaglængde (mm)	26	26
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933432090	4933448542

M28 PACK B | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty slagboremaskine
- HD28 CS – M28™ Heavy Duty rundsav
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL® bajonetsav
- M28 WL – M28™ arbejdslampe



M28 Pack B-502B

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	90 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933448546

M28 PACK D | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty slagboremaskine
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL® bajonetsav
- M28 WL – M28™ arbejdslampe



M28 Pack D-502B

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	90 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933448547

M28 PACK G | M28™ POWERPACK

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty slagboremaskine
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty SDS-plus kombihammer



M28 PACK G-502X

Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	90 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448970

M12™ BATTERIER


	System	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Spænding (V)	Varenummer
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064
2.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	4932451388
3.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065
4.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395

M12
M18™ BATTERIER


	System	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Spænding (V)	Varenummer
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245

M18
ØVRIGE BATTERIER


	System	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Spænding (V)	Varenummer
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098
2.	L4 B2	#No value#™ #No value#	Li-ion	2.5	4932459445
3.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665
4.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	4932430323
5.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732
6.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484

M4 **REDLITHIUM USB** **M14** **M28**
LADERE


	System	Ladeinterval	Ladetid	Kapacitet (Ah)	Til batteritype NiCd	Til batteritype NiMH	Til batteritype Li-ion	Varenummer
1.	M4 C	M4	4 V	Ladetid 30 min	2.0	–	–	4932352958
2.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120 min	2.5	Nej	–	4932459446
3.	C12 C	M12	12 V	40/80 min	2.0, 3.0, 4.0 & 6.0	–	–	4932352000
4.	M12 TC	M12	12 V	2.5/4/5/8 timer	2.0, 3.0, 4.0 & 6.0	Nej	–	4932459450
5.	M12 C4	M12	12 V	40/80/120 min	2.0, 4.0 & 6.0	–	–	4932430554
6.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/130/185 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	4932352959
7.	M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/100 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	4932451079
8.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	4932459205
9.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	4932430086
10.	M28 C	M28	28 V	60 min	3.0 & 5.0	–	–	4932352524

M4 D | M4™ SKRUEMASKINE

- Kompakt 244 mm skruemaskine
- Elektronisk kobling med høj præcision (8%)
- 2-trins metalgearkasse til skruring og boring
- Elektronisk afbryder med variabel hastighed
- 1/4" Hex bitfastgørelse direkte i borespindlen for hurtig og præcist bitskit
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator



	M4 D-202B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	30 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 200
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 600
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	5
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440475

M4

BYGGERI



K 2500 H

25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Ekstremt hårdtslående 64 J i slagenergi til de absolut tungeste opgaver
- Anti-vibration gennem svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Et tredje håndtag giver maksimal kontrol, når du løfter nedbrydningshammern mellem opgaverne
- 1300 slag/min giver maksimal produktivitet til enhver opgave
- Kulfri motor giver mulighed for maksimal driftstid mellem serviceintervaller
- 6 m kabel giver arbejdsområde på op til 113 m²
- 28 mm Hex fæste
- Trolley med plads til 4 mejsler og kabelhåndtering gør det nemt at transportere nedbrydningshammern på byggepladsen. Trollyen købes separat



	K 2500 H
Optaget effekt (W)	2200
Slagenergi (EPTA) (J)	64
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1300
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	4.9
Vægt (kg)	27.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459602

28 MM K-HEX 400 MM SPIDSMEJSEL	
Varenummer	4932459774



Innovativt Anti-vibrationssystem via 'svævende' slagmekanisme



Et tredje støttegreb giver maksimal kontrol under brug



28 mm Hex-fæste

BRT

TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSHAMMER

- Trolley til nedbrydningshammer med plads til 4 mejsler og langt kabel gør det let at transportere hammern på byggepladsen
- 100 kg kapacitet
- Pulverlakeret for optimeret holdbarhed
- Passer til K 2000H og K 2500 H



	BRT
Lastkapacitet	100
Vægt (kg)	14.3
Leveres i	–
Varenummer	4933459794



Integreret kabelkrog



Opbevaring af op til 4 mejsler



Heavy duty - kan laste op til 100 kg

K 2000 H | 22 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Ekstremt hårdtslående 50 J i slagenergi til de absolut tungeste opgaver
- Anti-vibration gennem svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Et tredje håndtag giver maksimal kontrol, når du løfter nedbrydningshammern mellem opgaverne
- 1300 slag/min giver maksimal produktivitet til enhver opgave
- 6 m kabel giver arbejdsområde på op til 113 m²
- 28 mm Hex fæste
- Trolley med plads til 4 mejsler og kabelhåndtering gør det nemt at transportere nedbrydningshammern på byggepladsen. Trollyen købes separat



	K 2000 H
Optaget effekt (W)	2200
Slagenergi (EPTA) (J)	42
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1300
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	4.7
Vægt (kg)	24.2
Leveres i	–
Varenummer	4933459604

28 MM K-HEX 400 MM SPIDSMEJSEL	
Varenummer	4932459774



K 950 | 10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi som det bedste i sin klasse til nedbrydning
- 1700 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC®-fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gearene og øget levetid
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatore
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 950 S	K 950 K
Optaget effekt (W)	1700	1700
Omdr. ubelastet (omdr./min)	125 - 250	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	125 - 250	125 - 250
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50	50
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	80	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	K-Hex
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	12.5	12.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	11	11
Vægt (kg)	11.8	11.8
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933375710	4933375500

K 900 | 10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi som det bedste i sin klasse til nedbrydning
- 1600 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC®-fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatorer
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 900 S	K 900 K
Optaget effekt (W)	1600	1600
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	11	11
Vægt (kg)	11.0	11.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933375720	4933375650

400 MM LANG SDS-MAX FLADMEJSEL

Varenummer 4932455145



K 750 S | 7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1550 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 750 S
Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2740
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	240
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	9.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	9.1
Vægt (kg)	8.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398600

K 545 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi på 8,5 J
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion til justering af slagenergi ved bore- og mejselopgaver i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 545 S
Optaget effekt (W)	1300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	350
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	45
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	13
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	9
Vægt (kg)	6.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398200

K 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 6.3 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	K 540 S
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	430
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40
Maks. borekapacitet i tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	105
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	16.8
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	16.7
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933418100

K 500 ST | 5 KG MEJSELHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 5.9 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	K 500 ST
Optaget effekt (W)	1100
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	16.7
Vægt (kg)	5.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443180

K 500 S | 5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 500 S
Optaget effekt (W)	1300
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	11.5
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398220

400 MM LANG SDS-MAX SPIDSMEJSEL

Varenummer 4932455144



PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 720 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal stabilitet
- Let ergonomisk støttegreb, der kan indstilles præcis så det passer til den aktuelle opgave og arbejdsstilling
- Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for mindre belastning ved anvendelse
- Låseknop for mere komfortabel, vedvarende brug
- Variolås (35 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



PCE 3/K	
Optaget effekt (W)	720
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3650
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933384300

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- FIXTEC system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekanikken
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- 4 meter kabel



PH 30 POWER X	
Optaget effekt (W)	1030
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3800
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 850
Maks. borekapacitet i beton (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	14
FIXTEC	Ja
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933396420

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb
- FIXTEC system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Kraftig magnesiumgearkasse for præcis placering af gearene og for øget levetid
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- 4 meter kabel



PLH 32 XE	
Optaget effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	20
FIXTEC	Ja
Vægt (kg)	3.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933400069

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekanikken
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- X versionen leveres med FIXTEC adapter og selvspændende borepatron
- 4 meter kabel



	PH 28	PH 28 X
Optaget effekt (W)	820	820
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 900	0 - 900
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	22	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	16	16
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.7	2.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933396396	4933396392

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust kombihammer med optimal borekapacitet i beton takket være et højt drejningsmoment samt en slagenergi på 4,1 J
- 800 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Lavt vibrationsniveau (10.6 m/s) takket være det patenterede dobbelte AVS-greb (Anti-Vibrations-System)*
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS og softgreb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- XE versionen leveres med FIXTEC adapter og 13 mm selvspændende borepatron
- 4 meter kabel
- * patentsansøgt



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1000	0 - 1000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	3.4	3.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933446790	4933446800

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS 3-TRINS KOMBIHAMMER

- Mest kompakte 'slimline' kombihammer i sin klasse
- Den kraftige 800 W motor kombineret med borehastigheden giver en ekstremt effektiv hammer
- Imponerende slagenergi på 2,8 J (EPTA) og 4800 slag/min
- Klassens laveste vibrationer med kun 11.4 m/s²
- Innovativt letvægtsdesign
- Muligt at bore uden slagfunktion
- Sikkerhedsafbryder beskytter maskinen og brugeren hvis boret skulle sætte sig fast
- X-version kommer med FIXTEC
- 4 m gummikabel



	PH 27	PH 27 X
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4800	0 - 4800
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 1300	0 - 1300
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	11.4	11.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	10.2	10.2
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.8	3.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933448469	4933448470

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Den mest kompakte kompihammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Laveste vibrationsniveau på kun 13,5 m/s²
- Ekstrem Milwaukee® holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- X versionen leveres med FIXTEC adapter og selvspændende borepatron
- 4 meter kabel



	PH 26	PH 26 X
Optaget effekt (W)	725	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1250	0 - 1250
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	13.5	13.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	11.2	11.2
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.4	2.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933428240	4933428250

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Den mest kompakte borehammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Laveste vibrationsniveau ved boring i beton - kun 13,5 m/s²
- Ekstrem Milwaukee® holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- 4 meter kabel



	PFH 26
Optaget effekt (W)	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1250
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	13.5
FIXTEC	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428230

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Variabel hastighed for præcis start og perfekt tilpasning til boreopgaven
- Låseknop for mere komfortabel, vedvarende brug
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Højre-/venstrelob
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Servicedækslet giver let adgang til skift af kul
- Dybdeanslag
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- 4 meter kabel



	PFH 24 E
Optaget effekt (W)	670
Slagenergi (EPTA) (J)	1.9
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3700
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 850
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	15.5
FIXTEC	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933411470

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 2.0 J & 1.9 kg
- 620 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Designet så motorens kolende luft blæser borestøv væk fra brugeren ved boring over hovedhøjde
- AVS (Anti-Vibrations-System) for optimal brugerkomfort og lavt vibrationsniveau
- Optimeret til hammerboring fra 5 - 12 mm
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Højre-/venstrelob
- Softgreb for maksimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



	PLH 20
Optaget effekt (W)	620
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4400
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	10.2
FIXTEC	Nej
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933408070

SB 2-35 D | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 16 mm trandkranspatron
- 4 meter kabel



	SB 2-35 D
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	35
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	40
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	50
Maks. drejningsmoment (Nm)	57
Borepatron (mm)	16
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380507

PD2E 24 R | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1020 W motor
- Højre-/venstrelob og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



	PD2E 24 R
Optaget effekt (W)	1020
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	22
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419595

PD2E 24 RS | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende borepatron 1,5 - 13 mm
- 4 meter kabel



PD2E 24 RS	
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3400
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	54
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380462

PD2E 24 RST | 1200 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftfuld 1200 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Indstilling af drejningsmoment
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende borepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



PD2E 24 RST	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3400
Maks. borekapacitet i beton (mm)	22
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	45
Maks. drejningsmoment (Nm)	56
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380796

PD2E 22 R | 850 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 850 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



PD2E 22 R	
Optaget effekt (W)	850
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	56
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419570

PD-705 | 705 W SLAGBOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Kompakt design med store softgreb områder for maksimal brugerkomfort
- Variabel hastighedsindstilling og højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Gearhalsens diameter er på 43 mm, hvilket gør, at den kan anvendes i borestander
- 4 meter kabel



PD-705	
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 3000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	15
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	-
Varenummer	4933431955

T-TEC 201 | 750 W L-FORMET, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Perfekt kontrol, da grebet kan benyttes på flere måder
- Planetgear med højt drejningsmoment til boring i store diameter
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- Højre-/venstreløb
- Aftageligt baghåndtag
- 4 meter kabel



T-TEC 201	
Optaget effekt (W)	750
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1200
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3400
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	58
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380708

PDE 16 RP | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 4 meter kabel



PDE 16 RP	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409206

PDE 13 RX | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Det kompakte ergonomiske design giver let håndtering
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed og slagtal
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



PDE 13 RX	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2900
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	18
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409200

HDE 13 RQX | 950 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 950 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende borepatron i metal
- Automatisk spindellås for hurtig skift af bor og bits
- Højre-/venstrelob
- 4 meter QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Optaget effekt (W)	950	950
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 850	0 - 850
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	94	94
Borepatron (mm)	13	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20	1/2" x 20
Vægt (kg)	2.0	2.0
Leveres i	-	Transportkuffert
Varenummer	030250	4933428550

HULSAVSÆT MED 17 DELE

Varenummer	49224102
------------	----------



B2E 16 RLD | 900 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kraftig 900 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 16 mm tandkranspatron i metal
- 4 meter kabel



B2E 16 RLD	
Optaget effekt (W)	900
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 750
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1600
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	88
Borepatron (mm)	16
Værktøjsoptagelse	M18 x 2.5
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	-
Varenummer	4933380482

HDE 13 RQD | 825 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 825 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Tandkranspatron 1,5-13 mm
- Højre-/venstrelob
- 4 meter QUIK-LOK kabel



HDE 13 RQD	
Optaget effekt (W)	825
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	101
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	-
Varenummer	110750

VINKELFORSATS TIL LIGBOREMASKINE. KOPLING, MUFFE OG HOVED (46 MM X 95 MM)

Varenummer	48062871
------------	----------



HD2E 13 R | 705 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Højre-/venstrelob og elektronisk forudindstilling af hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Softgreb og ergonomisk design for optimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



HD2E 13 R	
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1050
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2200
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	-
Varenummer	4933390186

DE 13 RP | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende metalborepatron (1,5 - 13 mm)
- Højre-/venstrelob
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



DE 13 RP	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	2.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409194

TKSE 2500 Q | SKRUEMASKINE TIL SELVSKÆRENDE SKRUE

- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, skruebitssæt 49663004 (6 / 8 / 10 mm) og bælteclip



TKSE 2500 Q	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	25
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt (kg)	1.4
Leveres i	-
Varenummer	679050

PAKKE MED 3 SEKSKANTEDE MAGNETISKE TOPPE, Ø6 / 8 / 10 MM MAGNETISK TOPPE

Varenummer 49663004



DWSE 4000 Q | GIPSSKRUEMASKINE

- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, bitholder, Philips-bit nr. 2 og bælteclip



DWSE 4000 Q	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4000
Træskruer op til (mm)	4.8
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Værktøjsoptagelse	1/2" Hex
Vægt (kg)	1.3
Leveres i	-
Varenummer	674350

PHILLIPS BIT TIL SHARP-FIRE MAGASIN 48051005 - 140 MM LANG

Varenummer 48301528



IPWE 400 R | 1/2" SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 400 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed og højre/venstre-løb
- Leveres med 4 m kabel



IPWE 400 R	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2600
Maks. drejningsmoment (Nm)	400
Maks. bolt diameter	M20
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	-
Varenummer	4933451524

IPWE 520 R | 3/4" SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 520 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed, højre/venstre-løb
- Leveres med 4 m kabel



IPWE 520 R	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2500
Maks. drejningsmoment (Nm)	520
Maks. bolt diameter	M24
Værktøjsoptagelse	3/4" firkant
Vægt (kg)	2.8
Leveres i	-
Varenummer	4933451525

DD 3-152 | 3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftig 1900 W motor
- Optimalt hastighedsinterval til både små og store diamantbor
- Blød opstart med trinløs hastighedskontrol
- LED temperaturindikator for maksimal motorbeskyttelse
- Sikkerhedskobling
- Hurtig, nem og sikker motormontering med minimale vibrationer
- L-formet baggreb for optimal brugerkomfort og vægtfordeling
- 3-trins gearkasse
- 5 meter kabel med PRCD
- Leveres inkl. støvudsugningsadapter, samt 32 mm og 41 mm skruenøgler



DD 3-152	
Optaget effekt (W)	1900
Omdrejningsstal, fuldt belastet (o/min)	550 / 1250 / 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	152
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	202
Værktøjsoptagelse	1/2" G + 1 1/4" UNC
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428000

DR 152 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152

- Trykstøbt aluminiumsbund for nem transport
- 45° hældning for vinkelboring
- Hurtig, nem og præcis montering af maskine og stander
- Kompakt bund for optimal tilgang på steder med begrænset plads
- 4 niveaustillingskruer
- Lodret og vandret vaterpas
- Transportgreb
- Låsefunktion der låser standeren i højeste position for fastgørelse af maskine og diamantbor
- Førelæde kan monteres på begge sider af standeren
- Vakuumpåse er tilgængelig som tilbehør (4932352676)



DR 152 T	
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	152
Fodplade (mm)	330 x 210
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10
Leveres i	-
Varenummer	4933428020

DD 2-160 XE | 2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftfuld og robust motor der leverer konstant højt drejningsmoment
- Dobbeltbeskyttelse fra de sammenkædede mekaniske og elektroniske koblinger
- Robust konstruktion med metalgearkasse
- Sikker betjening med det forlængede AVS støttegreb og D-formede baggreb
- 2-trins gearkasse
- M16 FIXTEC adapter for hurtigt skift af borekrone
- Blød hammerfunktion for hurtigere og nemmere diamantboring
- Blød opstart for præcis og kontrolleret boring
- FIXTEC Clean Line Rotor (tilbehør) er den bedste løsning for støvsugning
- 4 meter kabel
- Leveres inkl. hurtigskiftsadapter til M16 diamantborekrone og SDS-plus pilotbor (8 x 140 mm)


DD 2-160 XE

Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Slagtal, ubelastet (slag/min)	24.000 / 48.000
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	162
Maks. drejningsmoment (Nm)	50
Værktøjsoptagelse	M18 x 2,5
Vægt (kg)	4,2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933368690

DCM 2-350 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeordination til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks


DCM 2-350 C

Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	300
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	600
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Værktøjsoptagelse	1 1/4" UNC
Vægt (kg)	9,0
Leveres i	-
Varenummer 240 V	40044

DR 350 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdeudvisning
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsskive til borehuller
- Niveaustillingskruser
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standen
- Transporthjul og -greb
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skrue, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skrue og centreringsskive


DR 350 T

Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Slaglængde (mm)	610
Højde (mm)	1042
Fodplade (mm)	391 x 523
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	19,5
Leveres i	-
Varenummer 240 V	4933400600

DCM 2-250 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeordination til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks


DCM 2-250 C

Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	900
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Værktøjsoptagelse	1 1/4" UNC
Vægt (kg)	9,0
Leveres i	-
Varenummer 240 V	40964

DR 250 TV | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdeudvisning
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Fodplade med vakuum (kan også anvendes uden vakuum)
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsskive til borehuller
- Niveaustillingskruser
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standen
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skrue, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skrue, centreringsskive og vakuum gummiring (varenr. 4931400613)


DR 250 TV

Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Slaglængde (mm)	520
Højde (mm)	834
Fodplade (mm)	276 x 467
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10,0
Leveres i	-
Varenummer	4933400590

AGV 15 DEC | 1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING

- Kraftig 1550 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageeffekt"
- Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Skæreguide med indikationslinje for øget kontrol under arbejdet
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelseskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
- Leveres med 4 meter gummikabel, integreret støvudsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm


AGV 15-125 XC DEC-SET

Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11.000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,6
Variabel hastighed	Nej
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448025

AGV 15 DEG

1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING

- Kraftig 1550 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Magnetisk aftagelig front kan fjernes for optimalt arbejde i hjørner og tæt på vægge
- Opbevaring til aftagelig front
- Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
- Kul kan skiftes når det er slidt
- Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm



Magnetisk aftagelig front



Klik-system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger



100% værktøjsfri

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Optaget effekt (W)	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11.000	2800 - 11.000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933448035	4933448830

UNIVERSEL DIAMANT KOPSKIVE TIL SLIBNING OG NIVELLERING. STOR FJERNELSE AF MATERIALE

Varenummer **4932451186**



AGV 12 DEC | 1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageglags-effekt"
- Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Skæreguide med indikationslinje for øget kontrol under arbejdet
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
- Leveres med 4 meter gummikabel, adapter til støvudsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm



	AGV 12-125 X DEC-SET
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11.000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Afbryder	Skydeafbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448020

AGV 12 DEG | 1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Magnetisk aftagelig front skærm kan fjernes for optimalt arbejde i hjørner og tæt på vægge
- Opbevaring til aftagelig front
- Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
- Kul kan skiftes når det er slidt
- Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm



	AGV 12-125 X DEG-SET
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11.000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Afbryder	Skydeafbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448030

WCS 45 | 1900 W, 150 MM MURRILLEFRÆSER (45 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1900 W motor
- Overbelastningsbeskyttelse
- Variabel indstilling af notdybde
- TILT-LOK greb
- Softgreb
- Tilslutning til støvopsug
- Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel og nøgler



	WCS 45
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Skivediameter (mm)	150
Skærebredde (mm)	45
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383350

WCE 30 | 1500 W, 125 MM MURRILLEFRÆSER (30 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftig 1500 W motor
- Perfekt når der skal fræses riller til elektriske installationer
- Elektronisk styret overbelastningsbeskyttelse
- Startstrømsbegrænsning til blød opstart
- Enkel indstilling af notbredden
- In-Line tilslutning til støvopsug
- Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel, nøgler og adapter til støvopsug



	WCE 30
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9500
Skivediameter (mm)	125
Skærebredde (mm)	26
Maks. skæredybde (mm)	30
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	4.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383855

METALARBEJDE



HDE 6 RQ | 725 W BOREMASKINE MED HØJ HASTIGHED

- Kompakt og kraftfuld 725 W motor
- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Tandkranspatron 1,5-10 mm
- Ergonomisk design med softgreb
- Højre-/venstreløb
- 4 meter QUIK-LOK kabel



HDE 6 RQ	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4000
Maks. borekapacitet i stål (mm)	6
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	30
Borepatron (mm)	10
Værktøjsoptagelse	1/2 x 20
Vægt (kg)	1.4
Leveres i	–
Varenummer	010150

DE 10 RX | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende FIXTEC metalborepatron (1,0 - 10 mm)
- Højre-/venstreløb
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



DE 10 RX	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	10
Værktøjsoptagelse	1/2 x 20
Vægt (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933409211

MDE 42 | MAGNETBORE STANDER

- Let, transportabel og kraftfuld magnetborestander
- 1200 W motor med 3 reduktionsgear giver rigelig kraft til at drive et bor med en diameter på 42 mm gennem 50 mm tykt stål
- Magnet med stor holdekræft og nyeste elektronik, der sikrer optimal kontrol der lever op til alle sikkerhedsforskrifter
- Elektronisk kontaktpanel for nem og hurtig betjening
- Leveres inkl. justerbar beskyttelsesskærm, skæreolie og sekskantnøgle



MDE 42	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300 - 640
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	170 - 330
Maks. diameter ved oprømning (mm)	42
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	85
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	10,000
Vægt (kg)	11.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380832

MDE 41 | MAGNETBORE STANDER MED ELEKTRONISK MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsområdet
- Elektronisk magnet med 9.930 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



MDE 41	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	9930
Vægt (kg)	13.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451015



MDP 41 | MAGNETBORE STANDER MED PERMANENT MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsområdet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



MDP 41	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890
Vægt (kg)	14.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451014



AGVM 26 | 2600 W VINKELSLIBER

- Milwaukee® B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede "tilbageslagseffekt"
- Kraftig 2600 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.8	5.8
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402365	4933402495

AGV 26 | 2600 W VINKESLIBER

- Kraftig 2600 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5,5	5,5
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402360	4933402490

AGV 24 | 2400 W VINKESLIBER

- Kraftig 2400 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5,5	5,5	5,5
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Ja	Ja
Leveres i	–	–	–
Varenummer	4933402335	4933402330	4933402520

AGVM 24 | 2400 W VINKESLIBER

- Milwaukee® B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede “tilbageslagseffekt”
- Kraftig 2400 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5,8	5,8
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402340	4933402475

AG 24 | 2400 W VINKESLIBER

- Kraftig 2400 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ergonomisk designet motorhus for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5,3	5,3
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS (Anti-Vibrations-System)	Nej	Nej
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402325	4933402450

STØVSKÆRM TIL SKÆRING LEVERES MED 2 VÆRKTØJSFRIE SKÆRM-FÆSTER OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG 24 (CZW). PASSER IKKE TIL STORE VINKESLIBERE UDSTYRET MED AUTOBALANCER.

Varenummer 4932459341



AGVK 24 | 2400 W VINKESLIBER

- Kraftig 2400 W motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Strømfaldsrelæ (Line lock out) forhindrer automatisk opstart efter strømafbud
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj mod “tilbageslagseffekt”
- Overbelastningsbeskyttelse
- Blød opstart
- Ekstremt kompakt med total længde på kun 485 mm og en vægt på kun 5,4 kg
- 2-positions anti-vibrationshåndtag
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Let adgang til kul



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5,4	5,4
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	–	–
Varenummer	4933451413	4933451414

AGV 22 | 2200 W VINKESLIBER

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en total længde på kun 485 mm og en vægt på 5,4 kg for optimeret brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- AVS støttegreb der kan indstilles i 2 positioner for færre vibrationer og optimal brugerkomfort
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift
- 4 meter gummikabel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Optaget effekt (W)	2200	2200	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	6600	6600
Skivediameter (mm)	180	230	230
Maks. skæredybde (mm)	43	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5,3	5,4	5,4
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej	Nej
Leveres i	–	–	–
Varenummer	4933431820	4933431850	4933431860

STØVSKÆRM TIL SKÆRING LEVERES MED 2 VÆRKTØJSFRIE SKÆRM-FÆSTER OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG 24 (CZW). PASSER IKKE TIL STORE VINKESLIBERE UDSTYRET MED AUTOBALANCER.

Varenummer 4932459341



STØVSKÆRM TIL SKÆRING LEVERES MED 2 VÆRKTØJSFRIE SKÆRM-FÆSTER OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG 24 (CZW). PASSER IKKE TIL STORE VINKESLIBERE UDSTYRET MED AUTOBALANCER.

Varenummer 4932459341



AG 22 | 2200 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en total længde på kun 485 mm og en vægt på 5,2 kg for maksimal brugerkomfort
- Robust beskyttelseskærm
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Optaget effekt (W)	2200	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	6600
Skivediameter (mm)	180	230
Maks. skæredybde (mm)	43	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.1	5.2
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS støttegreb	Nej	Nej
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	–	–
Varenummer	4933431830	4933433630

STØVSKÆRM TIL SKÆRING MED NØGLE-FÆSTE OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AG 22.

Varenummer 4932459340



AGV 21 GEX | 2100 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2100 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelseskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Optaget effekt (W)	2100	2100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | 1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED

- 1750 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- 7-trins variabel hastighed fra 2000-7600 omdr./min gør den optimal til rusfrit stål
- Konstant kraft og blød opstart
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod 'kickback'-effekt
- FIXTEC-system til skift af skiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelseskærm.
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- 4 m gummikabel



	AGV 17-125 INOX
Optaget effekt (W)	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2000 - 7600
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.8
Variabel hastighed	Ja
FIXTEC flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933449870

AGV 17 1750 W VINKELSLIBER

- Kraftig 1750 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Elektronisk indstilling af konstant hastighed – selv under belastning
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Termisk overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- FIXTEC møtrik for hurtig udskiftning af slibeskiver – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelseskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel



PROTECTOR motor med kraftig Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering



Anti-Vibrationsstøtkehåndtag for lav vibration



Elektronisk hastighedsindstilling

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Optaget effekt (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Skivediameter (mm)	125	125	150	150	180
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33	45	58
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabel hastighed	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270

AGV 15 | 1550 W VINKELSLIBER

- Kraftig 1550 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design med smal omkreds for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelseskærm
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort



STØVUDSUG - DEG 125. 100% VÆRKTØJSFRI KOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430468



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Optaget effekt (W)	1550	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	150
Maks. skæredybde (mm)	33	33	44
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja	Nej
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Leveres i	–	–	–
Varenummer	4933428120	4933428127	4933433250

AGV 13 | 1250 W VINKELSLIBER

- 1250 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- 6-trins variabel hastighed fra 2800-11,500 omdr./min gør den meget alsidig
- Elektronisk styring giver konstant hastighed under belastning
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod 'kickback'-effekt
- FIXTEC-system til skift af skiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelseskærm.
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- 90° roterbar gearkasse



AGV 13-125 XE	
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2,800 - 11,500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,4
Variabel hastighed	Ja
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933451218

STØVSKÆRM - DEC 125. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430467



AGV 13 XSPDE 1250 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR motor med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- Blød opstart
- Strømfaldsrelæ (Line lock out) forhindrer utilsigtet opstart
- Overbelastningsbeskyttelse forhindrer overophedning
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren mod "kickback"-effekten
- FIXTEC-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelseskærm uden brug af værktøj
- Anti-vibration støttegreb



AGV 13-125 XSPDE	
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,5
FIXTEC	Ja
Dødmandsafbryder	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Afbryder	Stor afbryder
Leveres i	–
Varenummer	4933451578

STØVSKÆRM - DEC 125. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430467



"PROTECTOR-MOTOR" med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering



Stor afbryder i slankt design



Justering af beskyttelseskærm uden brug af værktøj

AG 13 XSPD | 1250 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR motor med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- FIXTEC-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelseskærm uden brug af værktøj
- 4 m gummikabel



STØVSKÆRM - DEC 125. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430467



AGV 12 1200 W VINKELSLIBER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageglagseffekt"
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelseskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel



AGV 12-125 X	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,4
FIXTEC	Ja
Dødmandsafbryder	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Afbryder	Sideafbryder
Leveres i	–
Varenummer	4933428085

STØVSKÆRM - DEC 125. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430467



Holdbart gear



Anti-vibrations-støttegreb



Letaftagelig beskyttelseskærm

AGV 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1000 W motor til alle opgaver
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- Let at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og håndtere selv med handsker
- 4 m kabel



	AGV 10-125 EK	
Optaget effekt (W)	1000	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	
Skivediameter (mm)	125	
Maks. skæredybde (mm)	33	
Spindelgevind	M 14	
Vægt (kg)	2.2	
FIXTEC flangemøtrik	Nej	
Nulspændingsafbryder	Ja	
Leveres i	-	
Varenummer	4933451222	

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYK- KELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

Varenummer 4932451487



AG 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1000 W giver stærk til alle opgaver
- Ekstremt kompakt og letvægtedesign med længde på kun 276 mm og 2,1 kg
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Let og hurtigt at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og betjene selv med handsker
- 4 m kabel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Optaget effekt (W)	1000	1000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	11,000
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	28	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.1	2.1
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	-	-
Varenummer	4933451219	4933451220

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYK- KELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

Varenummer 4932451487



AG 9 | 850 W VINKELSLIBER

- Kraftig 850 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Lav vægt, slank og kompakt: en alsidig allround vinkelsliber
- Ny digital elektronik med konstant hastighed, blød opstart, motor overbelastningsbeskyttelse og ubelastet hastighedsbegrænsning
- Fladt metalgearhus for optimalt udsyn til arbejdsområdet og optimal skæredybde
- Gearhus i støbegods (magnesiumlegering)
- Støvtætte lejer og afbryder
- Effektiv køleventilator holder motoren nedkølet ved tunge opgaver
- FIXTEC møtrik for hurtigt skiveskift – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Optaget effekt (W)	850	850
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000	2700 - 10,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	1.8	1.8
Variabel hastighed	Nej	Ja
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	-	-
Varenummer	4933403200	4933403206

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYK- KELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

Varenummer 4932451487



AG 800 EK | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsområdet
- Let justering af beskyttelsesskærm - uden brug af værktøj
- 4 m kabel



	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Optaget effekt (W)	800	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500	11,500
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	28	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.0	2.0
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	-	-
Varenummer	4933451212	4933451213

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYK- KELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

Varenummer 4932451487



AG 800 E | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsområdet



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Optaget effekt (W)	800	800	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500	11,500	11,500
Skivediameter (mm)	115	125	115
Maks. skæredybde (mm)	28	33	28
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Leveres i	-	-	Transportkuffert
Varenummer	4933451210	4933451211	4933451281

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYK- KELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

Varenummer 4932451487



AGS 15-125 C | 1500 W SLIBEMASKINE

- Kraftig 1500 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Optimal hastighed for lamel slibeskiver
- Elektronik for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse af motor
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støvbeskytter
- 4 meter gummikabel



	AGS 15-125 C
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7600
Skivediameter (mm)	125
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	-
Varenummer	4933407480

AS 12 E | 1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- Højt drejningsmoment og perfekt hastighedsområde til finere slibearbejde
- Ergonomisk design
- Variabel hastighedsregulering til indstilling af den perfekte hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Leveres inkl. 4 m kabel, håndbeskytter og bagskive



AS 12 E	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1800 - 4800
Skivediameter (mm)	180
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.5
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	-
Varenummer	4933383940

AP 12 E | 1200 W POLEREMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- 1200 W motor
- Ergonomisk design
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed
- Variabel hastighedsregulering til valg af perfekt hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Ubelastet hastighedsbegrænsning
- 6 meter kabel



AP 12 E	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900 - 2500
Skivediameter (mm)	150
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.2
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	-
Varenummer	4933383925

AP 14-2 200 E 1450 W POLERMASKINE

- Kraftfuld polermaskine med 1450 W motor for bedste præstation
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed uden overophedning af maskinen
- Variabel hastighed 490/2100 o/min. for bedste resultat
- 7 Hastighedsindstillinger for præcist valg af hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overophedning af motoren
- Specialgreb på fronten sikre et godt og solidt greb om maskinen
- Spindellås
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibel og blød bagskive i velcro beskytter malede overflader mod ridser
- 6 m PUR-kabel forhindrer mærker på malingen



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Optaget effekt (W)	1450	1450
Omdr. ubelastet (omdr./min)	490 - 2100	490 - 2100
Skivediameter (mm)	200	200
Spindelgevind	M 14	M 14
Standardstyr	Støttegreb, fleksibel bagskive	Støttegreb, fleksibel bagskive, lammeuldspolerhætte, 2 x polersvampe og taske
Vægt (kg)	2.3	2.3
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Leveres i	-	HD Box
Varenummer	4933432800	4933432795



Specialgear til højt drejningsmoment



Specialgreb på fronten sikrer komfortabel arbejdsstilling



7 Hastighedsindstillinger for præcist valg af hastighed

DGL 34 | HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Ekstra høj hastighed på 34.000 omdr./min
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Perfekt forhold mellem vægt og ydeevne
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DGL 34	
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	34.000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	25
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	-
Varenummer	4933385110

DGL 30 E | TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Ekstra høj hastighed med 30.000 omdr./min
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DGL 30 E	
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10.000 - 30.000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	-
Varenummer	4933385120

DG 30 E | ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Kort, kompakt design, der gør maskinen nem at betjene
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Metalgearkasse sikrer præcis rotation
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Ergonomisk afbryder
- Kan også anvendes stationært i borestandere eller i drejesystemer med en halsdiameter på 43 mm
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DG 30 E	
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10.000 - 30.000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.3
Leveres i	-
Varenummer	4933385100

DG 7 E | LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk hastighedskontrol
- Reduceret maks. hastighed på 7000 omdr./min til slibe- og fræseopgaver i metal
- Heavy Duty metalgearkasse
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DG 7 E	
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3000 - 7000
Maks. skivediameter (mm)	45
Spændepatron (mm)	6 + 8
Vægt (kg)	1.5
Leveres i	-
Varenummer	4933391200

MCS 66 | METALSAV TIL TØRSKÆRING

- Kraftfuld 1800 W motor med 4000 omdr./min
- Hurtig og ren skæring i metal
- Skærer stål, rustfrit stål, aluminium og isoleret skumpanel
- Stor skæredybde på 66 mm
- Unikt system til let skift af klinger og tømning af spånbeholder
- Håndtag for hurtig og effektiv dyksavning
- Leveres inkl. 42-tandet hårdmetalklinge



MCS 66	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klingediameter (mm)	203
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Huldiameter (mm)	15.87
Vægt (kg)	6.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440615

RUNDSAVSKLINGE TIL METAL, 50-TANDS, 1,8 MM SKÆREBREDDE TIL 1 - 2,5 MM MATERIALETYKKELSE

Varenummer 48404520



BS 125 BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER

- Kraftfuld 1100 W motor giver maksimal ydelse og holdbarhed
- Stor skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter
- 4-trins variabel hastighed fra 0-116 m/min.
- Teknologien opretholder en optimal ydeevne og bevarer en konstant skærehastighed ved selv de hårdeste arbejdsopgaver
- Gearbeskyttende system der beskytter motor og gearkassen i tilfælde af, at klingens sætter sig fast
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Værktøjsfri justering af sål



Stor skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter



4-trins variabel hastighed



Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle

BS 125	
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet [ml/min]	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125
Maks. skærekapacitet i metalrør (mm)	125
Klingelængde (mm)	1139.83
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448245

BÅNDSAVKLINGE TIL ELEKTRISK BÅNDSAV MED LÆNGDE PÅ 1139.83 MM (3 STK)

Varenummer 48390521



CHS 355 | 2300 W METALKAPSAV

- 2300 W motor med 3800 omdr./min for optimale skæreresultater
- Låsestiften holder saven i lukket position under transport (behøver ingen kæde)
- Hurtig og let indstilling af skruetvingen til større materialer og vinkelsnit -45° til 45°
- Nem indstilling for hurtigt skift af arbejdsemne
- Spindellås for hurtigt og nemt skiveskift
- Nemt tilgang til kul for hurtigt skift
- Integreret metalventilator for optimal holdbarhed og lang levetid
- Forstærket stålfod for at undgå deformationer



CHS 355	
Optaget effekt (W)	2300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3800
Klingediameter (mm)	355
Skærekapacitet i runde profiler 90° og 45° (mm)	125 / 100
Skærekapacitet i firkantede profiler 90° og 45° [mm]	115 / 80
Skærekapacitet i rektangulære profiler 90° og 45° [mm]	230 x 70 / 100 x 80
Skærekapacitet i L-formede profiler 90° og 45° (mm)	130 / 80
Huldiameter (mm)	25.4
Vægt (kg)	18
Leveres i	-
Varenummer	4933411760

METALSKÆRESKIVER (10STK), Ø 355 MM, Ø 25.4 MM HULDIAETER, 2.5 MM TYKKELSE.

Varenummer 4932451505



TRÆBEARBEJDNING



SSPE 1500 X

1500 W SUPER SAWZALL® BAJONETSAV

- 1500 W Milwaukee® motor – markedets bedste overbelastningsbeskyttelse, der forhindrer overophedning og fejl på motoren
- Teknologi for konstant kraft – bibeholder konstant hastighed under belastning for usammenlignelig ydeevne
- Patenteret gearbeskyttende kobling – forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingens pludselig kiler sig fast
- FIXTEC klingeoptyagelse for hurtigt og let klingskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System (AVS) reducerer vibrationer til 12.5 m/s²
- Variabel hastighed og indstillingshjul for maksimal hastighedskontrol
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen – uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 m kabel, 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



SSPE 1500 X	
Optaget effekt (W)	1500
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428900

AX-KARBIDKLINGE TIL NEDRIVNING, 230 MM LÆNGDE, 5 MM TANDAFSTAND, 5 MM TPI

Varenummer **48005226**



FIXTEC Klingskift og justerbar anlægssål



Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 12.5 m/s²



Pendulfunktion

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL® BAJONETSAV

- God saveydelse takketvære en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Patenteret gearbeskyttende kobling - forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingens pludselig kiler sig fast
- Håndtaget kan roteres 360°
- FIXTEC klingeoptyagelse for hurtigt og let klingskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 12,5 m/s²
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen – uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge og 4 meter kabel



SSPE 1300 RX	
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440590

AX-KARBIDKLINGE TIL NEDRIVNING, 230 MM LÆNGDE, 5 MM TANDAFSTAND, 5 MM TPI

Varenummer **48005226**



SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL® BAJONETSAV

- God saveydelse takketvære en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Slagbeskyttelsessystem giver optimal sikkerhed og undgår, at klingens går i baglås
- FIXTEC klingeoptyagelse samt monteringsæt til klingskift med nøgle
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 14.5 m/s²
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen – uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



SSPE 1300 SX	
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	3.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428520

KLINGESÆT (12 STK.): 48005021 X 2, 48005026 X 2, 48005701 X 2, 48005787 X 2, 48005784 X 4

Varenummer **49221129**



SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL® BAJONETSAV

- God saveydelse takketvære en kraftig 1100 W motor og en slaglængde på 28 mm
- FIXTEC klingeoptyagelse for hurtigt og let klingskift
- Vand- og fingerbeskyttelse for at minimere indtrængning af vand og for øget sikkerhed
- Variabel hastighed
- Heavy Duty konstruktion for lang levetid
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge med nøgle



SSD 1100 X	
Optaget effekt (W)	1100
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2900
Slaglængde (mm)	28
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933416710

KLINGESÆT (9 STK.): 48005035 X 2, 48005036 X 1, 48005182 X 3, 48005186 X 3

Varenummer **49221145**



JSPE 135 | HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB

- Robust og kraftigt stiksav med bøjlegreb til hurtig skæring i træ, aluminium, stål og keramik
- Kraftfuld 750 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsnings af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skærerområdet
- LED-lys der oplyser skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



JSPE 135 TX	
Optaget effekt (W)	750
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381230

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAV-KLINGE, 5 STK

Varenummer **4932254061**



JS 120 X | HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb samt lav vægt for optimal betjening
- Kraftfuld 710 W motor
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Digital elektronik med forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Godt udsyn til savklingen og skæreområdet
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS)
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte og glidesko



JS 120 X	
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381680

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAVKLINGE, 5 STK	
Varenummer	4932254061

FSPE 110 X | HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb, samt godt udsyn til skærelinjen
- Kraftfuld 710 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronik med variabel hastighedsindstilling, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS) og det ergonomiske softgreb
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



FSPE 110 X	
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933357990

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAVKLINGE, 5 STK	
Varenummer	4932254061

CS 85 SB | 235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- Blød opstart
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad
- Base i aluminium for maksimal holdbarhed
- Spindellås for let og hurtigt klingskift



CS 85 SB	
Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klingediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	50
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	–
Varenummer	4933451117

235 X 30 MM 40-TANDET KLINGE MED 1.6 MM SKÆREBREDDE	
Varenummer	4932451726



CS 85 CBE 235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- 60° smigkapacitet giver mange muligheder ved tagarbejde
- Fjederpåvirket spaltekniv gør at saven kan dykke ind i materialet uden at fjerne kniven
- Kompatibel med styreskinne
- Blød opstart
- Motorbremse stopper klingens rotation på 3,5 sekunder
- Dobbelt beskyttelsesskærm hæfter både på fronten og bag på så de opnås større præcision
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad



CS 85 CBE	
Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klingediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	60
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	7.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451116

235 X 30 MM 24-TANDET KLINGE MED 2.4 MM SKÆREBREDDE	
Varenummer	4932451725



60° smigkapacitet



Fjederpåvirket spaltekniv



Dobbelt beskyttelsesskærm hæfter på både front og bag

SCS 65 Q | 190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1900 W motor
- Suveræn balance og komfort takket være det justerbare 'TILT-LOK'-håndtag med softgreb
- Stor skærekapacitet på 65 mm
- Perfekt anbragte håndtag til indstilling af skæredybde og skråsnit
- Det frie udsyn til klingens rotation giver optimal kontrol
- Robust aluminiumssål
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, 20-tandet savklinge i hårdmetal og parallellanslag



SCS 65 Q	
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Klingediameter (mm)	190
Maks. skæredybde 45° (mm)	52
Maks. skæredybde 90° (mm)	65
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	5.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	638051

24-TANDES KLINGE MED 2,4 MM SKÆREBREDDE, 190 X 30 MM	
Varenummer	4932327969



CS 60 | 184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1600 W motor med 5800 omdr./min for hurtig skæring til krævende materialer
- Stor skærekapacitet på 61 mm
- Geringssnit op til 56° med fast stop ved 45°
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit
- Spånblæsning og indbygget udsugningsadapter betyder, at emnet hele tiden holdes fri for spånrester
- Store ergonomiske håndtag og indstillingsgreb for optimal ergonomi og kontrol
- Langt sideanslag for lige snit og præcis skæring
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 24-tandet savklinge i hårdmetal og parallelanslag



CS 60	
Optaget effekt (W)	1600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Klangediameter (mm)	184
Maks. skæredybde 45° (mm)	49
Maks. skæredybde 90° (mm)	61
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	4.8
Leveres i	–
Varenummer	4933419225

24-TANDS KLINGE MED 1,8 MM SKÆREBREDDE, 184 X 30 MM

Varenummer 4932352327



PJ 710 | LAMELFRÆSER

- Professionel lamelfræser for hurtigt, nemt og rent arbejde og præcise resultater i både hårdt og blødt træ, samt spånplader
- Robust konstruktion med kraftig 710 W motor
- Skridsikre gummipuder i sålen
- Spindellås til let udskiftning af klinge
- ERGO-afbryder
- Justerbart dybdestop
- 6-tandet klinge
- Kontakt til dybdeindstilling med 6 faste indstillinger
- Variabel præcisionsvinkelindstilling med 3 faste vinkelpositioner (22,5°, 45°, 67,5°)
- Klare og tydelige pejlemærker og skalainddeling
- Leveres inkl. 4 m kabel, papir spånpose og spåndeflektor



PJ 710	
Optaget effekt (W)	710
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000
Maks. skærediameter (mm)	100 x 4 x 22
Maks. skæredybde (mm)	19
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933378875

BS 100 LE | 100 MM BÅNDSLIBER

- Kompakt design, perfekt til slibeopgaver langs kanter
- Slibeareal på 100 x 160 mm til hurtig og glat slibning
- Variabel forudindstilling af båndhastighed til alsidigt brug
- Kontrolhjul til præcis indstilling af slibeområdet
- Indbygget turbine med optimal støvsug samt spånpose sikrer støvrit arbejdsmiljø og begrænser slitage på slibeband
- Nem udskiftning af slibeband
- Kan anvendes stationært
- Leveres inkl. 4 meter kabel og slibeband 100 x 620 mm (korn 100)



BS 100 LE	
Optaget effekt (W)	1150
Båndhastighed (omdr./min)	230 - 400
Båndlængde (mm)	620
Båndbredde (mm)	100
Slibeoverflade (mm)	100 x 160
Vægt (kg)	5.3
Leveres i	–
Varenummer	4933385150

SLIBE BÅND - 5 STK; 100 X 610 MM, KORN 60

Varenummer 4932355067



ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTERSLIBER

- Excentersliber med uovertrufne slibeegenskaber takket være de skiftevis roterende og vibrerende bevægelser
- Reduktionsgear gør, at den kraftige 440 W motor anvendes mest effektivt
- Dobbelt excenterbevægelse 6,4 / 3,2 mm for optimal fleksibilitet
- Variabel hastighedsindstilling (4000-10000 o/min) - især egnet til arbejde med varmfølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- Aftagelig støvpose og kan også anvendes med standard 26 mm støvsugerslange
- Forseglet afbryder
- Støttegreb for optimal balance og jævn fordeling af trykket på arbejdsemnet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, slibe bund og støvpose



ROS 150 E-2	
Optaget effekt (W)	440
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000 - 10,000
Svingningsdiameter (mm)	6,4 / 3,2
Slibeplade størrelse (mm)	150
Vægt (kg)	2.8
Leveres i	–
Varenummer	4933431170

Ø 150 MM, TERALISUS 60 AB-RASIIVKETAST - 5 TK, KONKS JA SILMUS

Varenummer 4932371591



ROS 125 E | 125 MM EXCENTERSLIBER

- Perfekt til slibning af træ, metal og plast på steder med begrænset plads
- Kraftfuld 300 W motor med 2,4 mm svingningsdiameter
- Variabel hastighedsindstilling (7000-12000 o/min) - især egnet til arbejde med varmfølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- 90% støvsugningseffekt og stor støvpose
- Støvpose der er nem at rengøre
- Integreret støvsugningsadapter - passer til standard 36 mm støvsugerslanger
- Leveres inkl. spånpose i stof og et sæt med slibepapir (korn 60, 80, 120)



ROS 125 E	
Optaget effekt (W)	300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7000 - 12,000
Svingningshastighed (svingninger/min)	14,000 - 26,000
Svingningsdiameter (mm)	2.4
Slibeplade størrelse (mm)	125
Vægt (kg)	1.7
Leveres i	Taske
Varenummer	4933433180

SLIBEPAPIR - 5 STK; Ø 125 MM, 8 HULLER, KORN 60

Varenummer 4932367741



SPS 140 | RYSTEPUDSER

- Kraftfuld 260 W motor til langvarig brug
- Svingningsdiameter på 1,6 mm, perfekt til finslibning og arbejde langs kanter
- Tilslutning til støvsuger eller støvpose
- Velcro- og klemmefæste
- 4 m gummikabel gør det muligt at bevæge sig frit omkring under arbejdet



SPS 140	
Optaget effekt (W)	260
Omdr. ubelastet (omdr./min)	14,700
Svingningshastighed (svingninger/min)	28,000
Svingningsdiameter (mm)	1.6
Slibeplade størrelse (mm)	113 x 105
Vægt (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933447015

AS 42 MAC

42 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 42 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklasse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimerer ydelsestab
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Trolley håndtag for let transport på byggepladsen
- Leveres med 2 x værktøjsadaptere, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



AS 42 MAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	42
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	17.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459418



Holdbart PTFE-filter



Auto-tænd ved tilslutning af elværktøj



Trolley-håndtag for let transport

AS 30 MAC | 30 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklasse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimerer ydelsestab
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Leveres med 2 x værktøjsadaptere, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



AS 30 MAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459415

AS 30 LAC | 30 LITER L-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- L-klasse sugestykke MAK > 1mg/m³
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimerer ydelsestab
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Antistatisk slange for at forhindre stød
- Leveres med 2 x værktøjsadaptere, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 36 mm slange.



AS 30 LAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	36
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459411

MS 216 | 216 MM KAP-/GERINGSSAV

- Kraftfuld 1800 W motor for optimale skæreresultater
- Dobbelte lodrette stålskinner med to lineære lejer der sikrer en jævn glidende betjening
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for perfekt og hurtig tilpasning til skærelinjen for ultimativ præcision
- Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys
- Spindellås for hurtigt og nemt klingskift
- Heavy Duty base og anslag for maksimal holdbarhed og præcision i hele savens levetid
- 48°/-2° smigkapacitet
- Leveres inkl. savklinge (48 tænder), nøgle og skruevinge



MS 216 SB	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6000
Klangediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringsskapacitet venstre (°)	50
Geringsskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	14,5
Leveres i	–
Varenummer	4933419300

MS 304 DB

305 MM KAP-/GERINGSSAV MED DOBBELT SMIGKAPACITET

- Kraftig 1800 W motor med teknologi der sikrer konstant hastighed under belastning, hvilket giver et hurtigt og rent snit selv i hårdt løvtræ
- To indbyggede arbejdslamper oplyser skærelinjen
- Integreret støvudsugning – opsamler 75 % af alt støv og spåner ved at opsamle det fra begge sider af klingens hvorfra det udledes bagest på saven
- Unik motorkonstruktion for perfekt udsyn til arbejdsområdet fra begge sider og optimal balance under transport
- Geringsskapacitet 55° til venstre og 60° til højre for maksimal alsidighed og fleksibilitet. Faste geringstop (venstre og højre): 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 60°
- Dobbelte smigkapacitet – savhovedet kan indstilles 0° – 48° både højre og venstre med faste stop (højre og venstre) ved: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° og 48°
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Leveres inkl. 3 meter kabel, skruevinge, savklinge (60 tænder), støvsugeradapter Ø 35 / 58 mm og nøgle



MS 304 DB	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900
Klangediameter (mm)	305
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringsskapacitet venstre (°)	55
Geringsskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	57 x 241
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	102 x 241
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	57 x 342
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	102 x 342
Vægt (kg)	29,5
Leveres i	–
Varenummer	4933433340

60-TANDS KLINGE MED 3.2 MM SKÆREBREDDE TIL MAS-SIVT TRÆ, SPÅNPLADER, MDF / FIBERPLADER, LAMINERET SPÅNPLADE, BLOKPLADER, KRYDSFINER OG OSB-PLADER. 305 X 30 MM



Varenummer **4932352141**



Dobbelte smig



Mikrojustering af geringssnit



Låsbar for sikker transport

MSL 1000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion i aluminium for nem transport
- Med en total længde på 1,08 meter passer den i de fleste mindre varevogne og biler
- Kan forlænges i begge sider – 2,08 meter foldet ud
- Klarer en belastning op til 180 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion



MSL 1000	
Højde (mm)	850
Fodplade (mm)	1065
Forlænges op til (mm)	2125
Sammenklappet størrelse (mm)	1065
Maks. belastning (kg)	180
Vægt (kg)	17,0
Leveres i	–
Varenummer	4933428970

MSL 2000 | UNIVERSAL ARBEJDSBORD TIL KAPSAV

- Letvægts aluminiumskonstruktion gør det let transportere
- Kan klappes sammen ned til 1.09 m så det passer ind i de fleste små varevogne og biler
- Kan forlænges op til 2,54 meter – perfekt til at skære lange arbejdsemner
- Klarer en belastning op til 227 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion med lynkoblinger



MSL 2000	
Højde (mm)	860
Fodplade (mm)	1093
Forlænges op til (mm)	2542
Sammenklappet størrelse (mm)	1093
Maks. belastning (kg)	227
Vægt (kg)	14,0
Leveres i	–
Varenummer	4933459617

BORDPLADE TIL MSL 2000

Varenummer **4932459713**



MSL 3000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion og hjul for let transport
- Kan klappes sammen ned til 1200 mm takket være de sammenklappelige ben og det kompakte design
- Kan forlænges op til 3 meter – perfekt til at skære lange arbejdsemner
- Klarer en belastning op til 250 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Komfortabel arbejds højde – 81 cm garanterer en sikker, præcis og komfortabel arbejds højde
- Justerbart anslag for optimal understøttelse af lange arbejdsemner – hurtig og nem indstilling
- Hurtig at samle – klares på få sekunder
- Styreruller for effektiv understøttelse af arbejdsemnet



MSL 3000	
Højde (mm)	810
Fodplade (mm)	1100
Forlænges op til (mm)	3000
Sammenklappet størrelse (mm)	1200
Maks. belastning (kg)	250
Vægt (kg)	23,0
Leveres i	–
Varenummer	4933411565

HÅNDVÆRKTØJ



REDSTICK™ BACKBONE VATERPAS

- Ekstremt holdbar BACKBONE™ ramme i metal produceret af Milwaukee
- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- Komfortable og solide håndtag.
- Designet for maksimal præcision uanset arbejdsituationen.
- Stor farvekontrast for let aflæsning og optimal synlighed
- Enderne er stødabsorberende og beskytter rammen
- Gummibelægning giver et solidt greb og forhindrer at den glider på glatte overflader
- Metalhul til ophæng
- Præcision: 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.
- Aktive jordmagneter giver maksimal holdekraft (kun de magnetiske vaterpas)



	40 cm magnetisk	60 cm magnetisk	80 cm magnetisk	100 cm magnetisk	120 cm magnetisk	180 cm magnetisk	200 cm magnetisk	240 cm magnetisk	40 cm non-magnetisk	60 cm non-magnetisk	80 cm non-magnetisk	100 cm non-magnetisk	120 cm non-magnetisk	180 cm non-magnetisk	200 cm non-magnetisk	240 cm non-magnetisk
Længde [cm]	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Håndtag	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Varenummer	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074

REDSTICK™ KOMPAKT VATERPAS

- SHARPSITE™ libelle-teknologi forbedrer læsbarheden.
- Kompakt og hårdfor ramme.
- Smedet måleområde i bunden giver maksimal præcision.
- Højkontrast libelle-væske gør den let af aflæse.
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdkraft (kun de magnetiske vaterpas).
- Præcision til 0.029° (0.0005 7/ 0.5 mm/m) i standard position.
- Stødabsorberende gummi på ender



	40 cm magnetisk	60 cm magnetisk	80 cm magnetisk	100 cm magnetisk	120 cm magnetisk	180 magnetisk	40 cm non-magnetisk	60 cm non-magnetisk	80 cm non-magnetisk	100 cm non-magnetisk	120 cm non-magnetisk	180 cm non-magnetisk
Længde [cm]	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Håndtag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varenummer	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088

REDSTICK™ MURER-VATERPAS

- SHARPSITE™ libelle-teknologi giver optimal læsbarhed.
- Ergonomisk nøglehuls-profil giver maksimal holdbarhed og godt greb på hele vaterpasset.
- Bred magnesiumbase for øget stabilitet og holdbarhed
- En rund og én firkantet kan til når arbejdes med våd mørtel.
- Høj-kontrast væske for optimal læsbarhed.
- Libeller er designet for optimal læsbarhed
- Vinklede libeller - 1/8" & 1/4" (1% & 2%).



	REDSTICK™ murer-vaterpas 60 cm	REDSTICK™ murer-vaterpas 120 cm	REDSTICK™ murer-vaterpas 180 cm
Længde [cm]	60	120	180
Håndtag	0	0	0
Varenummer	4932459893	4932459894	4932459895

SLANKT VATERPAS

- 2 solide libeller. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- Præcisions-smedet måleoverflade med maksimal præcision op til 120 cm
- Stødabsorberende endekappe.
- Grebet forhindrer at den glider på glatte overflader
- Solidt hul til ophæng
- Høj præcision i målinger
- Præcision: 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)



	Slankt vaterpas 40 cm	Slankt vaterpas 60 cm	Slankt vaterpas 80 cm	Slankt vaterpas 100 cm	Slankt vaterpas 120 cm	Slankt vaterpas 180 cm	Slankt vaterpas 200 cm
Længde [cm]	40	60	80	100	120	180	200
Håndtag	0	0	0	0	0	0	0
Varenummer	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932459090

REDCAST TRYKSTØBT VATERPAS

- 2 solide libeller i akryl. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- 2 Heavy Duty aluminium 'ambolt' slagflader gør den ekstremt solid
- Hul til skruebit fra 5 til 12 mm
- Præcisions-smedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdsituationen
- Solidt hul til ophæng
- Certificeret præcision.
- Præcision: 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)



	REDCAST™ trykstøbt vaterpas 60 cm	REDCAST™ trykstøbt vaterpas 80 cm
Længde [cm]	60	80
Håndtag	0	0
Varenummer	4932459098	4932459099

TORPEDO VATERPAS

- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- 360° justerbar libelle med låsbare vinkler. Find og genfind hvilken som helst vinkel du skal bruge i arbejdet.
- Forstærkede jordmagneter giver maks. holdekraft.
- Ekstremt holdbare libeller i solid akryl.
- Trykstøbt ramme gør vaterpasset ekstremt hårdført.
- Præcisions-smedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdsituationen
- Hul til nøglesnor
- Præcision: 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)



	Torpedo Vaterpas
Længde [cm]	25
Håndtag	0
Varenummer	4932459096

KOMPAKT TORPEDO VATERPAS

- Forstærkede jordmagneter giver maksimal holdekraft.
- Maksimal synlighed af libeller uanset hvordan vaterpasset vender.
- Libeller i forstærket akryl giver optimal holdbarhed og læsbarhed.
- Let manøvrering over svejsninger på rør og andre materialer.
- Designet med V-rille for maks. stabilitet på eks. rør
- Laserskårede kanter giver maksimal præcision.
- Slankt og kompakt design - let at have med i lommen.



	Kompakt torpedo vaterpas
Længde [cm]	17
Håndtag	0
Varenummer	4932459097

MINI VATERPAS

- Letvægt aluminium design - passer let i lomme eller værktøjsbælte.
- Solid akryl libelle. Stødsikker og UV-modstandsdygtig.
- Beskyttende endestykker.
- Præcision: 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)
- Certificeret præcision.



Mini vaterpas 10 cm	
Længde [cm]	10
Håndtag	0
Varenummer	4932459100

MINI-VATERPAS

- 360° justerbar libelle for aflæsning af vinkler.
- Låsemekanisme for gentagelsesopgaver
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekræft.
- V-rille for stabilitet på rør.
- Smedet kan for øget præcision
- Kompakt og praktisk størrelse



Mini-vaterpas	
Længde [cm]	7.8
Håndtag	0
Varenummer	4932459597

INKZALL™ MARKER

- Akrylspids forbliver spids og skubbes ikke tilbage under pres
- Slidstærk spids - akrylspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast
- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede
- Hurtig tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader
- Slank design - for nem adgang på steder med begrænset plads
- Hård hætte med clip - kan sættes fast på kasketten/hjelmen, i bukserne eller overall.
- Hætten er let at åbne - kan åbnes med én hånd
- Hul til at fastgøre nøglesnor, fastgør f.eks. markeren til en touchscreen enhed.
- Skridsikkert design - for bedre greb.
- Fin spids* - Bestilling er kun mulig i master-kartoner (indeholder 36 x 48223100). Minimum antal er 36 stk. (= 1 master-kartoner). Bestilles større mængder end 36 stk skal der bestilles i enheder af 36 stk (dvs. 72, 108, 144, 180...).



	Fin spids	Marker med kantet spids	Fin spids i farver
Farve	Sort	Sort	Blå, rød, grøn og sort
Varenummer	48223100	48223103	48223106

INKZALL MARKER MED STYLUS SPIDS

- Akrylspids forbliver spids, deformeres ikke og skubbes ikke tilbage under pres
- Slidstærk spids - akrylspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast
- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte
- Marker med Stylus spids - Til brug med handsker på tablets og andre elektroniske enheder med touch screen
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede
- Hurtig tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader
- Slank design - for nem adgang på steder med begrænset plads



Marker med fin spids og Stylus	
Farve	Sort
Varenummer	48223101

INKZALL™ LIQUID PAINT MARKER

- Arbejdsmarker med flydende farve
- Solid acryl-spids er lavet til at klare sig i de mest krævende miljøer: overfladetemperaturer fra -10° op til + 145° C
- Kan ses på mørke overflader hvor normale tusser ikke kan bruges
- Kan bruges på beskidte og fedtede overflader
- Til brug på cement, rør, aluminium, PVC, stål & rustfrit stål, gummi og dæk
- Tørretid på kun 10 sekunder
- Vand og UV-beskyttelse
- Dine markeringer holder op til 6 måneder
- Metalbeholder for ekstrem holdbarhed
- Farven er uden xylene
- VIGTIGT: Skal rystes grundigt med hætten på inden brug.



	INKZALL™ Gul Liquid Paint Marker	INKZALL™ Hvid Liquid Paint Marker	INKZALL™ Sort Liquid Paint Marker
Farve	Gul	Hvid	Sort
Varenummer	48223721	48223711	48223731

INKZALL™ OVERSTREGNINGSTUSSER

- Den solide spids holder sig skarp
- Flyder ikke ud og farven går ikke igennem materialet
- Ikke-giftig blæk, ASTM D 4236 certificering
- Ideelt til arkitekttegninger og alm. kontorpapir
- Ikke skridbar design giver bedre greb
- Klips så den kan side på hjelm, på arbejdsbukser m.m.
- Hul til bære-/nøglesnor



	INKZALL™ overstregningstus - gul	INKZALL™ overstregningstus - farvet
Farve	Gul	Gul, pink, orange, grøn og blå
Varenummer	48223201	48223206

INKZALL™ MARKER MED FIN SPIDS


- Spids ca. 0,6 mm
- Tilstopper ikke
- Kan anvendes til mærkning af etiketter til elektriske ledninger



	INKZALL™ marker med fin spids	INKZALL™ marker med fin spids	INKZALL™ marker med fin spids
Farve	Sort	Sort	Sort, rød og blå
Varenummer	48223154	48223164	48223165

MAGNETISK MÅLEBÅND

- Patenteret fingerstop-funktion
- Kompakt og ergonomisk design
- Forbedret mere kompakt krog så skalaen bedre kan ses
- Forbedret bælteklips
- Nylonbeskyttet bånd uden genskær. Op til 10x mere holdbar.
- 27 mm båndbredde med skrift på begge sider
- Stærk dobbeltmagnet gør det let at hæfte på glatte overflader eller runde rør
- Arkitektsskala gør det let at lave udregninger undervejs
- 5-punkts forstærket ramme giver ekstrem holdbarhed
- Klasse II præcision



Dobbelt magneter Print på begge sider af bånd Nylonbelægning 27 mm bredt bånd Arkitektsskala Fingerstop Bælteklips Bælteklips

	5 m metrisk	8 m	10 m metrisk	5 m metrisk / 16 fod imperisk	8 m metrisk / 26 fod imperisk	Metrisk & Tommer
Længde (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Varenummer	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225	48225233

KOMPAKT PRO MÅLEBÅND

- Forbedret ergonomi og kompakt størrelse
- Kan klare forholdene på byggepladsen
- 5-punkts forstærket ramme
- Bånd i 2G-nylon.
- Super fleksibelt og flosser ikke.
- Overlever let fald fra 3 m
- Ikke magnetisk.
- Kraftig skrifttype på fronten for bedre læsbarhed.
- Lille kompakt bælteklips.
- Bred bund for bedre stabilitet.
- Bælteklips flosser ikke lommerne.



5-punkts forstærket ramme Båndbeskyttelse i nylon Kompakt ergonomisk design Solid bælteklips Fæste til nøglesnor

	Kompakt Pro målebånd C3/16	Kompakt Pro målebånd C5/19	Kompakt Pro målebånd C5/25	Kompakt Pro målebånd C8/25	Kompakt Pro målebånd C5-16/25	Kompakt Pro målebånd C8-26/25
Længde (m)	3	5	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Klingebredde (mm)	16	19	25	8	25	25
Varenummer	4932459591	4932459592	4932459593	4932459594	4932459595	4932459596

SLIMLINE MÅLEBÅND

- Meget kompakt og forbedret ergonomi.
- Nylonbelagt bånd beskytter mod elementerne.
- ABS-ramme med gummibelægning på grebfladerne for komfort og øget holdbarhed
- 4-punkts forstærket ramme.
- Flad base for horisontal stabilitet og vertikal opmåling.
- Bælteklips
- Klasse II præcision.
- Bestilles i colli à 24, 12 eller 6 stk. afhængigt af sku.



4-punkts forstærket ramme Nylon-båndbeskyttelse ABS-hus med softgrib-belægning Bred og stabil base Bælteklips

	S3/16	S5/19	S5/25	S8/25	S5-16/25	S8-26/25
Længde (m)	3	5	5	8	5/16'	8/26'
Klingebredde (mm)	16	19	25	25	25	25
Varenummer	48227703	48227705	48227706	48227708	48227717	48227726

MÅLEBÅND - 2 M / 6'

- 5-punkts forstærket ramme: op til 10x længere levetid.
- Heavy Duty kvalitet med 13 mm båndbredde.
- Nylonbelagt bånd: Flosser ikke.
- Ergonomisk og komfortabelt under brug.
- Skal bestilles à 12 stk.



5-punkts forstærket ramme 13 mm båndbredde



	Metrisk & Tommer
Længde (m)	2
Varenummer	48225502

LANGT MÅLEBÅND MED HÅNDRUL

- Stålbånd med ekstra tyk nylonbeskyttelse for ekstrem holdbarhed
- Klassens bedste ydelse
- Ekstra holdbart design: forstærket metalhåndtag
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Klasse II præcision



	Målebånd med håndrul 30m/100fod	Målebånd med håndrul 100m/330fod
Længde (m)	30	100
Klingebredde (mm)	13	9.5
Varenummer	48225203	48225211

LANGT MÅLEBÅND MED HÅNDRUL

- 30 m målebånd med 9,5 mm båndbredde
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Ekstremt holdbart design: Forstærket metalramme, forstærket håndtag og stålbånd med nylonbelægning
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- Klasse II præcision



	30m målebånd med håndrul
Længde (m)	30
Klingebredde (mm)	9.5
Varenummer	48225103

TOMMESTOK I KOMPOSIT

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelmarkeringer, rustfrit
- Modstandsdygtig, vand/fugt
- Solide modstandsdygtige markeringer



	Tommestok i komposit
Længde (m)	2
Klingebredde (mm)	15 x 3.20
Nøjagtighed	Klasse 2
Led	10
Hængsel	Plast og rustfrit stål
Varenummer	4932459301

TOMMESTOK I TRÆ

- Låser ved 90°/180°
- Vinkelmarkeringer



	Tommestok i træ
Længde (m)	2
Klingebredde (mm)	16 x 3.20
Nøjagtighed	Klasse 3
Led	10
Hængsel	Messing
Varenummer	4932459302

SLANK TOMMESTOK I TRÆ

- Låser ved 180°
- Slankt fleksibelt design



	Slank tommestok i træ
Længde (m)	2
Klingebredde (mm)	16 x 2.70
Nøjagtighed	Klasse 3
Led	10
Hængsel	Messing
Varenummer	4932459303

PLADESAKSE

- Ergonomisk design med plads til tommel- og pegefinger for optimal brugerkomfort og mindre anstrengelse. Brugeren kan klippe igennem plademetal med lethed og med mindre risiko for at skære sig selv
- Savtakkede skær der forhindrer at den glider under klipning
- Mindre håndtræthed ved klipning i tykkere materialer. Design med udveksling for høj klippekraft
- Fjedren åbner kæberne automatisk for hurtigere klipning og mindre anstrengelse
- Forkromede og rustbehandlede skær for lang levetid. Ekstra hærdet op til 65 HRC
- Fremstillet af smedet legeringsstål med krom for optimal holdbarhed
- Énhånds låsemekanisme
- Smalt design for at undgå at saksen sætter sig fast og ødelægger materialet
- Klipperetningen kan ses 3 steder – på hovedet, håndtaget og på håndtagets farvekode
- Ergonomisk og robust håndtag med softgrib for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Pladesaks: For korte lige eller kurvede klip
- Vinklede pladesakse: For lange lige eller kurvede snit. 45° vinkel holder brugerens hånd væk fra materialet
- Ekstra lang pladesaks: Til lange lige snit



	Pladesaks lige	Pladesaks højre	Pladesaks venstre	Pladesaks til lige klip	Vinklet pladesaks - højre	Vinklet pladesaks - venstre	Ekstra lange pladesaks - lige	Ekstra lange pladesaks - venstre
Klipperetning	Lige (gul)	Højre (grøn)	Venstre (rød)	Lige (gul)	Højre (grøn)	Venstre (rød)	Lige (gul)	Venstre (vinklet)
Totallængde (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Kantlængde (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Maks. klippekraft - rustfrit stål (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Varenummer	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038

SAKSE

- Skærekant med microkarbid metalaflejringer for maksimal holdbarhed og længere levetid sammenlignet med rustfrit stål
- Forkromede og rustbehandlede skær for maksimal holdbarhed
- Konstrueret i metal: For længere holdbarhed og beskyttelse mod brud på håndtaget
- Tilspændingsbolt sikre præcise skæringer
- Stort håndtag for optimalt brug med handsker
- Ergonomisk design med plads til pegefinger for øget brugerkomfort
- Linealmærkerne på bladet gør det muligt at måle og skære på én gang
- Vinklet sakse med med savtakket skær for maksimal holdbarhed og bedre greb
- 60° vinklet håndtag – holder hånden oven over materialet under klipning



	Saks vinklet	Saks lige
Total længde (mm)	240	230
Klingelængde (mm)	115	95
Varenummer	48224043	48224044

NEDSTRYGER

- Solid metalramme, klarer høj spænding (25.000 PSI / 250 lbs).
- Gummibelagt håndtag for sikkert greb og god komfort.
- Integreret opbevaring af ekstra klinger.
- Leveres med 12" / 24 Tpi klinge.



	Nedstryger
Varenummer	48220050

KOMPAKT NEDSTRYGER

- Klingskift uden brug af værktøj skift klinge op til 10x hurtigere.
- Kompakt design, ideel sav til arbejde på trang plads.
- Justerbar klingelængde for let dyksavning.
- Komfortabelt softgreb
- Passer til 12" klinger.



	Kompakt nedstryger
Varenummer	48220012

PVC SAV

- Håndtag i metal for optimal holdbarhed
- Skift savklinge uden brug af værktøj - 10x hurtigere klingskift
- Softgreb for god komfort
- Kompakt design



	PVC sav
Varenummer	48220212

GIPSSTIKSAV

- 150 mm gipssavblad. Ekstra stærkt og tykt savblad, hvilket gør det perfekt til dyksavning.
- Korrosionsbeskyttet
- Håndtag med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb
- Indbyggede rasp huller der giver brugeren mulighed for hurtigt at udvide huller eller udglatte ujævne kanter



	Gipsstiksav
Varenummer	48229304

FOLDBAR HÅNDSAV

- Skift savklinge uden brug af værktøj - 10x hurtigere klingskift
- Foldbar klinge - let og sikker opbevaring
- Gummigreb for god komfort
- Passer til alle Sawzall® klinger - ekstrem alsidighed
- Leveres med 18 TPI, 150 mm klinge



	Foldbar gipsstiksav
Varenummer	48220305

PEX SAKS

- Til skæring af plastrør og slanger (PEX, PB, MDP, PE) op til Ø 25 mm
- V-formet skærebånd for hurtigt og lige snit uden at materialet sammenpresses
- Udskifteligt skærebånd i rustfrit stål
- Robust konstruktion – metalkerne fra hoved til håndtag for maksimal levetid
- I lukket tilstand stikker bladet lidt ud af et spor i skærehovedet, hvilket gør, at man med lethed kan fjerne koblinger uden at beskadige røret
- Korrosionsbestandigt hoved
- Énhånds låsemekanisme gør, at værktøjet forbliver låst i lommen, mens fjederbelastningen gør det nemt at åbne det hurtigt igen
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid



	PEX saks
Maks. kapacitet - rør (mm)	25
Varenummer	48224202

SKRALDE PVC-SKÆRER

- Solide klinger i rustfrit stål.
- Komfortabelt håndtag for bedre greb.
- Klinge slipper let og hurtigt.
- Énhåndsbetjent metallås.
- Hul til nøglesnor forbedrer sikkerheden.
- Klinger kan udskiftes.
- Egnede til: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe.



	Skralde PVC-skærer 42 mm	Skralde PVC-skærer 63 mm
Maks. kapacitet - rør (mm)	42	63
Varenummer	4932464172	4932464173



MINI KOBBER-RØRSKÆRER

- Unikt justeringsmekanisme med 5x længere levetid.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Greb med let énhånds-justering.
- Kompakt design til rørskæring ved trang plads.



	Mini kobber-rørskærer 15 mm	Mini kobber-rørskærer 22 mm	Mini kobber-rørskærer 28 mm
Maks. skærekapacitet i kobberør (mm)	3 - 15	3 - 22	3 - 28
Varenummer	48229250	48229258	48229251



KOBBER-RØRSKÆRER

- Kobber-rørskærer er designet til lige og rene snit.
- 4 skærehjul giver øget præcision og forhindrer vanding.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Let at justere.
- Integreret afgratter.
- Et reservehjul er integreret i håndtaget.



	Kobber-rørskærer 28 mm	Kobber-rørskærer 42 mm	Kobber-rørskærer 67 mm
Maks. skærekapacitet i kobberør (mm)	3 - 28	3.2 - 42	16 - 67
Varenummer	48229259	48229252	48229253



AFGRATTER-VÆRKTØJ

- Giver let afgratning af kobberør og PVC.
- Design i metal giver ekstra holdbarhed på byggepladsen.
- Belægning i af varmebehandlet sort-oxid giver ekstrem lang levetid.
- Bælteklips til let transport i lommen og værktøjsbæltet.



	Afgratter-værktøj
Varenummer	48224255

HEAVY DUTY KABELTANG

- Universal kabeltang til generelle gribe- og klippeopgaver
- Design med højt udvekslingsforhold – langt håndtag for maksimal klippekraft og udveksling
- Afgratning – afgratningsriller på hovedet for afgratning af rør op til 25 mm – uden brug af ekstra værktøj
- Somudtrækning – kraftfuldt greb og højt udvekslingsforhold
- Holdbare laserhærdede skærekanter med en hårdhed op til 64 HRC – klarer både tråd, bolte, skruer og søm
- Rillede gribezoner i tangens gab for et stærkt og sikkert greb
- Fremstillet af krom-vanadium stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Med krympfunktion.



	Heavy Duty kabeltang
Skærekapacitet i mellemstore kabler (mm)	3.0
Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)	3.0
Skærekapacitet i bløde kabler (mm)	4.6
Totaltlængde (mm)	250
Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	25
Varenummer	48226100

SKÆVBIDER LANG NÆSE

- Skævbider med lang næse: Specialdesignet til opgaver ved trang plads.
- Klipper wire op til 2,5 mm
- Afgrater: Klarer rør op til 20 mm - intet behov for ekstra værktøj.
- Søm-udtrækker
- Savtakkede kæber for bedre greb og kontrol.
- Laserhærdede skærekanter - 64 HRC.
- Lavet af vanatium-krom for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse.
- Ergonomisk og holdbart håndtag med gummibelægning.



	Skævbider lang næse
Totaltlængde (mm)	210
Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)	2.5
Skærekapacitet i mellemstore kabler (mm)	2.5
Kabeldiameter (mm)	6.0
Kæbelængde (mm)	51
Vægt (g)	255
Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	18
Varenummer	48226101

5-I-1 AFISOLERINGSTÆNGER

- Afisolering: Til kabel-str.: 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm².
- Skævbider: Med laserhærdede kanter.
- Kabeltang: Til at gribe og bøje kabler.
- Afgratter: Afgratter 12 - 25 mm rør.
- Løkketang: Laver løkker på kabler.
- Énhåndbestjent lås: Låst mens den er i lommen. Fjederpåvirket for let åbning.
- Rustbeskyttelse: Markant længere levetid.
- Smedet stål: Maksimal styrke og holdbarhed.



	5-i-1 Afisoleringstænger	
Afisoleringskapacitet (mm ²)	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	
Skærekapacitet i mellemstore kabler (mm)	2.5	
Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)	2.5	
Maks. klippekraft - kabel (mm)	6.0	
Totaltlængde (mm)	190	
Kæbelængde (mm)	4	
Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	25	
Varenummer	48229079	

SKÆVBIDERE


- Til generelle klippeopgaver
- Spidsbeskyttelse – spidsen er vinklet for at beskytte skærene mod beskadigelse hvis den tabes
- Design med højt udvekslingsforhold – langt håndtag for maksimal klippekraft og udveksling
- Afgratning – afgratningsriller på hovedet for afgratning af rør op til 25 mm – uden brug af ekstra værktøj
- Hovedet er vinklet 15° for klipping helt tæt på kanter og til f.eks. somudtrækning, da man nemmere kan vride og trække, uden at hånden er i vejen
- Holdbare laserhærdede skærekanter med en hårdhed op til 64 HRC – klarer både tråd, bolte, skruer og søm
- Fremstillet af krom-vanadium stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse



	Skævbider 160 mm	Skævbider 180 mm
Totaltlængde (mm)	160	180
Skærekapacitet i mellemstore kabler (mm)	2.5	3.0
Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)	2.5	3.0
Skærekapacitet i bløde kabler (mm)	4.0	4.0
Kæbelængde (mm)	22	26
Varenummer	48226106	48226107


KABELSAKS

- Klassens bedste skæreresultat: vinklet kæbehead. Præcis og let kabelskæring.
- Komfortabelt softgreb. Flosser ikke.
- Smedet design: ekstrem holdbarhed.
- Ruster ikke: sort-oxideret beskytter mod rust.

		Kabelsaks
	Varenummer	48226104




TANG

- Skær af jernkarbid for længere levetid.
- Gummibelagt greb der ikke flosser.
- Glat hoved - ridser ikke arbejdsemnet
- Helstøbt design - ekstrem holdbarhed
- Rustbeskyttelse - belægning sort oxid

		Tang
	Længde (mm)	180
	Varenummer	48226407


VANDPUMPETÆNGER

- Til at gribe, stramme og fastholde arbejdsemner
- Enhandsjustering for hurtigt og fast greb
- Finindstilling for perfekt position og præcist greb. Ingen spildtid og højere effektivitet.
- Selvlåsende trykknop for hurtig og robust justering
- Rillede kæber med V-spor for et mere fast greb, mere præcis pasform og mindre risiko for at den glider. Specialhærdede tænder med en hårdhed på 60 HRC.
- Fremstillet af nikkel og krom smedet legeret stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Hovedet og håndtaget er designet til afgratning af skarpe kanter – uden brug af ekstra værktøj

		Vandpumpetang Vandpumpetang Vandpumpetang		
		200 mm	250 mm	300 mm
	Totallængde (mm)	200	250	300
	Maks. kapacitet - møtrikstørrelse (kant til kant) (mm)	30	36	50
	Maks. kapacitet - rør (mm)	32	42	60
	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	38	51	70
	Afgratning håndtag maks. diameter (mm)	25	25	25
	Varenummer	48226208	48226210	48226212

TORQUE LOCK™ SVEJSETANG

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering på fladt materiale. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsemnet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Hærdede kæber: bedre og mere stabilt greb.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Svejssetangen er det optimale hjælperedskab til næsten alle svejseopgaver.
- Perfekt til at fastholde plademateriale.

		TORQUE LOCK™ svejsetang
	Totallængde (mm)	200
	Totallængde (cm)	8
	Kæbekapacitet flad (mm)	42
	Varenummer	48223540

TORQUE LOCK™ SPÆNDETÆNGER

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Krombelagt for ekstra rust-beskyttelse
- Automatisk åbning af kæber: Fjedersystem åbner automatisk kæberne for optimal komfort
- MAXBITE™ tængerne har specialkæber der giver maksimalt greb om materialet.



	170 mm TORQUE LOCK™ MAXBITE™	250 mm TORQUE LOCK™ MAXBITE™	127 mm TORQUE LOCK™ buet kæbe	170 mm TORQUE LOCK™ buet kæbe	250 mm TORQUE LOCK™ buet kæbe	250 mm TORQUE LOCK™ lige kæbe	100 mm TORQUE LOCK™ lang næse	150 mm TORQUE LOCK™ lang næse	230 mm TORQUE LOCK™ lang næse
Totallængde (mm)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Totallængde (cm)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Kæbetype	Maxbite™	Maxbite™	Buet	Buet	Buet	Flad	Lang flad næse	Lang flad næse	Lang flad næse
Kæbekapacitet flad (mm)	-	-	-	-	-	30	42	52	76
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	38	50	26	38	51	-	-	-	-
Varenummer	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509

TORQUE LOCK™ SVEJSETÆNGER

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet.
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Forkromet: Øger levetid ved at reducere korrosion
- Automatisk åbning af kæber: Fjedersystem åbner automatisk kæberne for optimal komfort



	230 mm svejsetang	480 mm svejsetang med ekstra rækkevidde	280 mm Svejsetang	480 mm svejsetang	230 mm svejsetang med bevægelige tryksko	280 mm Svejsetang med bevægelige tryksko	480 mm svejsetang med bevægelige tryksko
Totallængde (mm)	230	480	280	480	230	280	480
Totallængde (cm)	9	18	11	18	9	11	18
Kæbetype	Ekstra rækkevidde	Ekstra rækkevidde	Tryksko	Alm. tryksko	Bevægelige tryksko med ekstra rækkevidde	Bevægelige tryksko	Bevægelige tryksko
Kæbekapacitet flad (mm)	114	170	90	170	114	100	170
Varenummer	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520

TORQUE LOCK™ SPÆNDETANG MED KÆDE

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsømmet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Hærdede kæber: bedre og mere stabilt greb.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Spændekæden låser omkring objektet uanset formen.
- Justeres hurtigt i begge retninger.



TORQUE LOCK™ spændetang med kæde	
Total længde (mm)	270
Total længde (cm)	9
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	79
Varenummer	48223542

SYL- OG KROGSÆT

- Kerne i fuldmetal - op til 50% mere holdbare og forkromet for rustbeskyttelse.
- Krombelagt skaft giver optimal rustbeskyttelse
- Komfortabelt greb for øget kontrol over værktøjet
- Leveres i kassette for let opbevaring og transport



Syl- og Krogsæt	
Varenummer	48229215



SKIFTENØGLER

- Ekstremt solid justerinsskrue med høj tryktolerance. Kæberne vil IKKE give sig under belastning.
- Krom-belægning giver klassens bedste rustbeskyttelse og øger holdbarheden markant.
- Ergonomisk afrundet håndtag giver mindre belastning for håndfladen.
- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Præcist parallel-placerede kæber giver et stabilt greb og minimerer materialeskader.
- Permanent laseret inch and mm markings for accurate adjustment.



	150 mm skiftenøgle	200 mm skiftenøgle	200 mm skiftenøgle - Bred	250 mm skiftenøgle	300 mm skiftenøgle	380 mm skiftenøgle	Skiftenøgle-sæt
Total længde (mm)	150	200	200	250	300	380	150 & 200
Varenummer	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400

STÅL OG ALUMINIUM RØRTÆNGER

- Overbid på kæbe for bedre greb.
- Forstærket rulleskruer.
- Ergonomisk håndtag for maksimal komfort.
- Hærdede kæber for optimal holdbarhed og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



	Aluminium rørtang 250 mm	Aluminium rørtang 300 mm	Aluminium rørtang 350 mm	Aluminium rørtang 450 mm	Aluminium rørtang 600 mm	Stål rørtang 250 mm	Stål rørtang 300 mm	Stål rørtang 350 mm	Stål rørtang 450 mm
Total længde (mm)	250	300	350	450	600	250	300	350	450
Total længde (cm)	10	12	14	18	24	10	12	14	18
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	38	51	51	63	76	38	51	51	63
Åbningskapacitet til rør [tommer]	1.5	2	2	2.5	3	1.5	2	2	2.5
Vægt (g)	907	1293	1724	2699	680	794	1066	1633	2676
Varenummer	48227210	48227212	48227214	48227218	48227224	48227110	48227112	48227114	48227118

JUSTERBAR RØRTANG

- Justerbar længde - 107/250 mm, 187/450 mm, 247/600 mm - giver maksimal alsidighed.
- Med overbid for maksimalt greb.
- Forstærket rulleskruer.
- Ergonomisk håndtag for bedre komfort.
- Ergonomisk kæbedesign gør det let at afmontere fra arbejdsmaterialet.
- Hærdede kæber for maksimal levetid og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



Justerbar rørtang	
Total længde (mm)	250/450/600
Total længde (cm)	10/18/24
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	63
Åbningskapacitet til rør [tommer]	2.5
Vægt (g)	3243
Varenummer	48227314



HANENØGLE

- Skralde-kompatibel: passer til 3/8" skralde
- Gear-design: opnå højere moment på bolte der har sat sig fast.
- Rundt knop-håndtag for komfortabelt greb
- Let-justerbart håndtag



	Kompakt hanenøgle	Hanenøgle
Maks. kæbeåbning (mm)	10 - 32	32 - 65
Varenummer	48227001	48227002



10 IN 1 MULTI-BIT SKRALDESKRUETRÆKKER

- Ergonomisk 152 mm lang skruetrækker med 1/4 Hex bitoptagelse og indbygget kabelstripper og kabelbøjler.
- Krop i metal for ekstra kraft og 2 x hastighed og kontrol.
- 88 mm lange bits som er kompatible med elværktøj.
- Præcisionshårde bitspidser: holdbare spidser for sikker pasform og lang levetid.
- Revolverstils bitopbevaring i håndtag.
- Krombelægning på bits for rustbeskyttelse.



	10 i 1 Multi-Bit skruetrækker med skraldefunktion - universal	10 i 1 Multi-Bit skruetrækker med skraldefunktion - Hex
Indhold	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / spor 0,8 x 5,5 mm.	Hex 1,5 mm / Hex 2 mm / Hex 2,5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Antal pr. pakke	1	1
Varenummer	48222311	48229306

HÆFTEPISTOL

- 2-TRINS valg af slagstyrke: - Høj - når hæfteklammer skal ind i hårdt materiale. - Lav - for bedre kontrol.
- 30° vinklet affyring - let at affyre selv når den er vinklet.
- Integreret hæfteudtrækker fjerner let hæfteklammer fra materiale.
- Forstærket slagstykke - enden kan bruges til at slå hæfteklammer ned med.
- Bælteklips gør den let at have i bælte, på taske eller stige.
- Hæftestørrelser - 6/8/10/12/14 mm (10,6 mm brede)
- Kompatibel med Arrow T50®, Novus Type 11 G, Tacwise Type 140, Stanley Type G
- Kompatibel med 12/16 mm (18 x 1.02 mm tykke) søm
- Arrow BN 1810 - Novus Typ J E - Stanley



	Hæftepistol
Varenummer	48221010

HÆFTEHAMMER

- Op til 3x længere levetid end ledende konkurrenter.
- Forstærket ramme, holdbar konstruktion - klarer let fald fra 3 m.
- Beskyttet magasin forhindrer skader, giver let adgang så den hurtigt kan genopfyldes og giver let fjernelse af fastklemte hæfter.
- Integreret hæfteudtrækker fjerner let hæfteklammer fra materiale.
- Forstærket slagstykke - bagsiden kan bruges til at slå hæfteklammer ned med.
- Hæftestørrelser - 8/10/12 mm (10,6 mm brede)
- Arrow T50®, Novus Type 11 G, Tacwise Type 140, Stanley Type G



	Hæftehammer
Varenummer	48221020

HOLLOWCORE™ MAGNETISKE HEX-SKRUETRÆKKERE

- Hollowcore™ ubegrænset dybde ved lange bolte og gevindstænger (patentsøgt).
- Magnetisk HEX-hoved for øget brugervenlighed når der skal strammes.
- NYT PÅ MARKEDET - universal HEX-hoved passer 4x flere bolte - 4-kant, 12-kant, 8-kant, HEX.
- Fjerner let rustne og afgratede bolte.
- Lette at identificere ud fra farvekoder.
- HEX-skaft giver mulighed for yderligere kraft fra eks. svensknøgle.
- Legering i krom giver maksimal holdbarhed.
- Smedet stålskaft sikrer lang levetid.



	HEX-skrueetrækker 5 mm	HEX-skrueetrækker 5,5 mm	HEX-skrueetrækker 6 mm	HEX-skrueetrækker 7 mm	HEX-skrueetrækker 8 mm	HEX-skrueetrækker 10 mm	HEX-skrueetrækker 13 mm
Størrelse (mm)	5	5.5	6	7	8	10	13
Til boltstørrelser		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Farvekode	Sort	Brun	Rød	Orange	Gul	Blå	Orange
Varenummer	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537

VDE SKRUETRÆKKERE

- VDE-testet til 10,000 V og garanteret til 1000 V.
- Premium kvalitetsstål med molybdæn and vanadium for fleksibilitet og lang holdbarhed.
- CNC-smedet spids for præcision og optimal pasform.
- Spidsen er belagt med sort-fosfat for bedre greb og rustbeskyttelse.
- Softgreb for komfortabelt brug.
- Designet for optimalt greb og maksimal kraftoverførsel.
- Designet med slank front for lettere arbejde med fin-elektronik.
- Laserindgraveret størrelsesmarkering for let identifikation.
- Glider ikke i hånden - uanset hvor man holder på skruetrækkeren.



	Varenummer
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041
PH0 x 60	4932464042
PH1 x 80	4932464043
PH2 x 100	4932464044
PH3 x 150	4932464045
PZ0 x 60	4932464046
PZ1 x 80	4932464047
PZ2 x 100	4932464048
PZ3 x 150	4932464049
T10 x 60	4932464050
T15 x 75	4932464051
T20 x 100	4932464052
T25 x 100	4932464053
T30 x 100	4932464054
PH/SL1 x 80	4932464055
PH/SL2 x 100	4932464056
PZ/SL1 x 80	4932464057
PZ2/SL2 x 100	4932464058
SW6 x 125	4932464059
SW7 x 125	4932464060
SW8 x 125	4932464061
SW9 x 125	4932464062
SW10 x 125	4932464063
SW11 x 125	4932464064
SW13 x 125	4932464065
VDE skruetrækkersæt - 5 dele	4932464066
VDE skruetrækkersæt - 7 dele sæt 1	4932464067
VDE skruetrækkersæt - 7 dele sæt 2	4932464068

MILWAUKEE® INTRODUKTION 2 - 3

M12™ SERIEN

M12™ OVERBLIK	4 - 5
M12 FUEL™ INTRODUKTION	6 - 7
C12 HZ	M12™ KOMPAKT HACKZALL™ BAJONETSAV 17
C12 JSR	M12™ KOMPAKT ARBEJDSRADIO MED MP3 KOMPATIBILITET 25
C12 LTGE	M12™ LASERTEMPERATURMÅLER TIL ELEKTRIKERE 32
C12 MT	M12™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ 19
C12 PC	M12™ KOMPAKT KØBBER RØRSKÆRER 23
C12 PN	M12™ KOMPAKT HAMMER 18
C12 PPC	M12™ KOMPAKT PEX RØRSKÆRER 23
C12 PXP	M12™ SUB KOMPAKT UPONOR® QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ 113
C12 RAD	M12™ KOMPAKT VINKELBØRE-/SKRUEMASKINE 10
C12 RT	M12™ KOMPAKT RØTERENDE MULTISLIBER 19
M12 AL	M12™ LED-OMRÅDELAMPE 125
M12 BD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE 11
M12 BDC6	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL 116
M12 BDC8	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL 116
M12 BDD	M12™ KOMPAKT BØRE-/SKRUEMASKINE 10
M12 BDDX	M12™ KOMPAKT BØRE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BØREPATRON 9
M12 BID	M12™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE 12
M12 BIW12	M12™ KOMPAKT 1/2" SLAGSKRUEØNGLE 14
M12 BIW14	M12™ KOMPAKT 1/4" SLAGSKRUEØNGLE 14
M12 BIW38	M12™ KOMPAKT 3/8" SLAGSKRUEØNGLE 14
M12 BPD	M12™ KOMPAKT SLAGBØREMÅSKINE 8
M12 BPS	M12™ KOMPAKT POLER-/SLIBEMÅSKINE 21
M12 BRAID	M12™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEMASKINE 15
M12 BS	M12™ KOMPAKT BÅNDSAV 19
M12 BSD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE 11
M12 BST	KOMPAKT M12™ HÆFTEPISTOL 18
M12 CC	M12™ KOMPAKT KABELSAKS 23
M12 CCS44	M12 FUEL™ RUNDSAV 17
M12 CD	M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE 11
M12 CH	M12 FUEL™ SDS-PLUS BØREHAMMER 15

M12 CHZ	M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV 16
M12 CW12	M12 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUEØNGLE 13
M12 CW14	M12 FUEL™ 1/4" SLAGSKRUEØNGLE 13
M12 CW38	M12 FUEL™ 3/8" SLAGSKRUEØNGLE 13
M12 DE	M12™ UNIVERSAL HAMMERSTØVSUGER 16
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BØRE-/SKRUEMASKINE 10
M12 FID	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE 12
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" SKRALDENØNGLE 20
M12 FIR14	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" SKRALDENØNGLE 21
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" SKRALDENØNGLE 20
M12 FPD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS SLAGBØRE-/SKRUEMASKINE 8
M12 FPDX	M12™ KOMPAKT SLAGBØRE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BØREPATRON 9
M12 GG	M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE 22
M12 H	M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BØREHAMMER 15
M12 HBW	M12™ VARMEVEST 43
M12 HH BL2	M12™ SORT HÆTTETRØJE MED VARME 42
M12 HH GREY2	M12™ GRÅ HÆTTETRØJE MED VARME 42
M12 HJ 3IN1	M12™ 3-I-1 VARMEJAKKE 40
M12 HJ BL3	M12™ VARMEJAKKE 41
M12 HJ CAMO4	M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE 40
M12 HJ GREY3	M12™ VARMEJAKKE 41
M12 HJ LADIES	M12™ VARMEJAKKE TIL KVINDER 43
M12 HPT	M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ 111
M12 HV	M12™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER 16
M12 IC	M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA 30
M12 IC AV3	M12™ DIGITALT INSPEKTIONSKAMERA 31
M12 IR	M12™ KOMPAKT SKRALDENØNGLE 21
M12 JS	M12™ KOMPAKT STIKSAV 17
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLIJETOOTH® ARBEJDSHØJTALER 25
M12 LL	M12™ LANTERNE 128
M12 MLED	M12™ LED-LOMMELYGTE 128
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER 24
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR 24
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR 24
M12 SI	M12™ KOMPAKT LØDDEKOLBE 22

M12 SL	M12™ INSPEKTIONSLAMPE 127
M12 SLED	M12™ SPOTLYGTE 126
M12 TD	M12™ TERMISK KAMERA 30
M12 UHL	M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE 126
M12™ LAMPE-OVERBLIK	131

M12™ POWERPACKS

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK 26
M12 BPP2C	M12™ POWERPACK 26
M12 BPP2D	M12™ POWERPACK 27
M12 BPP3A	M12™ POWERPACK 27
M12 BPP4A	M12™ POWERPACK 27
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK 26
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK 26

T&M INSTRUMENTER

2200-40	SPÆNDINGSDETEKTOR 36
2205-40	ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE 32
2206-40	ELEKTRISK TESTER TIL HVAC/R 32
2210-20	LYSSTOFSRØRTESTER 33
2212-20	AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER 33
2216-40	DIGITALT MULTIMETER 33
2217-40	DIGITALT MULTIMETER 34
2231-20	PROCESTANGMETER TIL MA-MÅLINGER 34
2235-40	TANGAMPEREMETER 34
2267-40	10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER 35
2270-20	KONTAKTTERMOMETER 35
2309-60	KOMPAKT INSPEKTIONSKAMERA 31
C12 LTGE	M12™ LASERTEMPERATURMÅLER TIL ELEKTRIKERE 32
LDM 100	100 M LASER-AFSTANDSMÅLER 37
LDM 30	30 M LASER-AFSTANDSMÅLER 36
LDM 45	45 M LASER-AFSTANDSMÅLER 36
LDM 50	50 M LASER-AFSTANDSMÅLER 37
M12 IC	M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA 30
M12 IC AV3	M12™ DIGITALT INSPEKTIONSKAMERA 31
M12 TD	M12™ TERMISK KAMERA 30

ARBEJDSSTØJ

ARBEJDSHANDSKER TIL NEDRIVNING	46
CWBUM WORKSKIN™ FUNKTIONSTØJE - GRÅ	44
ELEKTRIKER TASKE	46
ELEKTRIKERBELTE	47
FASTBACK™ FOLDEKNIV	50
FASTBACK™ FOLDEKNIV MED KNIVBLAD-OPBEVARING	50
FASTBACK™ KOMPAKT FOLDEKNIV	51
FINGERHANDSKER	46
FOLDBAR ARBEJDSKNIV	50
HARDLINE™ FOLDEKNIV	50
LETVÆGTS ARBEJDSHANDSKER	46
M12 HBW M12™ VARMEVEST	43
M12 HH BL2 M12™ SORT HÆTTETRØJE MED VARME	42
M12 HH GREY2 M12™ GRÅ HÆTTETRØJE MED VARME	42
M12 HJ 3IN1 M12™ 3-I-1 VARMEJAKKE	40
M12 HJ BL3 M12™ VARMEJAKKE	41
M12 HJ CAMO4 M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE	40
M12 HJ GREY3 M12™ VARMEJAKKE	41
M12 HJ LADIES M12™ VARMEJAKKE TIL KVINDER	43
PACKOUT™ ÅBEN VÆRKTØJSTASKE	49
PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKASSE	49
PACKOUT™ KUFFERT	49
PACKOUT™ OPBEVARINGSSYSTEM	48
PACKOUT™ TILBEHØRSKASSE	49
PACKOUT™ TROLLEY KUFFERT	48
RYGSÆK	47
SIKKERHEDSKNIV	51
UNIVERSAL ARBEJDSKNIV MED FORSKYDELIGT BLAD	51
UNIVERSALKNIV BRÆK-AF	51
VÆRKTØJSSELE	47
WGJ.CBL GRIDIRON™ ARBEJDSJAKKE	44
WGJ.HBL ARBEJDSJAKKE MED HÆTTE	45
TICK™ OVERBLIK	52 - 53

M18™ SERIEN

M18™ OVERBLIK	54 - 55
M18 FUEL™ INTRODUKTION	56 - 57
REDLITHIUM-ION™ BATTERI-INTRODUKTION	58 - 59
ONE-KEY™ INTRODUKTION	60 - 61
C18 HZ	KOMPAKT M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV 90
C18 PCG/310	M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER 95
C18 PCG/400	M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR 95
C18 PCG/600	M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 600 ML RØR 95
C18 RAD	M18™ KOMPAKT VINKELBØRE-/SKRUEMASKINE 67
HD18 AG-115	M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER 82
HD18 AG-125	M18™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIBER 82
HD18 BS	M18™ HEAVY DUTY BÅNDSAV 83
HD18 CS	M18™ HEAVY DUTY RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST 88
HD18 H	M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBHAMMER 78
HD18 HIW	M18™ HEAVY-DUTY SLAGSKRUEØNGLE 70
HD18 HIWF	M18™ HEAVY-DUTY SLAGSKRUEØNGLE MED FRIKTIONSRING 70
HD18 HX	M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBHAMMER 79
HD18 JSB	M18™ HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPEGREB 91
HD18 PD	M18™ HEAVY DUTY SLAGBØREMÅSKINE 63
HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY UPONOR QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ 112
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLIJETOOTH® ARBEJDSHØJTALER 97
M18 AF	M18™ VENTILATOR 94
M18 AL	M18™ OMRÅDELAMPE 125
M18 BBL	M18™ KOMPAKT SPÅNBLÆSER 94
M18 BDD	M18™ KOMPAKT BØRE-/SKRUEMASKINE 65
M18 BH	M18™ KOMPAKT SDS BØREHAMMER 79
M18 BHG	M18™ VARMEPISTOL 94
M18 BID	M18™ KOMPAKT SLAGSKRUEØNGLE 74
M18 BIW12	M18™ KOMPAKT SLAGSKRUEØNGLE MED 1/2" FIRKANT 72
M18 BIW38	M18™ KOMPAKT SLAGSKRUEØNGLE MED 3/8" FIRKANT 72
M18 BJS	M18™ STIKSAV 91
M18 BLDD	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS 65
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ 110

M18 BLID	M18™ BRUSHLESS KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE 74
M18 BLPD	M18™ BRUSHLESS KOMPAKT SLAGBØRE-/SKRUEMASKINE 63
M18 BLPXL	M18™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ 112
M18 BMS12	M18™ KOMPAKT PLADESÅKS 82
M18 BMS20	M18™ KOMPAKT PLADESÅKS 83
M18 BMT	M18™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ 85
M18 BP	M18™ ELHØVL 91
M18 BPD	M18™ KOMPAKT SLAGBØREMÅSKINE 63
M18 BRAID	M18™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEØNGLE 75
M18 BRAIW	M18™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEØNGLE 73
M18 BSX	M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ BAJONETSAV 89
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER 81
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER 81
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED BREMSE 80
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER 81
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER 80
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED BREMSE 80
M18 CBS125	M18 FUEL™ BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER 83
M18 CCS55	M18 FUEL™ RUNDSAV 88
M18 CCS66	M18 FUEL™ RUNDSAV 88
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY HAMMERSTØVSUGER 77
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBHAMMER 76
M18 CHPX	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE FIXTEC SDS-PLUS KOMBHAMMER 76
M18 CHPXDE	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE SDS-PLUS BØREHAMMER MED STØVUDSUG 78
M18 CHT	M18 FUEL™ SUPER HÆKKEKLIPPER 101
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS VINKELBØREMÅSKINE 77
M18 CHXDE	M18 FUEL™ SDS-PLUS BØREHAMMER MED STØVUDSUG 78
M18 CLT	M18 FUEL™ GRÆSTRIMMER 101
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL 92
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL 92
M18 CN18GS	M18 FUEL™ 18 GA DYKKERPISTOL 93
M18 CRAD	M18 FUEL™ VINKELBØRE-/SKRUEMASKINE 66
M18 CSX	M18 FUEL™ SAWZALL™ BAJONETSAV 89
M18 CV	M18™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER 93

M18 FAP	M18 FUEL™ HYDRAULISK KABELSAKS POLERINGSMASKINE 84
M18 FBL	M18 FUEL™ LØVBLÆSER 101
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM 117
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM 117
M18 FDD	M18 FUEL™ BØRE-/SKRUEMASKINE 65
M18 FDG	M18 FUEL™ LIGESLIBER 84
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM 118
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM 119
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM 119
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGØNGLE MED FRIKTIONSRING 69
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGØNGLE MED LÅSESTIFT 68
M18 FHZ	M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV 90
M18 FID	M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEØNGLE 73
M18 FIWF12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUEØNGLE MED FRIKTIONSRING 71
M18 FIWP12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUEØNGLE MED LÅSESTIFT 72
M18 FMCS	M18 FUEL™ METALSAV 85
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETBØRESTANDER MED PERMANENT MAGNET 79
M18 FMS190	M18 FUEL™ BATTERI-DREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV 86
M18 FMS254	M18 FUEL™ KAP-/GERINGSSAV 87
M18 FMTWF12	M18 FUEL™ 1/2" MELLEMLØS SLAGØNGLE MED FRIKTIONSRING 69
M18 FMTWP12	M18 FUEL™ 1/2" MELLEMLØS SLAGØNGLE MED LÅSESTIFT 70
M18 FPD	M18 FUEL™ SLAGBØRE-/SKRUEMASKINE 62
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEØNGLE 74
M18 FRADH	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBØREMÅSKINE MED QUIK-LOK™ 66
M18 FSG	M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE 75
M18 FSGC	M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE MED SKRUEBANDFORSATS 75
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY FEDTPRESSE 96
M18 HAL	M18™ OMRÅDELAMPE 124
M18 HCC ACSR-SET	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS 108
M18 HCC CU/AL-SET	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS 108
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS 107

M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN 107
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN 106
M18 HCCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KRYMPEVÆRKTØJ 104
M18 HCCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVÆRKTØJ 104
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ 109
M18 HSAL	M18™ LED-LAMPE/OPLADER PÅ STATIV 122
M18 IL	M18™ INSPEKTIONSLAMPE 127
M18 JSR	M18™ ARBEJDSRADIO 96
M18 JSR DAB+	M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO 96
M18 LL	M18™ LANTERNE 127
M18 ONEDD	ONE-KEY™ FUEL™ BØRE-/SKRUEMASKINE 64
M18 ONEFHIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGØNGLE MED FRIKTIONSRING 68
M18 ONEFHIWF34	ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" HEAVY DUTY SLAGØNGLE MED FRIKTIONSRING 67
M18 ONEFHIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGØNGLE MED LÅSESTIFT 68
M18 ONEID	ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEØNGLE 73
M18 ONEIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGØNGLE MED FRIKTIONSRING 71
M18 ONEIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGØNGLE MED LÅSESTIFT 71
M18 ONEPD	ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBØRE-/SKRUEMASKINE 62
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ FJERN-BETJENT LED-STATIVLAMPE 123
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER 121
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED KOMPAKT ARBEJDSLAMPE 121
M18 ONESX	ONE-KEY™ FUEL™ BAJONETSAV 89
M18 PAL	M18™ VINKELBAR OMRÅDELAMPE 124
M18 RC	M18™ ARBEJDSRADIO/LADER 97
M18 SAL	M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV 123
M18 SLED	M18™ LED-SPOTLYS 125
M18 SLSP	M18™ 360° LED-ARBEJDSLAMPE 122
M18 SMS216	M18™ HEAVY DUTY KAP-/GERINGSSAV 87
M18 TLED	M18™ ARBEJDSLAMPE 129
M18 VC2	M18™ VÅD/TØR-SUGER 93
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY HAMMERSTØVSUGER 77
M18™ LAMPE-OVERBLIK	131

M18™ POWERPACKS

M18 BLPP2A	M18™ BRUSHLESS KOMPACT POWERPACK	98
M18 BLPP2B	M18™ KOMPACT BRUSHLESS POWERPACK	98
M18 BPP2C	M18™ POWERPACK	99
M18 BPP2D	M18™ POWERPACK	99
M18 FPP2A	M18 FUEL™ POWERPACK	98
M18 FPP2B	M18 FUEL™ POWERPACK	98
M18 FPP6A	M18 FUEL™ POWERPACK	99
M18 PP6B	M18™ POWERPACK	99

HAVEVÆRKTØJER

M18 CHT	M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER	101
M18 CLT	M18 FUEL™ GRÆSTRIMMER	101
M18 FBL	M18 FUEL™ LØVBLÆSER	101

FORCE LOGIC™ VÆRKTØJER

C12 PXP	M12™ KOMPACT UPONOR® QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ	113
PRESSBAKKER		105
EKSPANSIONSHOVEDER		113
HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY UPONOR® QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ	112
M12 HPT	M12™ KOMPACT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ	111
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ	110
M18 BLXPPL	M18™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ	112
M18 HCC ACSR-SET	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS	108
M18 HCC CU/AL-SET	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS	108
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS	107
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN	107
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN	106
M18 HCCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KRYMPEVÆRKTØJ	104
M18 HCCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVÆRKTØJ	104
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ	109

AFLØBSRENSERE

M12 BDC6	M12™ KOMPACT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL	116
M12 BDC8	M12™ KOMPACT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL	116
TILBEHØR TIL M12™ AFLØBSRENSER		116
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM	117
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM	117
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM	118
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM	119
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM	119
TILBEHØR TIL M18™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER		119
TILBEHØR TIL M18™ AFLØBSRENSER		117

TRUVIEW™ PROFESSIONEL ARBEJDSBELYSNING

HL-LED	ALKALINE PANDELAMPE	130
HOBL 7000	KRAFTFULD OMRÅDELAMPE	122
IPL-LED	ALKALINE MINILYGTE	130
L4 FL	GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE	129
L4 HL	GENOPLADELIG USB-PANDELAMPE	130
L4 MLED	GENOPLADELIG USB-LOMMELYGTE	129
M12 AL	M12™ LED-OMRÅDELAMPE	125
M12 LL	M12™ LANTERNE	128
M12 MLED	M12™ LED-LOMMELYGTE	128
M12 SL	M12™ INSPEKTIONSLAMPE	127
M12 SLED	M12™ SPOTLYGTE	126
M12 TLED	M12™ ARBEJDSLAMPE	129
M12 UHL	M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE	126
M18 AL	M18™ OMRÅDELAMPE	125
M18 HAL	M18™ OMRÅDELAMPE	124
M18 HSAL	M18™ LED-LAMPE/OPLADER PÅ STATIV	122
M18 IL	M18™ INSPEKTIONSLAMPE	127
M18 LL	M18™ LANTERNE	127
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE	123
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ KOMPACT LED-OMRÅDELAMPE/LADER	121
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED KOMPACT ARBEJDSLAMPE	121
M18 PAL	M18™ VINKELBAR OMRÅDELAMPE	124
M18 SAL	M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV	123

M18 SLED	M18™ LED-SPOTLYS	125
M18 SLSP	M18™ 360° LED-ARBEJDSLAMPE	122
M18 TLED	M18™ ARBEJDSLAMPE	128
M12™ LAMPE-OVERBLIK		131
M18™ LAMPE-OVERBLIK		131
OVERBLIK OVER ØVRIGE LAMPER		131

M28™ SERIEN

HD28 AG115	M28™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER	134
HD28 AG125	M28™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIBER	134
HD28 CS	M28™ HEAVY DUTY RUNDSAV	136
HD28 IW	M28™ HEAVY DUTY 1/2" SLAGSKRUENØGLE	135
HD28 JSB	M28™ HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPEGREB	136
HD28 MS	M28™ HEAVY DUTY METALSAV TIL TØRSKÆRING	135
HD28 PD	M28™ HEAVY DUTY SLAGBOREMASKINE	134
HD28 SG	M28™ HEAVY DUTY LIGESLIBER	135
HD28 SX	M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® BAJONETSAV	136
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY HAMMERSTØVSUGER	133
M28 CHPX	M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBHAMMER	133
M28 CHPXE	M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBHAMMER MED HAMMERSTØVSUGER	133
M28 PACK B	M28™ POWERPACK	137
M28 PACK D	M28™ POWERPACK	137
M28 PACK G	M28™ POWERPACK	137

BATTERIER OG LADERE

OVERBLIK - LADERE		139
M12™ BATTERI-OVERBLIK		138
M18™ BATTERI-OVERBLIK		138
OVERBLIK - ANDRE BATTERIER		138

M4™ SERIEN

M4 D	M4™ SKRUEMASKINE	139
------	------------------	-----

BYGNINGSARBEJDE

AGV 12 DEC	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGS-ADAPTER	158
------------	--	-----

AGV 12 DEG	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGS-ADAPTER	159
AGV 15 DEC	1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING	157
AGV 15 DEG	1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING	158
B2E 16 RLD	900 W 2-GEARS BOREMASKINE	152
BRT	HAMMER-TROLLEY	143
DCM 2-250 C	DIAMANTBOREMASKINE	157
DCM 2-350 C	DIAMANTBOREMASKINE	156
DD 2-160 XE	2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	156
DD 3-152	3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	155
DE 13 RP	630 W BOREMASKINE	153
DR 152 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152	155
DR 350 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C	156
DR 250 TV	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C	157
DWSE 4000 Q	GIPSSKRUEMASKINE	154
HD2E 13 R	705 W 2-GEARS BOREMASKINE	152
HDE 13 ROD	825 W BOREMASKINE	153
HDE 13 ROX	950 W BOREMASKINE	153
IPWE 400 R	1/2" SLAGNØGLE	154
IPWE 520 R	3/4" SLAGNØGLE	155
K 2000 H	22 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	142
K 2500 H	25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	142
K 500 S	5 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	145
K 500 ST	5 KG MEJSELHAMMER	145
K 540 S	5 KG SDS-MAX KOMBHAMMER	145
K 545 S	5 KG SDS-MAX KOMBHAMMER	144
K 750 S	7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	144
K 900	10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	144
K 950	10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	143
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER	146
PD2E 22 R	850 W 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	150
PD2E 24 R	1010 W 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	149
PD2E 24 RS	1010 W 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	150
PD2E 24 RST	1200 W 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	150
PD-705	705 W SLAGBOREMASKINE	151
PDE 13 RX	630 W SLAGBOREMASKINE	152

PDE 16 RP	630 W SLAGBOREMASKINE	151
PFH 24	24 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	148
PFH 26	26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	148
PH 26	26 MM SDS-PLUS KOMBHAMMER	148
PH 27	26 MM SDS-PLUS 3-TRINS KOMBHAMMER	147
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBHAMMER	147
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBHAMMER	147
PLH 20	20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	149
PLH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBHAMMER	146
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KOMBHAMMER	146
SB 2-35 D	1010 W 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	149
TKSE 2500 Q	SKRUEMASKINE TIL SELVSKÆRENDE SKRUE	154
T-TEC 201	750 W L-FORMET 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	151
WCE 30	1500 W, 125 MM MURRILLEFRÆSER (30 MM SKÆREDYBDE)	159
WCS 45	1900 W, 150 MM MURRILLEFRÆSER (45 MM SKÆREDYBDE)	159

METALARBEJDE

AG 10 EK	1000 W VINKELSLIBER	170
AG 800 EK	800 W VINKELSLIBER	171
AG 13 XSPD	1250 W VINKELSLIBER	169
AG 22	2200 W VINKELSLIBER	166
AG 24	2400 W VINKELSLIBER	165
AG 800 E	800 W VINKELSLIBER	171
AG 9	850 W VINKELSLIBER	170
AGS 15-125 C	1500 W SLIBEMASKINE	171
AGV 10 EK	1000 W VINKELSLIBER	170
AGV 12	1200 W VINKELSLIBER	169
AGV 13	1250 W VINKELSLIBER	168
AGV 13 XSPDE	1250 W VINKELSLIBER	168
AGV 15	1550 W VINKELSLIBER	167
AGV 17	1750 W VINKELSLIBER	167
AGV 17 INOX	1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED	166
AGV 21 GEX	2100 W VINKELSLIBER	166
AGV 22	2200 W VINKELSLIBER	165
AGV 24	2400 W VINKELSLIBER	165
AGV 26	2600 W VINKELSLIBER	164

AGVK 24	2400 W VINKELSLIBER	164
AGVM 24	2400 W VINKELSLIBER	164
AGVM 26	2600 W VINKELSLIBER	163
AP 12 E	1200 W POLERMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	173
AP 14-2 200 E	1450 W POLERMASKINE	172
AS 12 E	1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	172
BS 125	BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER	175
CHS 355	2300 W METALKAPSAV	175
DE 10 RX	630 W BOREMASKINE	162
DG 30 E	ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	174
DG 7 E	LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED	174
DGL 30 E	TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	173
DGL 34	HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER	173
HDE 6 RQ	725 W BOREMASKINE MED HØJ HASTIGHED	162
MCS 66	METALSAV TIL TØRSKÆRING	174
MDE 41	MAGNETBORESTANDER MED ELEKTRONISK MAGNET	163
MDE 42	MAGNETBORESTANDER	162
MDP 41	MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET	163

TRÆBEARBEJDNING

AS 30 LAC	30 LITER L-KLASSE STØVSUGER	185
AS 30 MAC	30 LITER M-KLASSE STØVSUGER	185
AS 42 MAC	42 LITER M-KLASSE STØVSUGER	184
BS 100 LE	100 MM BÅNDSLIBER	182
CS 60	184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)	182
CS 85 CBE	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	181
CS 85 SB	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	180
FSPE 110 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPEGREB	180
JS 120 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPEGREB	180
JSPE 135	HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB	179
MS 216	216 MM KAP-/GERINGSSAV	186
MS 304 DB	305 MM KAP-/GERINGSSAV MED DOBBELT SMIGKAPACTET	186
MSL 1000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	187
MSL 2000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAPSAV	187
MSL 3000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	187
PJ 710	LAMELFRÆSER	182
ROS 125 E	125 MM EXCENTERSLIBER	183

ROS 150 E-2	150 MM EXCENTERSLIBER	183
SCS 65 Q	190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)	181
SPS 140	RYSTEPUDSER	183
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL® BAJONETSAV	179
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL® BAJONETSAV	178
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL® BAJONETSAV	179
SSPE 1500 X	1500 W SUPER SAWZALL® BAJONETSAV	178

HÅNDVÆRKTØJ

10-1-1 MULTI-BIT SKRALDESKRUETRÆKKER		206
5-1-1 AFISOLERINGSTÆNGER		201
AFGRATTER-VÆRKTØJ		200
CHEATER™ - JUSTERBAR RØRTANG		205
FOLDBAR HÅNDSAV		199
GIPSSSTIKSAV		199
HÆFTEHAMMER		206
HÆFTEPISTOL		206
HANENØGLE		205
HEAVY DUTY KABELTÆNGER		201
HOLLOWCORE™ MAGNETISKE HEX-SKRUETRÆKKERE		207
INKZALL MARKER MED STYLUS SPIDS		193
INKZALL™ LIQUID PAINT MARKER		193
INKZALL™ MARKER		192
INKZALL™ MARKER MED FIN SPIDS		193
INKZALL™ ØVERSTREGNINGSTUSSER		193
KABELSAKS		202
KOBBER-RØRSKÆRER		200
KOMPACT NEDSTRYGER		198
KOMPACT TORPEDO VATERPAS		191
LANGT MÅLEBÅND MED HÅNDRUL		196
LANGT MÅLEBÅND MED HÅNDRUL		196
MAGNETISK MÅLEBÅND		194
MÅLEBÅND - 2 M		195
MINI KOBBER-RØRSKÆRERE		200
MINI VATERPAS		192
MINI-VATERPAS		192
NEDSTRYGER		198

PEX SAKS		199
PLADESAKSE		197
PRO KOMPACT MÅLEBÅND		194
PVC SAV		198
REDCAST TRYKSTØBT VATERPAS		191
REDSTICK™ BACKBONE VATERPAS		190
REDSTICK™ KOMPACT VATERPAS		190
REDSTICK™ MURER-VATERPAS		190
SAKSE		198
SKÆVBIDER LANG NÆSE		201
SKÆVBIDERE		201
SKIFTENØGLER		204
SKRALDE PVC-SKÆRER		199
SLANK TOMMESTOK I TRÆ		197
SLANKT VATERPAS		191
SLIMLINE MÅLEBÅND		195
STÅL OG ALUMINIUM RØRTÆNGER		205
SYL- OG KROGSÆT		204
TANG		202
TOMMESTOK I KOMPOSIT		196
TOMMESTOK I TRÆ		196
TORPEDO VATERPAS		191
TORQUE LOCK™ SPENDETÆNGER		203
TORQUE LOCK™ SPENDETANG MED KÆDE		204
TORQUE LOCK™ SVEJSETÆNGER		203



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Milwaukee Elværktøj

v/ Techtronic Industries Nordic ApS

Stamholmen 147, 4

2650 Hvidovre

Danmark

Tlf. +45 43 56 55 55

Fax + 43 56 55 56

Distribueret af: